


Schiebesysteme für Wandschränktüren
und Möbeltüren




Schiebe- & Faltsysteme

153D

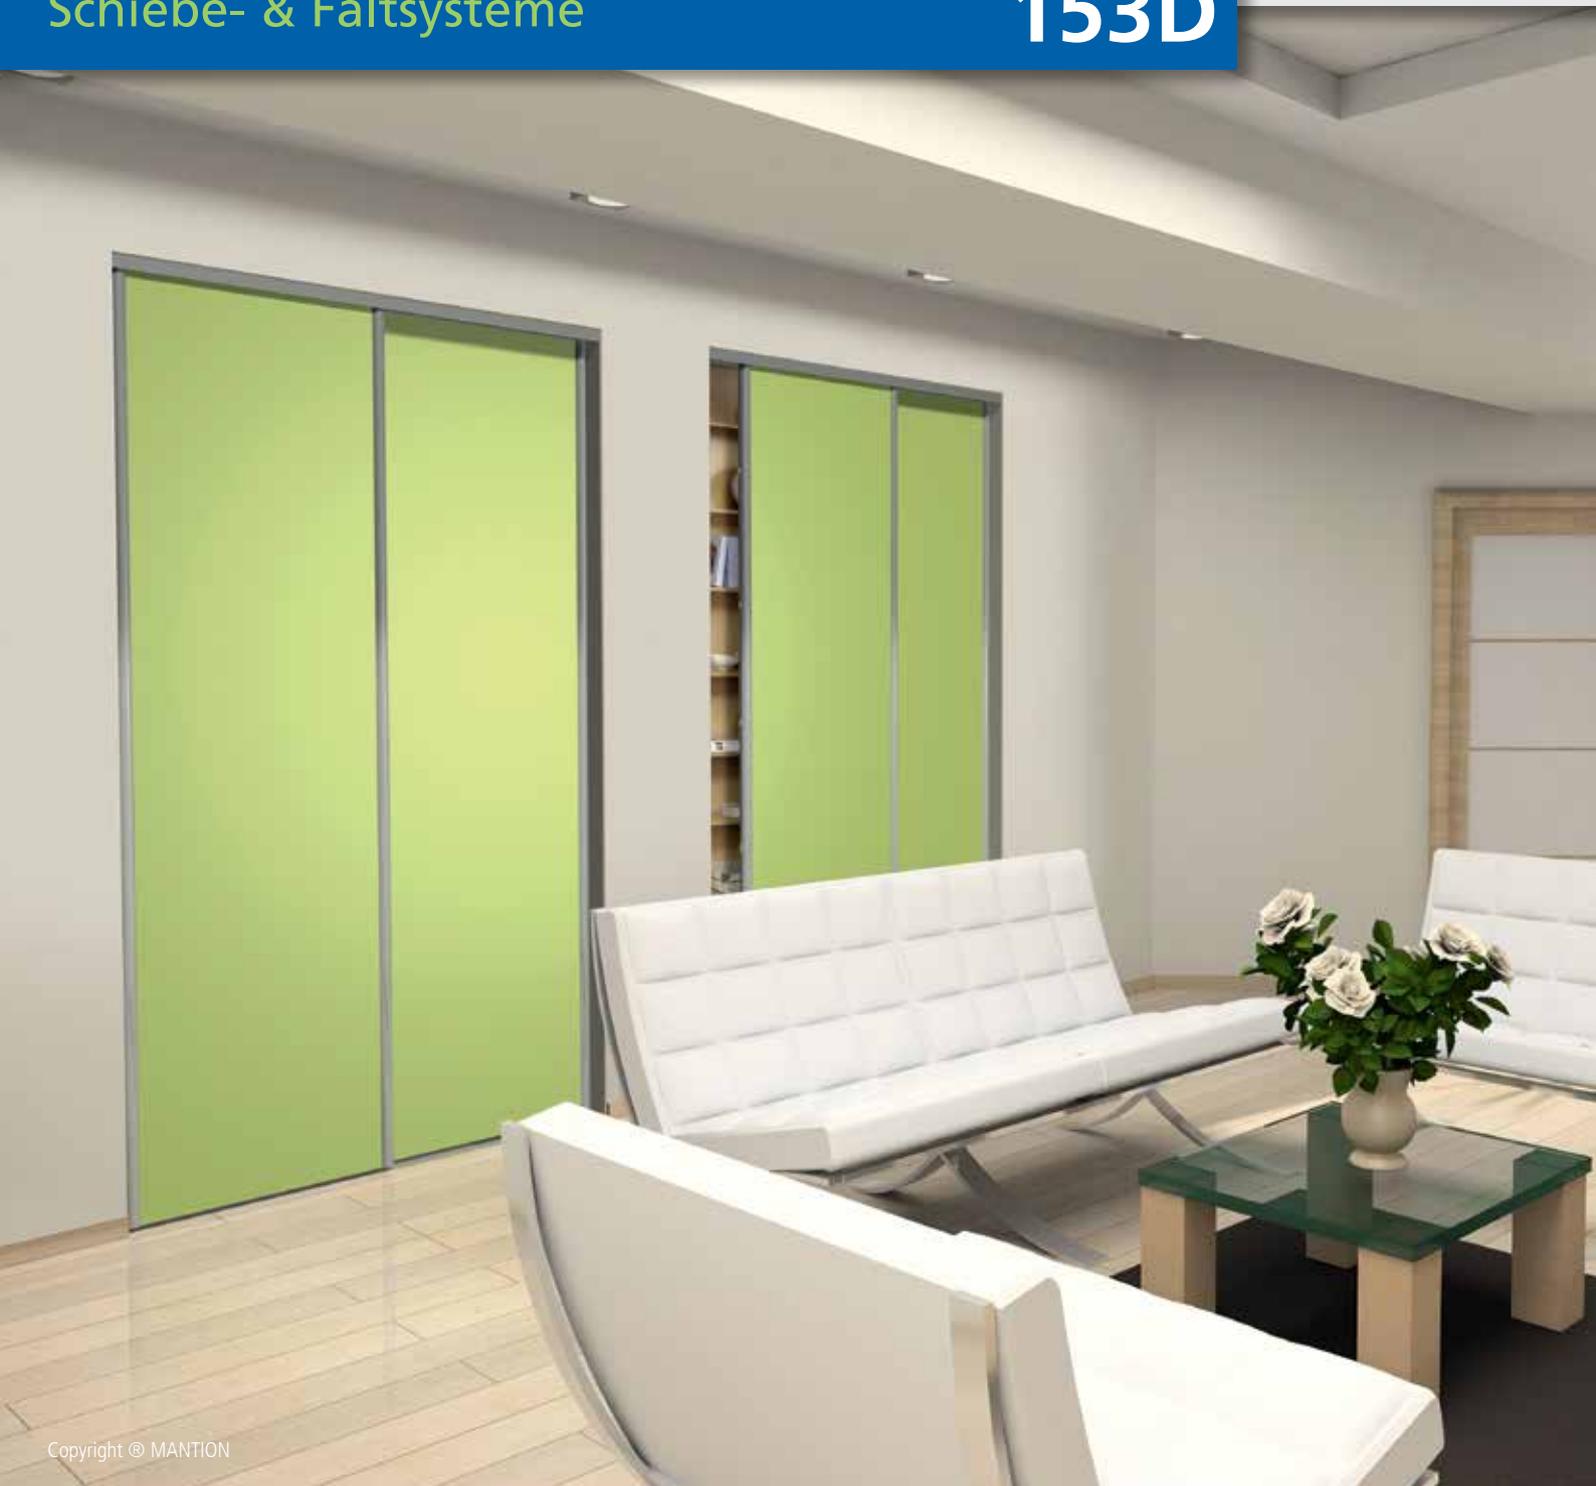

Seit 1920 entwickelt **MANTION** Schiebesysteme und stellt sie her

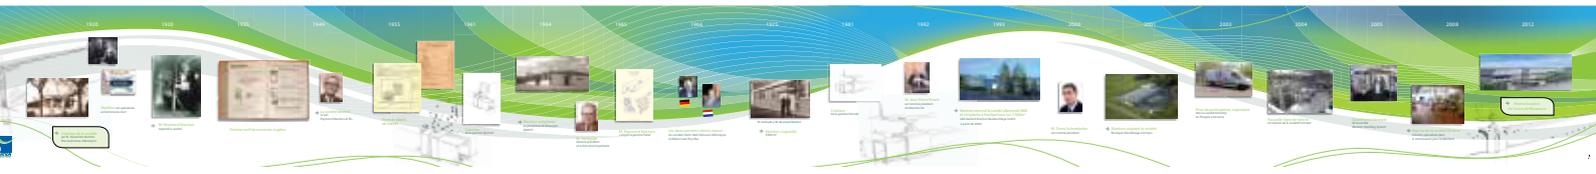

Das Wort der Geschäftsleitung



Seit ihrer Gründung 1920 hat die Firma MANTION eine beachtliche Entwicklung genommen: Wir sind auf allen fünf Kontinenten vertreten.

Diese Entwicklung verdanken wir der Dynamik und der Professionalität unserer Teams, die ständig auf der Suche nach neuen Lösungen sind, sowie der Kontrolle sämtlicher Fertigungsprozesse, gleich ob es sich dabei um integrierte Prozesse oder um Prozesse unserer Zweigwerke handelt.

Wir verdanken es aber auch unserer Vertriebspräsenz, dem ständigen Dialog mit den professionellen Anwendern sowie unserem Willen, in Technik und Vertrieb einen echten Service zu bieten.

Unsere große Stärke liegt jedoch in unseren Werten, die unser Handeln lenken: Glaube an den Menschen und Respekt, Risikobereitschaft, Ehrlichkeit und Treue unseren Partnern gegenüber.

In einer Branche mit starkem Wettbewerb und konstanter Bewegung handeln wir zukunftsorientiert und stellen uns jeder Herausforderung, um mit unseren Kunden weiterhin gemeinsam auf guter Schiene arbeiten zu können.

Denis **SCHNOEBELEN**



Innovation

Die Mantion Gruppe ist bestrebt, an der Spitze der Innovation zu stehen und Wegbereiter auf dem Markt zu sein. Hierfür investiert sie ca. 4% ihres Umsatzes in Forschung.

20 Mitarbeiter (d.h. 10% der Belegschaft der Gruppe) arbeiten täglich in drei Laboren:

- Besançon: Maschinenbaulabor für schwere Schiebeanwendungen
- Warschau: Maschinenbaulabor für Schranktüren-Schiebesysteme
- Genlis: Elektrotechnik- und Elektroniklabor für Motorantriebe. An der Spitze der Innovation stehende, universitäre Labors und Fachstellen wie das CETIM unterstützen Mantion bei sehr spezifischen Forschungsvorhaben. Zum Schutz ihrer Innovationen meldet die Firma Mantion regelmäßig internationale Patente an.



Ein umfangreiches Programm an Produkten für den Innenausbau:

- Leichte Schiebesysteme für Innenraumtüren (Wandschränke, Trenntüren aus Holz und Glas, Türen mit Zwischenraum usw.)
- Schwere Schiebesysteme für Industrietüren, Tore, Brandschutztüren, Fensterläden
- Motorantriebe: Für Schiebetüren, für Schiebefensterläden und Klappläden
- Schiebetüren aus bedrucktem Glas
- Eingangsschiebetüren






MANTION, eine internationale Gruppe

Über 45% des Umsatzes der MANTION-GRUPPE wird durch Export erwirtschaftet: In über 80 Ländern auf der ganzen Welt.

Die MANTION-GRUPPE entwickelt sich weiterhin dank ihrer Fachleute, die sich intensiv mit Marktforschung beschäftigen und dank der vielfältigen Produktpalette, die eine perfekte Anpassung an den heimischen Marktbedarf ermöglicht.

MANTION S.A.S

7 rue Gay Lussac
F-25000 Besançon
Tel. + 33 3 81 50 56 77
Fax. + 33 3 81 53 29 76
E-mail: mantion@mantion.com
www.mantion.com

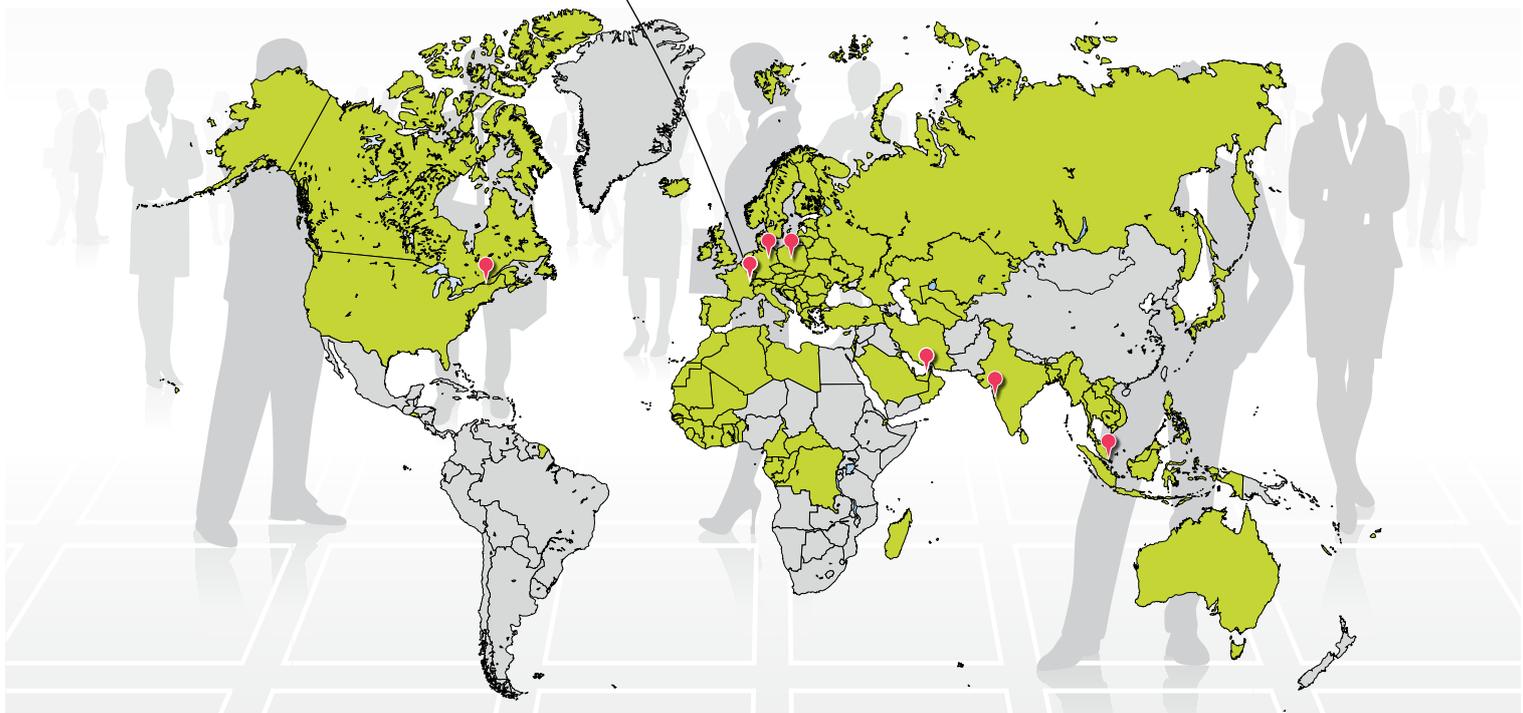

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH MANTION BAUBESCHLÄGE GMBH

Dieselstraße 18
D-42579 HEILIGENHAUS
Tel. + 49 2056 58 26 90
Fax. + 49 2056 58 26 99
E-mail: info@mantion.de
www.mantion.de

NAHER OSTEN DUBAI BRANCH OFFICE

Jafza South, unit no. S101 23 O 032,
Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE
Tel. + 971 56 174 58 44
E-mail: export@mantion.com
www.mantion.com

SÜDOSTASIEN MANTION SOUTH EAST ASIA

Pte. Ltd. of 4 Battery Road,
#25-01 Bank of China Building,
Singapore 049908
Mobile. + 65 9147 8440
E-mail: export@mantion.com
www.mantion.com

OSTEUROPA VALCOMP SP Z.O.O

ul Boruty 2a
PL-03 769 WARSZAWA
Tel. + 48 22 818 77 22
Fax. + 48 22 818 99 78
E-mail: biuro@valcomp.com.pl
www.valcomp.com.pl

INDIEN MUMBAI BRANCH OFFICE

G-19, Erdgeschoss,
T.V. Estate, 248/A, S.K. Ahire Marg.
Worli, Mumbai. 400 033. India.
Mobile. + 91 9819 30 38 78
E-mail: a.gala@mantion.com
www.mantion.com

NORDAMERIKA MANTION CANADA

6-360 boul. Séminaire N
Saint Jean sur Richelieu
Québec J3B 5L1
Canada + 1 855 754-3187
USA + 1 866 626-8466
E-mail: adminna@mantion.com
www.mantion.ca

Die Norm **EN 1527**: Eine Garantie über die tatsächliche Leistung der Türbeschläge

Einfach und effizient: Informationen über die technischen Daten eines Produktes laut der Norm erlauben einen einfachen und schnellen Vergleich der verschiedenen Produkte des Marktes. Durch die Normen und das Auszeichnen der Produkteigenschaften können Probleme wie schlechte Laufeigenschaften, Blockieren oder vorzeitiges Reißen vermieden werden.

Was enthält die Norm EN 1527?

Sie bestimmt objektive Kriterien für die gesamten Beschläge einer Schiebetür (Schiene, Muffen, Träger, Rollapparate, Stopper und Führungen):

- Korrosionsbeständigkeit (Widerstandsdauer im Salzsprühnebel)
- Dauer der Funktionsfähigkeit
- Anfangsreibung (erforderliche Kraft zum Einleiten der Flügelbewegung)

Die Norm bestimmt das genaue Prüfverfahren, um einen optimalen Leistungsvergleich zwischen den verschiedenen, auf dem Markt befindlichen Produkten zu ermöglichen:

- Tür unter 100 kg: Höhe: 2 m - Breite: 0.80 m
- Tür über 100 kg: Höhe: 2 m - Breite: 2 m

Sie definiert die verschiedenen **Leistungsklassen** der Beschläge laut der geführten Prüfungen:



KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT [K]

Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4	Klasse 5
24 Std.*	48 Std.*	96 Std.*	240 Std.*	480 Std.*

* Widerstandsdauer im Salzsprühnebel (Norme EN1670)

ANFANGSREIBUNG [R]



Berechnung außerhalb des Wirkungsbereichs von Türschließdämpfern und aktiven Türstoppem

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Tür mit einem Gewicht bis 50 kg	50 N*	40 N*	30 N*
Tür mit einem Gewicht von 51 bis 100 kg	80 N*	60 N*	40 N*
Tür mit einem Gewicht von 101 bis 330 kg	100 N*	5 %**	4 %**
Tür mit einem Gewicht über 330 kg	5 %**	4 %**	3 %**

* (10N): 10 Newton entsprechen einer Schubkraft von ca. 982 Gramm zum Einleiten der Bewegung

** : Massenanteil in %

DAUER [D]

Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4	Klasse 5	Klasse 6
5 000 Zum*	10 000 Zum*	25 000 Zum*	50 000 Zum*	75 000 Zum*	100 000 Zum*

* Anzahl an Zyklen

Die Firma MANTION bürgt* für die Leistung und Qualität Ihrer Beschläge für Schiebetüren

Die Manton-Produkte werden so konzipiert und getestet, dass sie immer nur in Verbindung miteinander verwendet werden dürfen. Um jedes technische Problem oder frühen Verschleiß zu vermeiden, benutzen Sie bitte nur Manton-Produkte.

*Diese Garantie gilt nur für komplette Manton-Anlagen (Schiene, Rollapparate, Träger, Muffen, Stopper und Führungen).

INHALT - Beschläge für Wandschränktüren und Möbeltüren

MÖBELTÜREN



	- MINITUB®06 Tragkraft/Tür: 6 kg - Schiene: Aluminium - Laufrichtung: Gerade
	- MEDIUM®08 Tragkraft/Tür: 14 kg - Vorhänge 4 kg - Schiene: Aluminium Tragkraft/Tür: 14 kg - Vorhänge 4 kg - Schiene: Stahl Laufrichtung: Gerade & im Bogen

WANDSCHRANKTÜREN



	- PICO® 13 - 25 - 2610 Tragkraft/Tür: 13 kg (PICO 13) - 25 kg (PICO 25 & 26) Schiene: PVC - Laufrichtung: Gerade
	- PICO® 55 - 5612 Tragkraft/Tür: 55 kg - Schiene: Aluminium & PVC - Laufrichtung: Gerade
	- PICOSTAR 2®14 Tragkraft/Tür: 55 kg - Schiene: Aluminium - Laufrichtung: Gerade
	- PICOSTAR 18®16 Tragkraft/Tür: 55 kg - Schiene: Aluminium - Laufrichtung: Gerade
	- PICOSTAR 19®18 Tragkraft/Tür: 55 kg - Schiene: Aluminium - Laufrichtung: Gerade
	- TUBEL®20 Tragkraft/Tür: 28 kg (einpaarige Rollapparate) - 38 kg (doppelpaarige Rollapparate) Schiene: Stahl und Aluminium / Einzelschiene und Doppelschiene Laufrichtung: Gerade

FALTTÜREN



	- 5300®22 Tragkraft/Tür: 15 kg (je Flügel) - Schiene: Aluminium - Laufrichtung: Falttören
	- TANGO®24 Tragkraft/Tür: 40 kg - Schiene: Aluminium - Laufrichtung: Falttören

VERSCHIEDENES



- ZUBEHÖR26
- MANTION BIETET IHNEN28
- ARTIKELVERZEICHNIS30
- ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN31



System für Möbeltüren

MINITUB®




Normeinzelheiten, s. Seite 4

TRAGKRAFT/TÜR	6 KG
SCHIENE	ALUMINIUM
LAUFRICHTUNG	GERADE

KOMPLETTE GARNITUREN für zweiflügelige Türen

Art-Nr.	Bezeichnung	
MINITU 100	Kompl. Garnitur bestehend aus: - 4 Gleiter 0111 - 3 Bodenführungen 1123 - 2 Muschelgriffe 1293 - 2 Schienen 1609 . Länge: 1 m - Schrauben und Montageanleitung	20
MINITU 150	Kompl. Garnitur bestehend aus: - 4 Gleitlager 0111 - 3 Führungen 1123 - 2 Muschelgriffe 1293 - 2 Schienen 1609 . Länge: 1.5 m - Schrauben und Montageanleitung	20



SCHIENEN

1609/150	Alu-Schiene 16 x 9 mm, alle 220 mm gelocht: Ø 3.5 Länge: 1.5 m	48
1609/200	Alu-Schiene 16 x 9 mm, alle 220 mm gelocht: Ø 3.5 Länge: 2 m	48



GARNITUR

MINITU	Garnitur bestehend aus: - 2 Gleiter 0111 - 1 Bodenführung 1123 - 1 Muschelgriff 1293 - Schrauben und Montageanleitung	10
--------	--	----




GLEITER

0111	Gleiter aus Polyamid für Schiene 1609 , abnehmbar	100
0112	Gleiter aus Polyamid für Schiene 1609 , nicht abnehmbar	100

ZUBEHÖR

1123	Bodenführung aus Polyamid	10
1124	Universalführung aus durchsichtigem Polycarbonat für 2 Türen (zuschneidbar) 2 Montagelösungen: - ohne Rille (je 1 Führung auf jeder Türseite) - mit 5 x 15 mm Rille	1
1293	Muschelgriff aus Kunststoff - zum Eindrücken	10
1083	Stopper, zylindrisch, aus verzinktem Stahl für in der Mitte schließende Doppeltüren	10

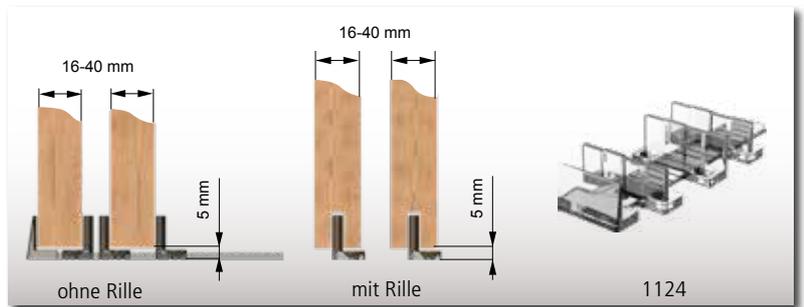


Das System ist für kleine Wandschränktüren (Aufsatz- und Spülunterschranke, Oberteile von Garderobenschränken, Wohnwagen- oder Bootwandschränke...) geeignet.

- Leichter und geräuschloser Lauf dank einem Polyamidgleiter
- Einfache Montage
- Der Gleiter 112 empfiehlt sich für den Fahrzeugbau



MINITUB®



Schiene 1609
(1.50 - 2 m)





Bodenführung





Stopper



MINITUB®

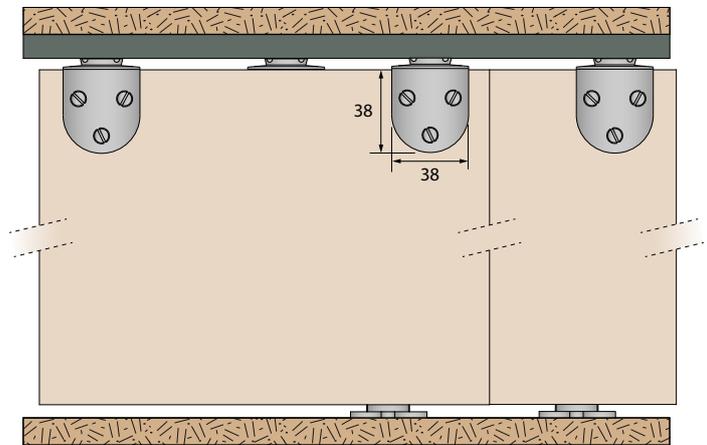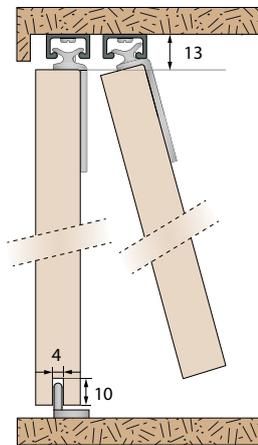


Nach der Montage die Laufflächen der Schiene mit Vaselinöl leicht fetten.




G*: Bodenführung 1123




B*: Stopper 1083

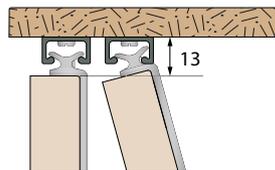

Gleiter 0111 (abnehmbar)

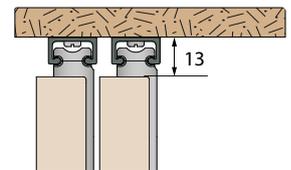

Gleiter 0112 (nicht abnehmbar)

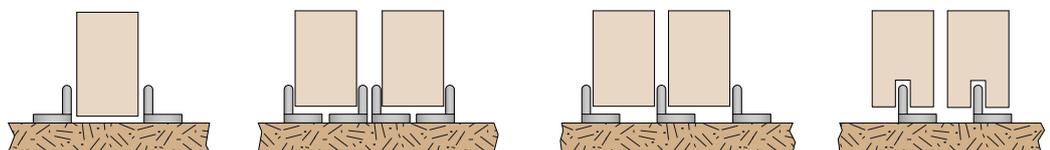

Einsatzbeispiel für Bodenführung 1123



System für Möbeltüren

MEDIUM®



Normeinzelheiten, s. Seite 4

TRAGKRAFT/TÜR	14 KG (TÜR-PANEELE) 4 KG (VORHÄNGE)
SCHIENE	VERZ. STAHL (9001G) ALUMINIUM (9001A)
LAUFRICHTUNG	GERADE & IM BOGEN

KOMPLETTE GARNITUREN für zweiflügelige Türen


Art-Nr.		Bezeichnung	
MED14CA/200	ALUMINIUM	Kompl. Garnitur bestehend aus: - 1 Schiene aus Aluminium 9001A/200 , Länge: 2 m - 9 Muffen 9003 - 4 Rollapparate 99005 - 4 Endstopper 9108 - 2 Führungen 1103 - Schrauben und Montageanleitung	10
MED14C/200	STAHL	Kompl. Garnitur bestehend aus: - 1 Schiene aus Stahl 9001A/200 , Länge: 2 m - 9 Muffen 9003 - 4 Rollapparate 99005 - 4 Endstopper 9108 - 2 Führungen 1103 - Schrauben und Montageanleitung	10



SCHIENEN & ZUBEHÖR, für alle Ausführungen identisch

9001A/200	ALUMINIUM	Alu-Schiene 19 x 19 mm, alle 110 mm gelocht: Ø 3.5 Länge: 2 m	6
9001A/500		dto. - Länge: 5 m	6
9001AC450	ALUMINIUM	9001A - R: 450 mm	
9001G/200	STAHL	Verzinkte Stahlschiene 19 x 19 mm, alle 110 mm gelocht: Ø 3.5 - Länge: 2 m	6
9001G/500		dto. - Länge: 5 m	
9001GC450	STAHL	Schienebogen 9001G - R: 450 mm	
9003		Muffe zur Schiene 9001 für Wand- und Seitenbefestigung	50
9108		Endstopper für Schiene 9001	10

ROLLAPPARATE & ZUBEHÖR für gerade laufende Türen



ROLLAPPARATE & ZUBEHÖR für gerade laufende Türen

99005	Rollapparat, Stirnbefestigung	10
99006	Rollapparat, Seitenbefestigung	10
99007	Rollapparat, Seitenbefestigung - gekröpft	10
1293	Kunststoffmuschelgriff zum Eindrücken	10
1103	Führung aus Polyamid - zum Anschrauben	10
1124	Universalführung aus durchsichtigem Polycarbonat für 2 Türen (zuschneidbar) 2 Montagelösungen: - ohne Rille (je 1 Führung auf jeder Türseite) - mit 5 x 15 mm Rille	1

LAUFROLLEN & ZUBEHÖR für Vorhänge, LKW-Planen



LAUFROLLEN & ZUBEHÖR für Vorhänge, LKW-Planen


99701	Innerer Laufwagen, einpaarig (max. 2 kg)	10
99702	Innerer Laufwagen, doppelpaarig (max. 4 kg)	10
99703	Mitnehmerwagen, doppelpaarig (max. 4 kg)	10
99704	Endaufhängung (Gegenstück zu 99703)	10

Leichte Beschläge für Wandschränke, LKW-Planen, Vorhänge


- Mit einer Einzel- oder Doppelschiene
- Ein einziger Träger für Wand- und Seitenbefestigung
- Sehr praktisch für Montagen mit Bögen




MEDIUM®

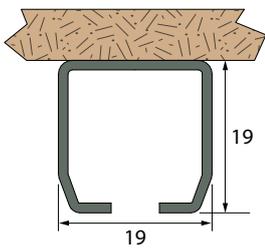


Schiene 9001 (Stahl / Aluminium)
(2 - 5 m)

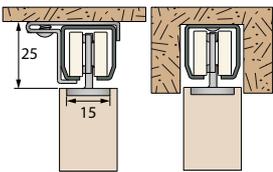

Montagebeispiel mit Deckenbefestigung
(mit Rollapparat 99005)


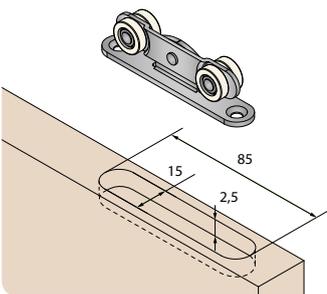


Aussparung für Rollapparat 99005


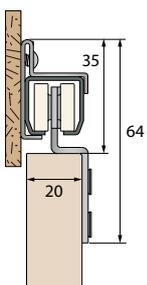


Montagebeispiel mit Wandbefestigung
(mit Rollapparat 99007)

MEDIUM®

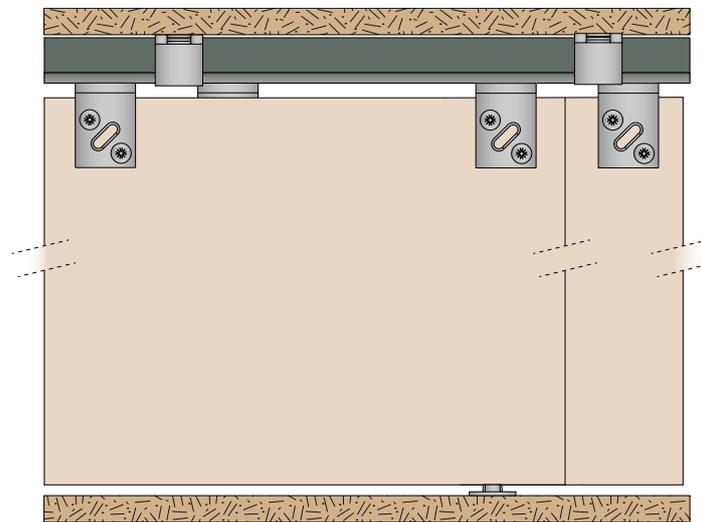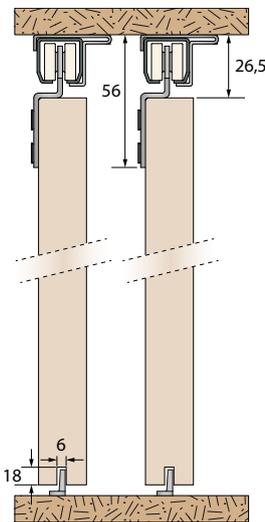

MEDIUM® für Vorhänge, LKW-Planen

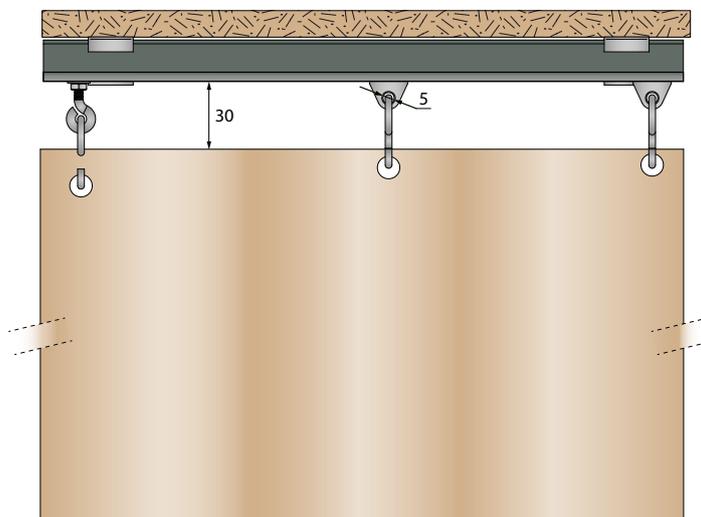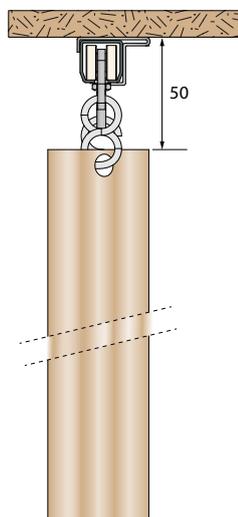



System für Wandschränktüren

PICO 13 - 25 - 26[®]




Normeinzelheiten, s. Seite 4

TRAGKRAFT/TÜR	13 KG (PICO 13) 25 KG (PICO 25 & 26)
SCHIENE	PVC
LAUFRICHTUNG	GERADE

KOMPLETTE GARNITUREN für zweiflügelige Türen

Art-Nr.	Bezeichnung	
PICO26-200T	Kompl. Garnitur bestehend aus: - 4 Schienen 25V/200M , Länge: 2 m - 2 Garnituren PICO 26 - Schrauben und Montageanleitung Im PET-Schutzrohr verpackte Garnitur. Ideal für die SB-Warenpräsentation	5

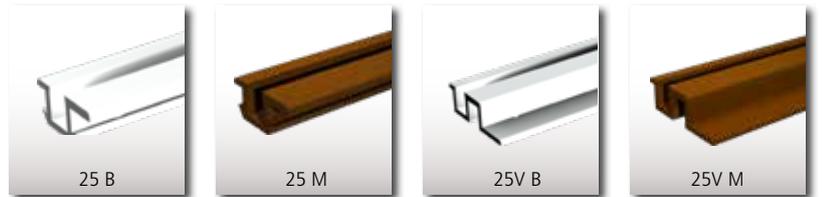

PVC SCHIENEN und STOPPER, für alle Ausführungen identisch

25/200 B	Einbauschiene aus PVC - weiß - Länge: 2 m für obere und untere Führung	30
25/200 M	dto. - braun	30
25/300 B	Einbauschiene aus PVC - weiß - Länge: 3 m für obere und untere Führung	30
25/300 M	dto. - braun	30
25/500 B	Einbauschiene aus PVC - weiß - Länge: 5 m für obere und untere Führung	50
25/500 M	dto. - braun	50
25V/200 B	Schiene zum Anschrauben aus PVC - weiß - Länge: 2 m für obere und untere Führung	30
25V/200 M	dto. - braun	30
25V/300 B	Schiene zum Anschrauben aus PVC - weiß - Länge: 3 m für obere und untere Führung	30
25V/300 M	dto. - braun	30
10025	Stopper zum Feststellen der Paneele	20



GARNITUREN mit Rollapparaten zum Eindrücken

PICO 13	Garnitur bestehend aus: - 2 Rollapparaten 0113 - 2 Führungen 1113 - Schrauben und Montageanleitung	10
PICO 25	Garnitur bestehend aus: - 2 Rollapparaten 0125 - 2 Führungen 1125 - Schrauben und Montageanleitung	10




GARNITUR mit Rollapparaten zum Anschrauben

PICO 26	Garnitur bestehend aus: - 2 kugelgelagerten Rollgleiter 0126 - 2 Führungen 1155 - Schrauben und Montageanleitung	10
PICO 26T	dto. Im PET-Schutzrohr verpackt. Ideal für die SB-Warenpräsentation	6




Die Serie PICO ist für Wand- oder Garderobenschränke mit Holzrahmen geeignet


- Senkrechte Ausrichtung mittels verstellbarer Rollapparate möglich
- Einfacher und schneller Ausbau der Türen
- Blende nicht erforderlich: Schienen und Rollapparate sind im Holztürrahmen versteckt
- Zwei Ausführungen: Zum Anschrauben oder zum Einbauen

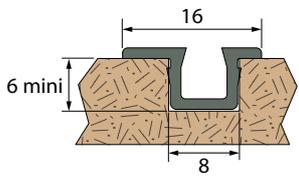

Schiene 25 (zum Einbauen)
(2 - 3 - 5 m)


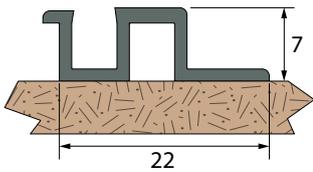


Schiene 25 V (zum Anschrauben)
(2 - 3 m)

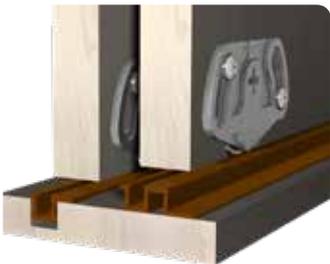


PICO 13® & PICO 25®

Montagebeispiel mit Einbauschienen

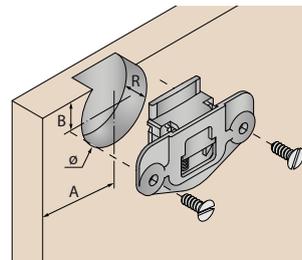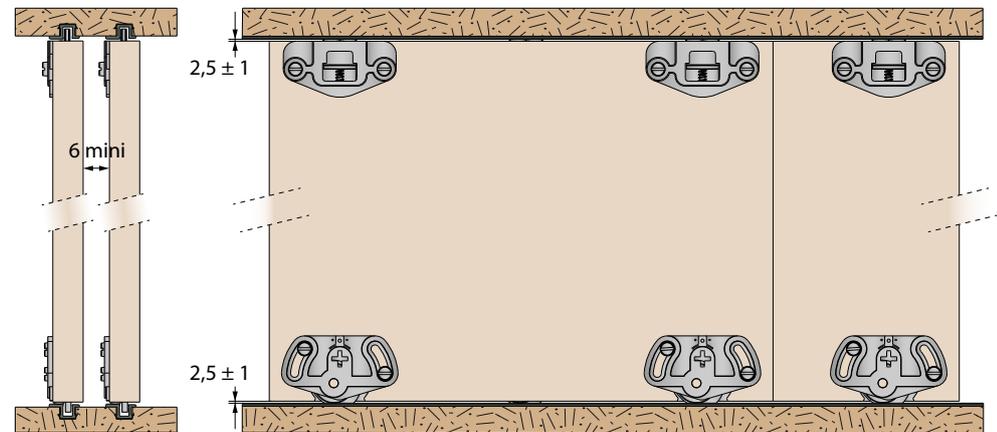


	PICO 13	PICO 25
A	35	50
B	10	10
R	9	13
Ø	30	35

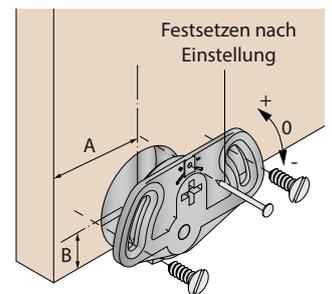

PICO 26®

Montagebeispiel mit oberer Schiene zum Anschrauben und unterer Einbauschiene

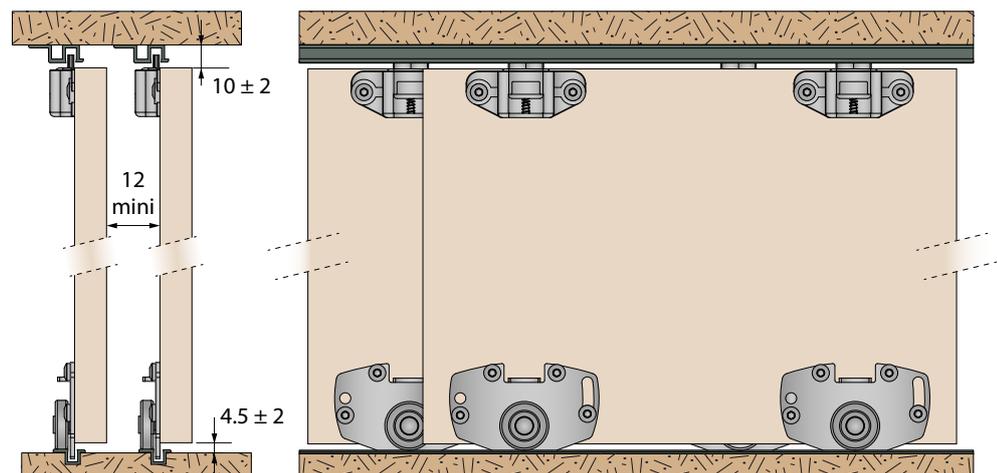

Mit dem Stopper lassen sich die Flügel in beliebiger Position feststellen.



System für Wandschranktüren

PICO 55 - 56[®]



Normeinzelheiten, s. Seite 4

TRAGKRAFT/TÜR	55 KG
SCHIENE	ALUMINIUM & PVC
LAUFRICHTUNG	GERADE

KOMPLETTE GARNITUREN für 2- und 3-flügelige Türen

Art-Nr.	Bezeichnung	
PICO55-200T	Kompl. Garnitur für 2 flügelige Türen bestehend aus: - 2 Schienen 25V/200M , Länge: 2 m - 2 Schienen 55/200 , Länge: 2 m - 2 Garnituren PICO 55 - Schrauben und Montageanleitung Im PET-Schutzrohr verpackte Garnitur.	5
PICO55-300T	Kompl. Garnitur für 3 flügelige Türen bestehend aus: - 2 Schienen 25V/300M , Länge: 3 m - 2 Schienen 55/300 , Länge: 3 m - 3 Garnituren PICO 55 - Schrauben und Montageanleitung Im PET-Schutzrohr verpackte Garnitur.	5



PVC SCHIENEN und STOPPER, für alle Ausführungen identisch

25/200 B	Einbauschiene aus PVC - weiß - Länge: 2 m für obere und untere Führung	30
25/200 M	dto. - braun	30
25/300 B	Einbauschiene aus PVC - weiß - Länge: 3 m für obere und untere Führung	30
25/300 M	dto. - braun	30
25/500 B	Einbauschiene aus PVC - weiß - Länge: 5 m für obere und untere Führung	50
25/500 M	dto. - braun	50
25V/200 B	Schiene zum Anschrauben aus PVC - weiß - Länge: 2 m für obere und untere Führung	30
25V/200 M	dto. - braun	30
25V/300 B	Schiene zum Anschrauben aus PVC - weiß - Länge: 3 m für obere und untere Führung	30
25V/300 M	dto. - braun	30
10025	Stopper zum Feststellen der Paneele	20

PICO 55



PICO 56



UNTERE ALU-SCHIENEN, für alle Ausführungen identisch

55/200	Alu-Schiene zum Anschrauben - Länge: 2 m	30
55/300	Alu-Schiene zum Anschrauben - Länge: 3 m	30

GARNITUR mit verstellbaren Rollapparaten

PICO 55	Garnitur bestehend aus: - 2 präzisionskugelgelagerten Rollapparate 0155 - 2 Führungen 1155 - Schrauben und Montageanleitung	10
PICO 55T	Im PET-Schutzrohr verpackte Garnitur	6

GARNITUR mit Ausrichtung mittels Schrauben


PICO 56	Garnitur bestehend aus: - 2 präzisionskugelgelagerten Rollapparate 0156 - 2 Führungen 1155 - Schrauben und Montageanleitung	10
---------	--	----

Die Serie PICO ist für Wand- oder Garderobenschränke mit Holzrahmen geeignet


- Einfache und präzise senkrechte Ausrichtung mittels der Rollapparate oder mittels Schrauben
- Einfacher und schneller Ausbau der Türen
- Blende nicht erforderlich: Schienen und Rollapparate sind im Holzrahmen versteckt
- Bodenschienen aus Aluminium




PICO 55 - PICO 56®

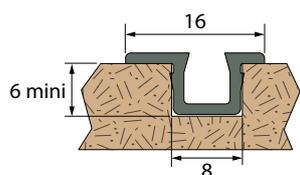

Schiene 25 (zum Einsetzen)
(2 - 3 - 5 m)

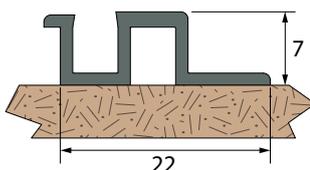

Schiene 25 V (zum Einschrauben)
(2 - 3 m)

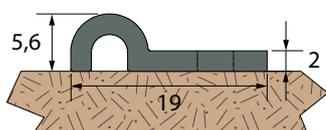


Schiene 55 (zum Einschrauben)
(2 - 3 m)



Mit dem Stopper lassen sich die Flügel in beliebiger Position feststellen.


PICO 55®

Montagebeispiel mit oberer Schiene zum Anschrauben

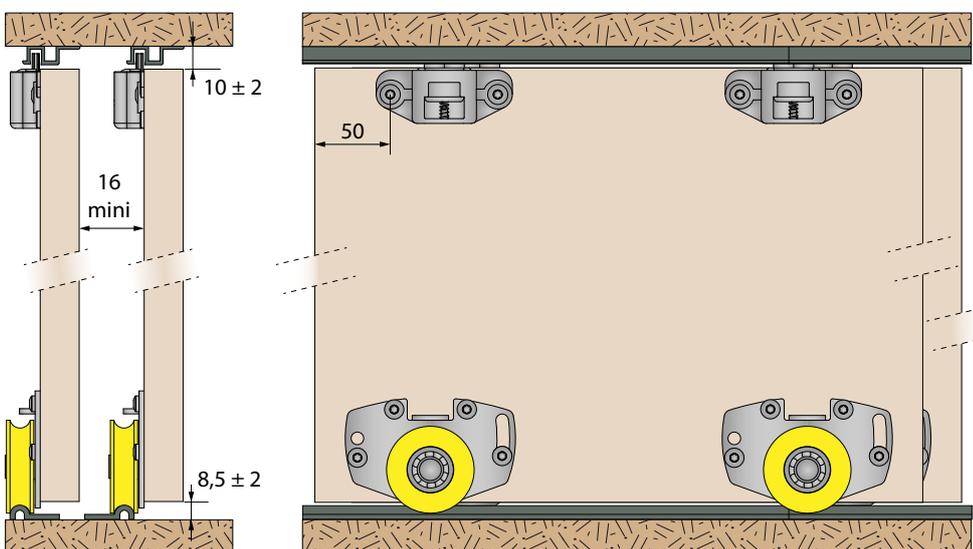

PICO 56®

Montagebeispiel mit oberer Einbauschiene

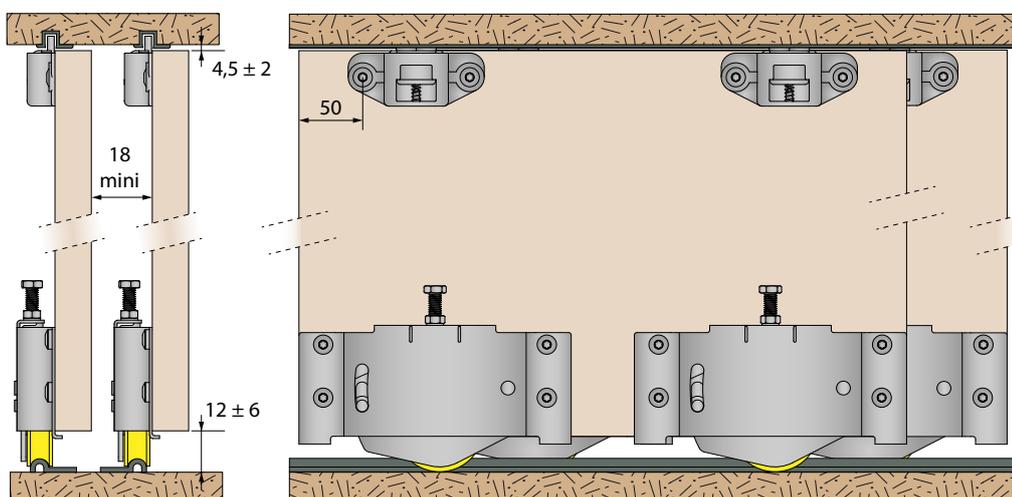



System für Wandschränktüren

PICOSTAR 2®

für 12-19 mm starke Paneele



Normeinzelheiten, s. Seite 4

TRAGKRAFT/TÜR	55 KG
SCHIENE	ALUMINIUM
LAUFRICHTUNG	GERADE

BAUSÄTZE in PET-Verpackung - Ohne Griffleisten

Art-Nr.	Bezeichnung
72/200A	Bausatz, naturfarben eloxiert, 2 m lang für 2 Paneele: - 1 Satz Laufschiene mit oberer und unterer Laufschiene + Schienenblende (Schraubenabdeckung) - 1 Abschlussprofil 61T - 2 m lang - 4 Rollapparate PICO 59 + 4 obere Führungen PICO 59 - Schrauben und Montageanleitung
72/200B	dto., in RAL 9016 weiß
72/300A	Bausatz, naturfarben eloxiert, 3 m lang für 3 Paneele: - 1 Satz Laufschiene mit oberer und unterer Laufschiene + Schienenblende (Schraubenabdeckung) - 2 Abschlussprofile 61T - 2 m lang - 6 Rollapparate PICO 59 + 6 obere Führungen PICO 59 - Schrauben und Montageanleitung
72/300B	dto., in RAL 9016 weiß

BAUSATZ PICOSTAR 2



GRIFFLEISTEN, 2,8 M LANG, in PET-Verpackung

71G/280A	2-teiliger Satz Griffleisten "Tropfenform", aus eloxiertem Aluminium. Passend für 12-19 mm starke Paneele - Länge = 2.80 m. Lieferung mit 6 Befestigungswinkeln (3 auf jeder Türseite)
71G/280B	dto., in RAL 9016 weiß
71V/280A	2-teiliger Satz Griffleisten "Kommaform", aus eloxiertem Aluminium. Passend für 12-19 mm starke Paneele - Länge = 2.80 m. Lieferung mit 6 Befestigungswinkeln (3 auf jeder Türseite)
71V/280B	dto., in RAL 9016 weiß

GRIFFLEISTEN PICOSTAR 2



Komponenten einzeln:

LAUFSCHIENENSATZ MIT OBERER UND UNTERER LAUFSCHIENE

70/600A	Satz Laufschiene + Schienenblende naturfarben eloxiert, 6 m lang.
70/600B	dto., in RAL 9016 weiß

GARNITUR

PICO59	Garnitur bestehend aus: - 2 Rollapparate mit auf Präzisionskugellagern montierten Nylon-Laufrollen. - 2 Führungen mit auf Präzisionskugellagern montierten Nylon-Laufrollen. - Befestigungsschrauben und Montageanleitung.	10
--------	---	----

ABSCHLUSS-WINKELPROFIL

61T/200A	Profil aus eloxiertem Aluminium - 2 m lang	8
61T/200B	dto., in RAL 9016 weiß	8




Den Kostenvoranschlag für Ihr Projekt erhalten Sie ganz einfach! Geben Sie lediglich die Abmessungen Ihrer Öffnung und die gewählten Optionen ein. Sie erhalten auch Zugang zur detaillierten Stückliste der Produkte und zu den Zeichnungen.

SLIDSOFT® aufrufen unter: WWW.MANTION.DE


PICOSTAR: Ein elegantes Design für Wand- und Garderobenschränke

- Qualitäts-Kugellager: Die obere Führung und der Rollapparat sind jeweils mit Präzisionskugellagern ausgestattet
- Praktisch: Die obere Schiene ist umkehrbar mit je einer gewölbten und einer flachen Seite
- Geeignet für 12-19 mm dicke Paneele
- Rollapparate mit Entgleisungsschutzsystem
- Im durchsichtigen PET-Schutzrohr verpackte Produkte: Ideal für die SB-Warenpräsentation!
- SLIDSOFT®: Online-Kalkulationsprogramm

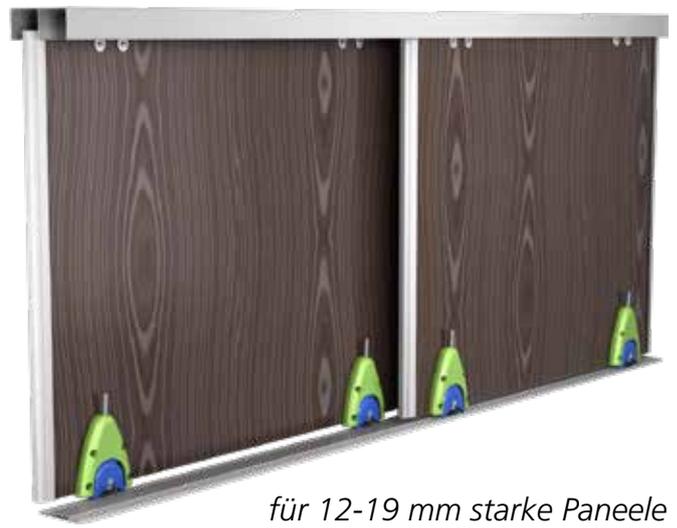


für 12-19 mm starke Paneele


PICOSTAR 2®

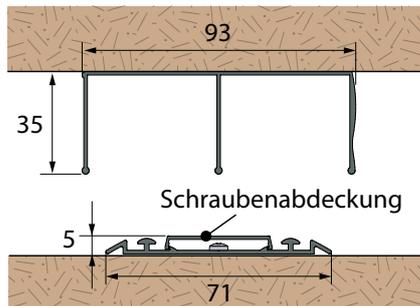

PICOSTAR Schienensatz
(2 - 3 - 6 m)

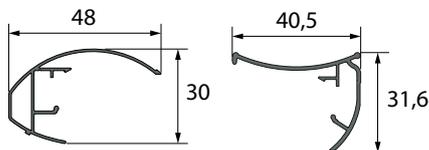


Griffleiste TROPFENFORM 71G/280A 71G/280B
Griffleiste KOMMAFORM 71V/280A 71V/280B

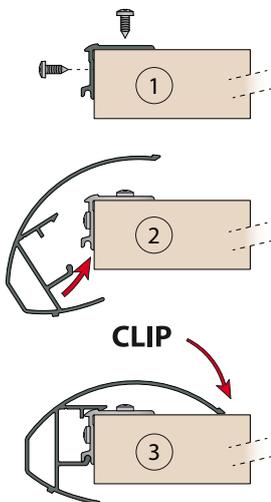


Aufklipsen der Profile in 3 Schritten:
Das Anbringen erfolgt durch einfaches Aufklipsen!
(Beispiel mit einer Griffleiste "TROPFENFORM")

PICOSTAR 2®

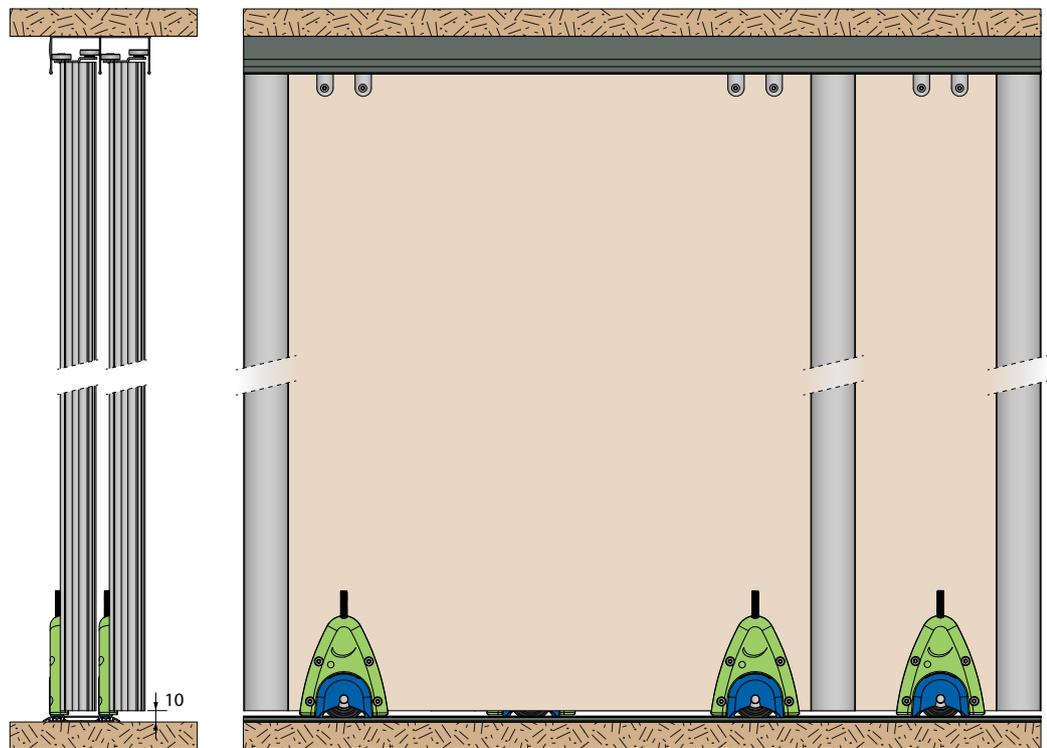

Zubehör, s. S. 26

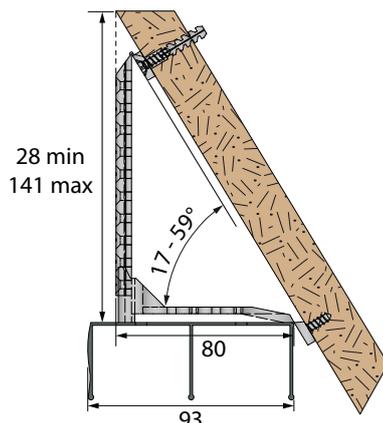

Montageansicht von der Schrankinnenseite



System für Wandschränktüren

PICOSTAR 18®

für 18 mm starke Paneele



Normeinzelheiten, s. Seite 4

TRAGKRAFT/TÜR	55 KG
SCHIENE	ALUMINIUM
LAUFRICHTUNG	Gerade

BAUSÄTZE in PET-Verpackung - Ohne Griffleisten

Art-Nr.	Bezeichnung
72/200A	Bausatz, naturfarben eloxiert, 2 m lang für 2 Paneele: - 1 Satz Laufschienen mit oberer und unterer Laufschiene + Schienenblende (Schraubenabdeckung) - 1 Abschlussprofil 61T - 2 m lang - 4 Rollapparate PICO 59 + 4 obere Führungen PICO 59 - Schrauben und Montageanleitung
72/200B	dto., in RAL 9016 weiß
72/300A	Bausatz, naturfarben eloxiert, 3 m lang für 3 Paneele: - 1 Satz Laufschienen mit oberer und unterer Laufschiene + Schienenblende (Schraubenabdeckung) - 2 Abschlussprofile 61T - 2 m lang - 6 Rollapparate PICO 59 + 6 obere Führungen PICO 59 - Schrauben und Montageanleitung
72/300B	dto., in RAL 9016 weiß

BAUSATZ PICOSTAR 2



GRIFFLEISTEN, 2,8 M LANG, in PET-Verpackung

71E18/280A	2-teiliger Satz Griffleisten aus eloxiertem Aluminium. Passend für 18 mm starke Paneele - Länge = 2.80 m
71E18/280B	dto., in RAL 9016 weiß
71H18/280A	2-teiliger Satz Griffleisten aus eloxiertem Aluminium. Passend für 18 mm starke Paneele - Länge = 2.80 m
71H18/280B	dto., in RAL 9016 weiß


GRIFFLEISTEN PICOSTAR 18



Komponenten einzeln:

LAUFSCHIENENSATZ MIT OBERER UND UNTERER LAUFSCHIENE

70/600A	Satz Laufschienen + Schienenblende naturfarben eloxiert, 6 m lang.
70/600B	dto., in RAL 9016 weiß

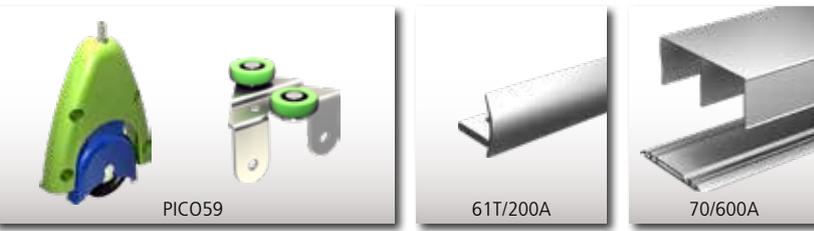

GARNITUR

PICO59	Garnitur bestehend aus: - 2 Rollapparate mit auf Präzisionskugellagern montierten Nylon-Laufrollen - 2 Führungen mit auf Präzisionskugellagern montierten Nylon-Laufrollen - Befestigungsschrauben und Montageanleitung.	10
--------	---	----

ABSCHLUSS-WINKELPROFIL

61T/200A	Profil aus eloxiertem Aluminium - 2 m lang	8
61T/200B	dto., in RAL 9016 weiß	8



Den Kostenvoranschlag für Ihr Projekt erhalten Sie ganz einfach! Geben Sie lediglich die Abmessungen Ihrer Öffnung und die gewählten Optionen ein. Sie erhalten auch Zugang zur detaillierten Stückliste der Produkte und zu den Zeichnungen.

SLIDSOFT® aufrufen unter: WWW.MANTION.DE


PICOSTAR: Ein elegantes Design für Wand- und Garderobenschränke

- Qualitäts-Kugellager: Die obere Führung und der Rollapparat sind jeweils mit Präzisionskugellagern ausgestattet
- Praktisch: Die obere Schiene ist umkehrbar mit je einer gewölbten und einer flachen Seite
- Passt zu Paneelen von 18 mm Stärke
- Rollapparate mit Entgleisungsschutzsystem
- Im durchsichtigen PET-Schutzrohr verpackte Produkte: Ideal für die SB-Warenpräsentation!
- SLIDSOFT®: Online-Kalkulationsprogramm





für 18 mm starke Paneele


PICOSTAR 18®

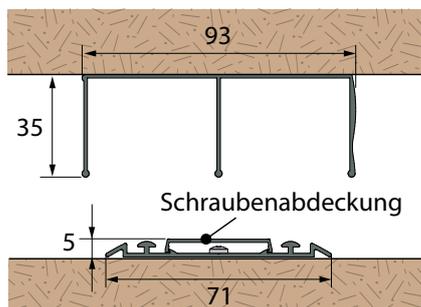


PICOSTAR Schienensatz
(2 - 3 - 6 m)

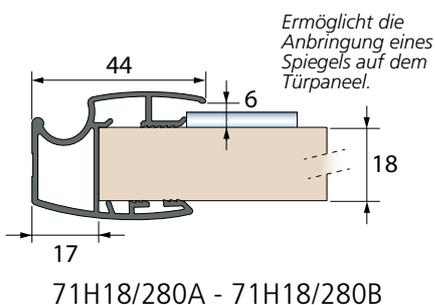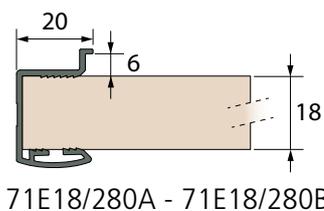

PICOSTAR 18®

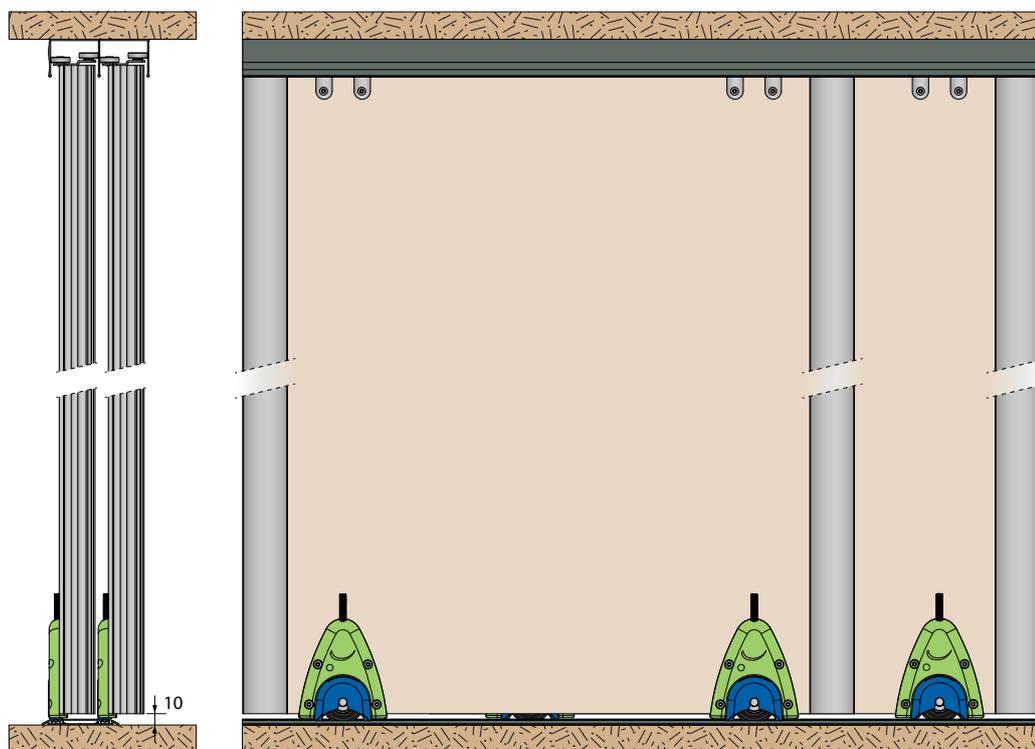

Zubehör, s. S. 26

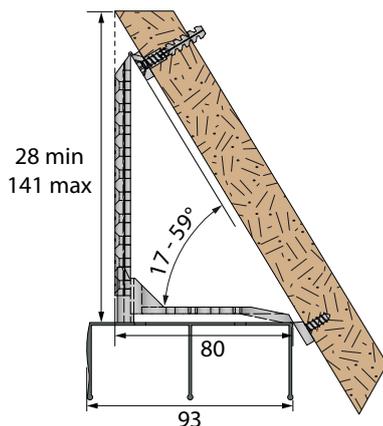



System für Wandschränktüren

PICOSTAR 19®

für 19 mm starke Paneele




Normeinzelheiten, s. Seite 4

TRAGKRAFT/TÜR	55 KG
SCHIENE	ALUMINIUM
LAUFRICHTUNG	GERADE

BAUSÄTZE in PET-Verpackung - Ohne Griffleisten

Art-Nr.	Bezeichnung
72/200A	Bausatz, naturfarben eloxiert, 2 m lang für 2 Paneele: - 1 Satz Laufschienen mit oberer und unterer Laufschiene + Schienenblende (Schraubenabdeckung) - 1 Abschlussprofil 61T - 2 m lang - 4 Rollapparate PICO 59 + 4 obere Führungen PICO 59 - Schrauben und Montageanleitung
72/200B	dto., in RAL 9016 weiß
72/300A	Bausatz, naturfarben eloxiert, 3 m lang für 3 Paneele: - 1 Satz Laufschienen mit oberer und unterer Laufschiene + Schienenblende (Schraubenabdeckung) - 2 Abschlussprofile 61T - 2 m lang - 6 Rollapparate PICO 59 + 6 obere Führungen PICO 59 - Schrauben und Montageanleitung
72/300B	dto., in RAL 9016 weiß

BAUSATZ PICOSTAR 2

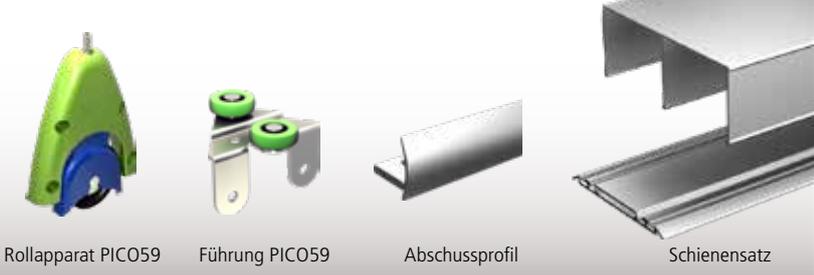

GRIFFLEISTEN, 2,8 M LANG, In PET-Verpackung

71E19/280A	2-teiliger Satz Griffleisten, 19 mm, aus eloxiertem Aluminium. L = 2.80 m
71E19/280B	dto., in RAL 9016 weiß
71G19/280A	2-teiliger Satz Griffleisten, 19 mm, aus eloxiertem Aluminium. L = 2.80 m
71G19/280B	dto., in RAL 9016 weiß
71V19/280A	2-teiliger Satz Griffleisten, 19 mm, aus eloxiertem Aluminium. L = 2.80 m
71V19/280B	dto., in RAL 9016 weiß
71H19/280A	2-teiliger Satz Griffleisten, 19 mm, aus eloxiertem Aluminium. L = 2.80 m
71H19/280B	dto., in RAL 9016 weiß


GRIFFLEISTEN PICOSTAR 19



Komponenten einzeln:


LAUFSCHIENENSATZ MIT OBERER UND UNTERER LAUFSCHIENE

70/600A	Satz Laufschienen + Schienenblende naturfarben eloxiert, 6 m lang.
70/600B	dto., in RAL 9016 weiß

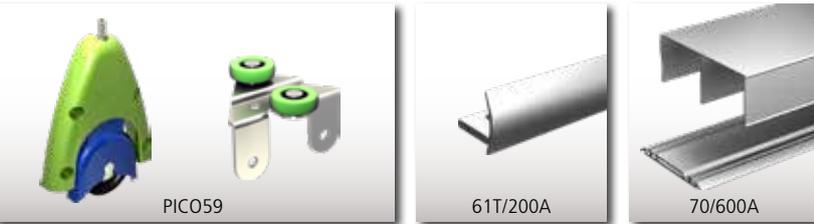

GARNITUR

PICO59	Garnitur bestehend aus: - 2 Rollapparate mit auf Präzisionskugellagern montierten Nylon-Laufrollen. - 2 Führungen mit auf Präzisionskugellagern montierten Nylon-Laufrollen. - Befestigungsschrauben und Montageanleitung.	10
--------	---	----

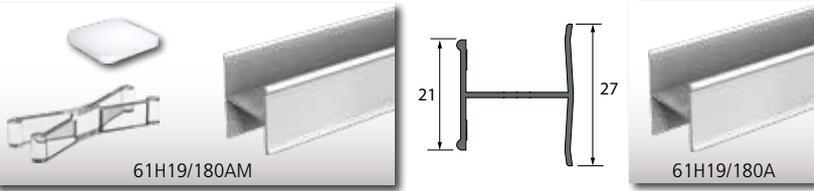

ABSCHLUSS-WINKELPROFIL

61T/200A	Profil aus eloxiertem Aluminium - 2 m lang	8
61T/200B	dto., in RAL 9016 weiß	8

H-PROFIL zur Gestaltung von Türen mit mehreren Paneelen

61H19/180A	H-Profile aus eloxiertem Aluminium zur Gestaltung von Türen mit mehreren Paneelen. Je eine gewölbte und eine flache Seite. Länge = 1.8 m.	8
61H19/180AM	Dto. Lieferung mit 12 Filzpuffern und 16 Arretierklammern zur Montage eines Spiegels zwischen Paneelen (nicht auf einem Paneel aufgeklebt)	8




Montagebeispiel eines Spiegels zwischen Paneelen mit H-Profil, flache Seite

Montagebeispiel mehrerer Paneele mit H-Profil, flache Seite

Montagebeispiel mehrerer Paneele mit H-Profil, gewölbte Seite


PICOSTAR: Ein elegantes Design für Wand- und Garderobenschränke

- Qualitäts-Kugellager: Die obere Führung und der Rollapparat sind jeweils mit Präzisionskugellagern ausgestattet
- Praktisch: Die obere Schiene ist umkehrbar mit je einer gewölbten und einer flachen Seite
- Passend für 19 mm starke Paneele
- Rollapparate mit Entgleisungsschutzsystem
- Im durchsichtigen PET-Schutzrohr verpackte Produkte: Ideal für die SB-Warenpräsentation!
- SLIDSOFT®: Online-Kalkulationsprogramm

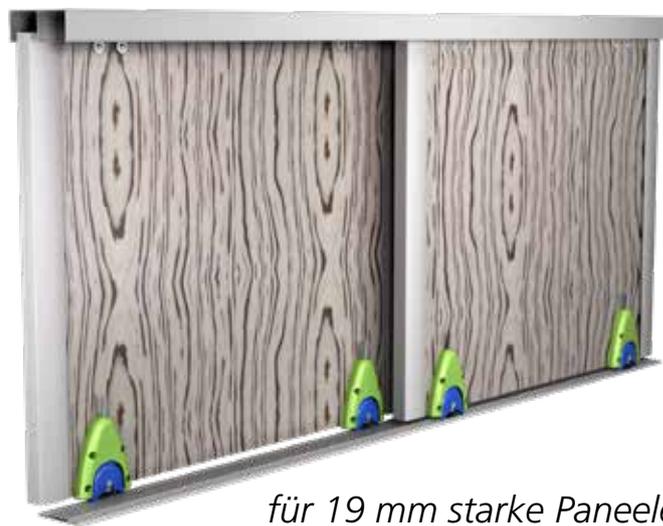


für 19 mm starke Paneele


PICOSTAR 19®

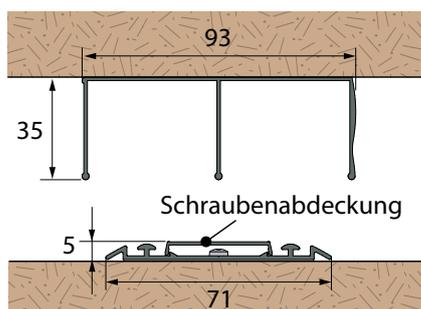


PICOSTAR Schienensatz
(2 - 3 - 6 m)

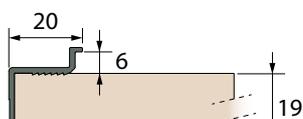


71E19/280A - 71E19/280B

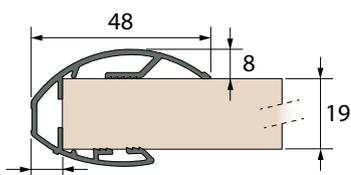

71G19/280A - 71G19/280B

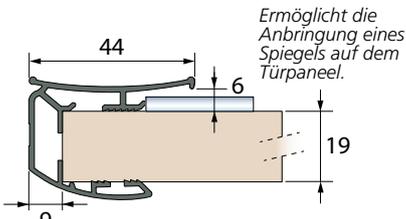


71V19/280A - 71V19/280B

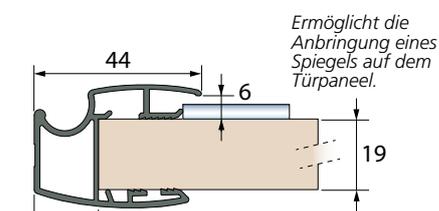

71H19/280A - 71H19/280B


PICOSTAR 19®

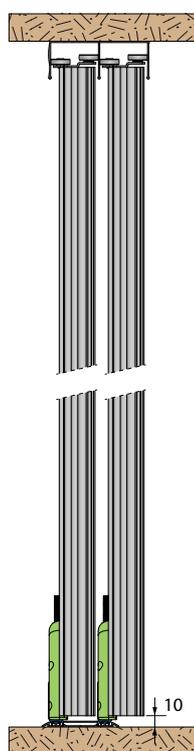

Den Kostenvoranschlag für Ihr Projekt erhalten Sie ganz einfach! Geben Sie lediglich die Abmessungen Ihrer Öffnung und die gewählten Optionen ein. Sie erhalten auch Zugang zur detaillierten Stückliste der Produkte und zu den Zeichnungen.

SLIDSOFT® aufrufen unter:
WWW.MANTION.DE

Zubehör, s. S. 26

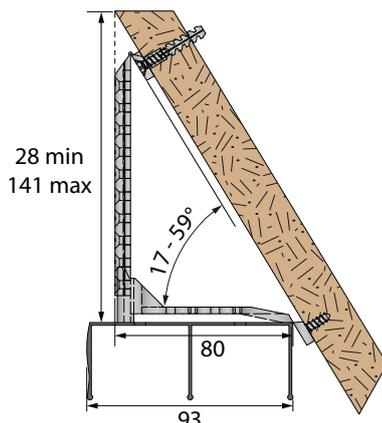

Montageansicht von der Schrankinnenseite

System für Wandschränktüren

TUBEL®



Normeinzelheiten, s. Seite 4

TRAGKRAFT/TÜR	28 KG (EINPAARIG) 38 KG (DOPPELPAARIG)
SCHIENE	ALUMINIUM (19 - 28 - 38) STAHL, LACKIERT (13 - 26)
LAUFRICHTUNG	GERADE

MANTION



KOMPLETTE GARNITUREN

Art-Nr.	Bezeichnung	
TUB 28-150	Kompl. Garnitur bestehend aus: - 2 Garnituren TUB 28 - 1 Doppelschiene aus Aluminium 28 , Länge: 1.5 m	6
TUB 28-200	dto., mit Schiene 28 , Länge: 2 m	30
TUB 38-150	- 2 Garnituren TUB 38 - 1 Doppelschiene aus Aluminium 38 , Länge: 1.5 m	30
TUB 38-200	dto., mit Schiene 38 , Länge: 2 m	30

SCHIENEN AUS ALUMINIUM

19/200	Einzelschiene aus Aluminium - Länge: 2 m	8
19/300	Einzelschiene aus Aluminium - Länge: 3 m	8
28/200	Doppelschiene aus Aluminium - Länge: 2 m	8
28/300	Doppelschiene aus Aluminium - Länge: 3 m	8
38/200	Doppelschiene aus Aluminium, verstärkt - Länge: 2 m	8
38/300	Doppelschiene aus Aluminium, verstärkt - Länge: 3 m	8

LACKIERTE SCHIENEN AUS VERZINKTEM STAHL

13/200	Einzelschiene, lackiert - Länge: 2 m	8
13/300	Einzelschiene, lackiert - Länge: 3 m	8
26/200	Doppelschiene, lackiert - Länge: 2 m	8
26/300	Doppelschiene, lackiert - Länge: 3 m	8

GARNITUREN

TUB 28	Garnitur bestehend aus: - 2 Einzelrollapparate 0028 Seitenbefestigung - 1 Führung 1123 - 1 Muschelgriff 1293 aus Kunststoff - Schrauben und Montageanleitung	10
TUB 28 C	dto., mit 2 Einzelrollapparaten 0028C Stirnbefestigung	10
TUB 38	- 2 Doppelrollapparate 0038 Seitenbefestigung - 1 Führung 1103 - 1 Muschelgriff 1293 aus Kunststoff - Schrauben und Montageanleitung	10
TUB 38 C	dto., mit 2 Doppelrollapparaten 0038C Stirnbefestigung	10

EINPAARIGE ROLLAPPARATE für Türen bis 28 Kg


0028	Einzelrollapparat, Seitenbefestigung - mit Walzenlager	10
0028 C	Einzelrollapparat, Stirnbefestigung - mit Walzenlager	10

DOPPELPAARIGE ROLLAPPARATE für Türen bis 38 Kg

0038	Doppelrollapparat, Seitenbefestigung - mit Walzenlager	10
0038 C	Doppelrollapparat, Stirnbefestigung - mit Walzenlager	10

ZUBEHÖR



1084	Endstopper mit Gummipuffer	10
0022	Platte zum Eindrücken zur Befestigung der Rollapparate (0028C - 0038C)	10

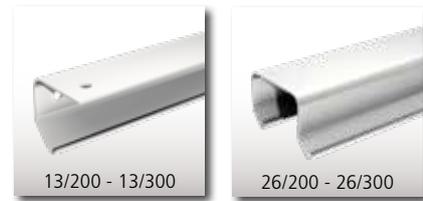

SEITENBEFESTIGUNG



STIRNBEFESTIGUNG

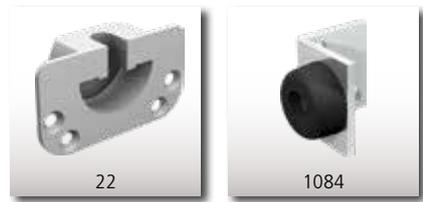


Die ideale Lösung für breite Wandschränke


- Flexibel: Für 19-40 mm starke Paneele geeignet
- Große Auswahl an Schienen: Einzeln oder doppelt, aus Aluminium oder Stahl
- Befestigung direkt an der Wand oder an der Decke (Einzelschiene)
- Für mehrflügelige Türen ist ein Fingerklemmschutzsystem vorhanden




TUBEL®




Schiene 13 (2 u. 3 m)




Schiene 19 (2 u. 3 m)

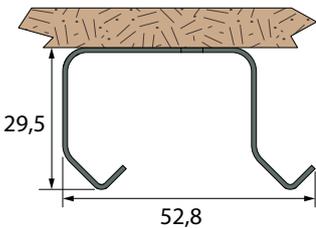

Schiene 26 (2 u. 3 m)

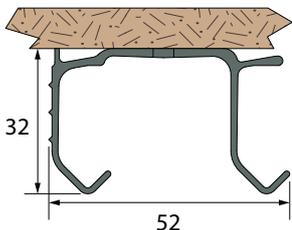


Schiene 28 (2 u. 3 m)

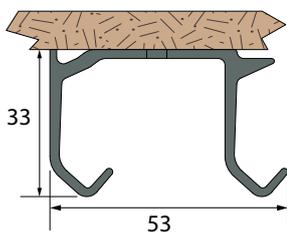


Schiene 38 (2 u. 3 m)


TUB 28® (Seitenbefestigung)

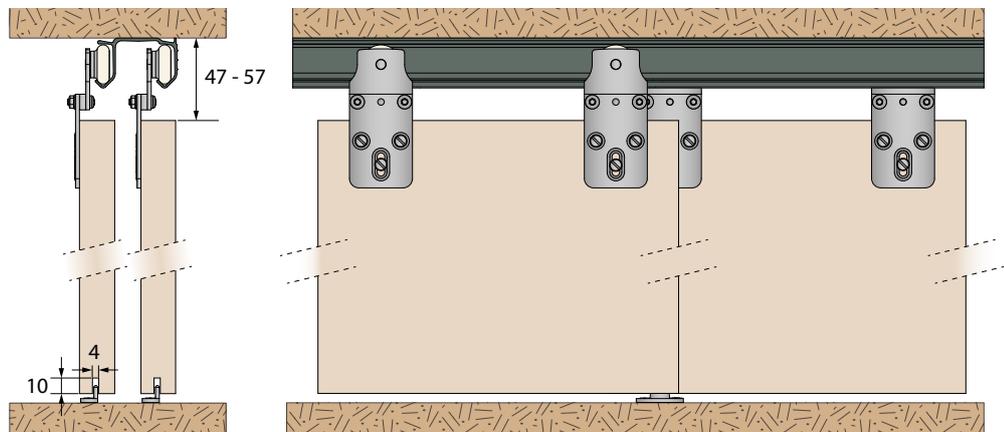

TUB 38C® (Stirnbefestigung)

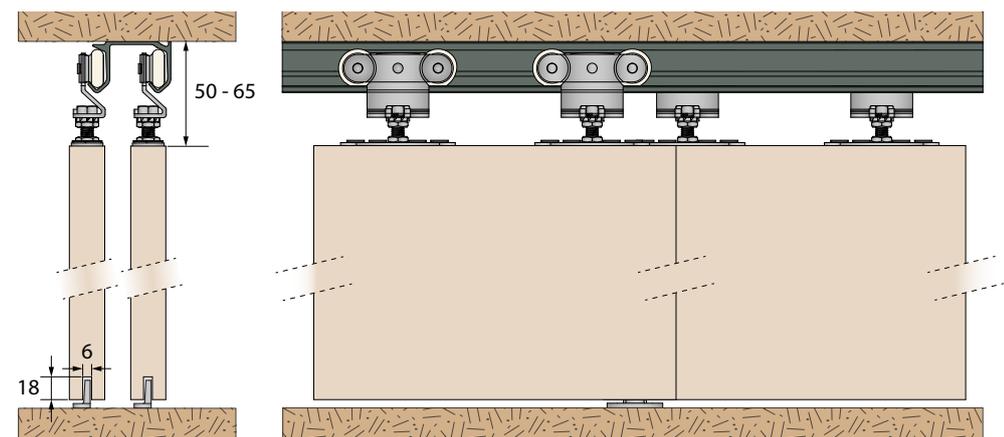

Bei Lieferung sind die Rollapparate in Stellung A zusammengebaut.

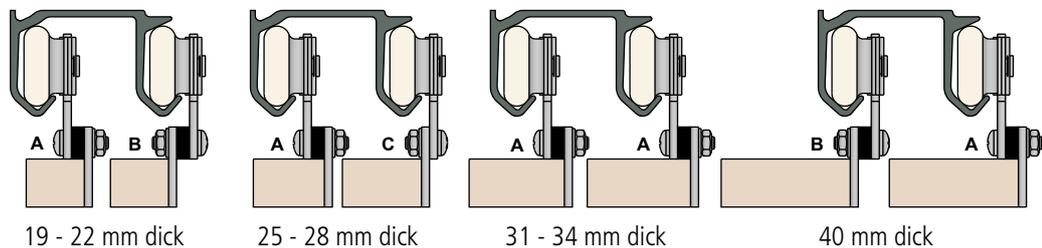



Falt-Schiebesystem für Trenntüren

5300[®]



Normeinzelheiten, s. Seite 4

TRAGKRAFT/TÜR	15 KG (pro Paneel)
SCHIENE	ALUMINIUM
LAUFRICHTUNG	FALTTÜREN

KOMPLETTE GARNITUREN für 2-flügelige Türen

Art-Nr.	Bezeichnung	
5302-75	Garnitur bestehend aus: - 1 Garnitur 5302 - 1 Schiene 5350 - Länge: 0.75 m	10
5302-100	dto., mit Schiene 5350 - Länge: 1m	10
5312-75	Garnitur bestehend aus: - 1 Garnitur 5312 - 1 Schiene 5350 - Länge: 0.75 m.	10
5312-100	dto., mit Schiene 5350 - Länge: 1m	10

SCHIENEN

Art-Nr.	Bezeichnung	
5350-150	Alu-Schiene, 22 x 14 mm, alle 220 mm gelocht: Ø 3.5 Länge: 1.50 m - Schienengewicht: 1.11 kg/m	24
5350-200	dto., Länge: 2 m	24

GARNITUREN für 2-flügelige Türen ohne untere Bodenführung


5302	Garnitur bestehend aus: - 1 Bodenplatte - 1 Gleiter - 2 obere Teleskoplager, Seitenbefestigung - 1 Bodenlager, Seitenbefestigung - 1 Bodenlager - 3 Scharniere 1504 C3 - 1 Mittelschließblech 5330 - 1 Montagewerkzeug und 1 Schlüssel 8/13 - Schrauben und Montageanleitung	10
5312	dto., mit Lagern für Stirnbefestigung	10

GARNITUREN für 2-flügelige Türen mit unterer Bodenführung

5305	Garnitur bestehend aus: - 1 Bodenplatte - 1 Gleiter - 3 obere Teleskoplager, Seitenbefestigung - 1 Bodenlager, Seitenbefestigung - 1 Bodenlager - 3 Scharniere 1504 C3 - 1 Führungsrolle Ø 14.5 mm - 1 Montagewerkzeug und 1 Schlüssel 8/13 - Schrauben und Montageanleitung	10
5315	dto., mit Lagern für Stirnbefestigung	10


ZUBEHÖR

5330	Mittelschließblech	10
1504 C3	Scharnier	25
0941	Türschloss für Wandschränke	8

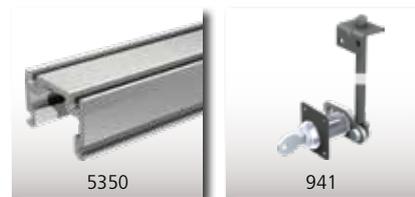


Beschläge für Doppelfalttüren von Garderobenschränken
(mit Seiten- oder Stirnbefestigung)


- Einfache, schnelle Montage: System mit oberen Teleskoplagern und genaue Spieleinstellung in allen Richtungen
- Flexibles System: Sowohl für sehr enge Flügel als auch für breite Türen geeignet (raumsparend)
- Bei sehr breiten Öffnungen können sehr schmale Paneele eingesetzt werden (Platzersparnis)
- Max. Paneelbreite: 2.45 x 0.55m

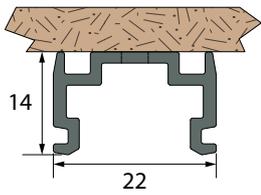

Schiene 5350
(1.5 - 2 m)

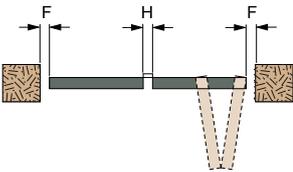

Tür mit 2 Paneelen (1 Garnitur)

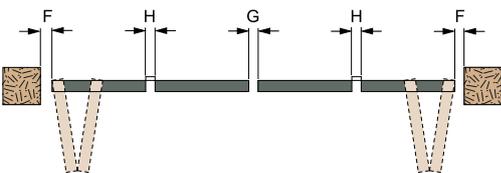

Tür mit 4 Paneelen (2 Garnituren)


F: Mit Winkel auf Bodenplatte montiert: 5 mm
ohne Winkel: 3 mm

G: 3 mm


H: 1.5 mm (entfällt, wenn die Scharniere eingedrückt werden)

$$\text{Flügelbreite} = \frac{\text{Türbreite} - \text{Spiel}}{\text{Flügelanzahl}}$$

5302®

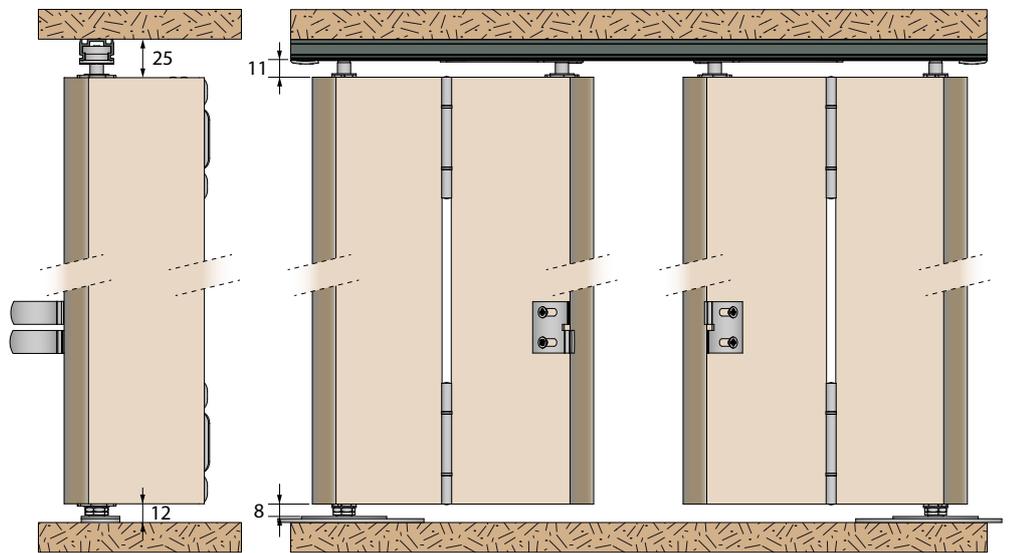

5305®

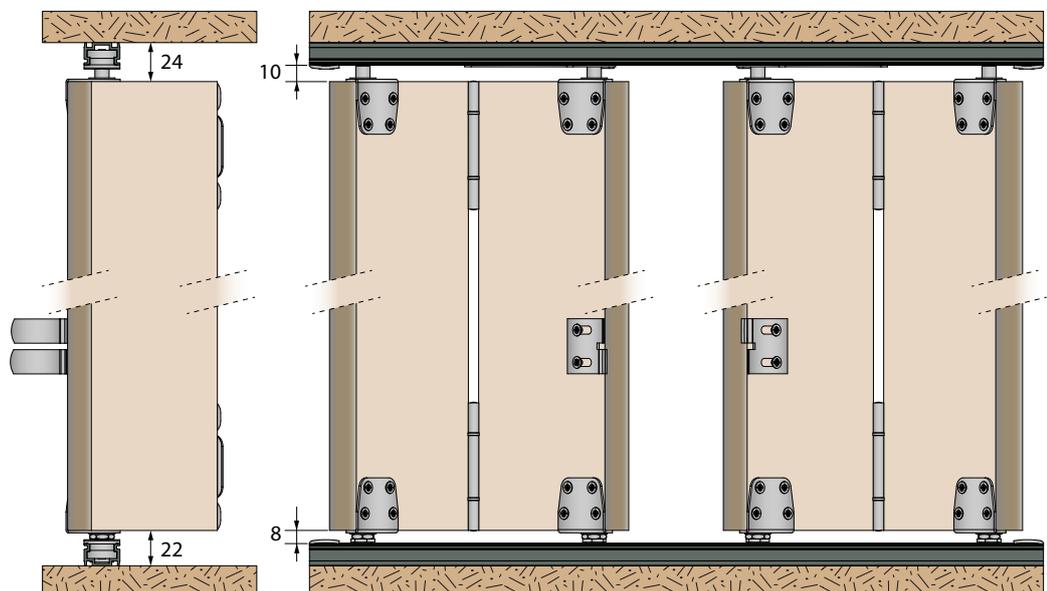



Falt-Schiebesystem für Trenntüren

TANGO®

Normeinzelheiten, s. Seite 4



TRAGKRAFT/TÜR	40 KG (pro Paneel)
SCHIENE	ALUMINIUM (SAF)
LAUFRICHTUNG	FALTTÜREN

BAUSÄTZE

Art-Nr.	Bezeichnung	
TANGO40-120	Bausatz für 2 Paneele bestehend aus: - 1 Aluminium-Schiene, 1.20 m lang (SAF) - 1 SAF-Rollapparat (Kugellager) mit Platte - 1 oberer Drehzapfen - 1 unterer Drehzapfen - 3 Scharniere 1504 C3 - Montageschrauben, Einstellschlüssel und Einbauanleitung	6
TANGO40-150	Bausatz für 2 Paneele bestehend aus: - 1 Aluminium-Schiene, 1.50 m lang (SAF) - 1 SAF-Rollapparat (Kugellager) mit Platte - 1 oberer Drehzapfen - 1 unterer Drehzapfen - 3 Scharniere 1504 C3 - Montageschrauben, Einstellschlüssel und Einbauanleitung	6
TANGO40-180	Bausatz für 4 Paneele* bestehend aus: - 1 Aluminium-Schiene, 1.80 m lang (SAF) - 2 SAF-Rollapparate (Kugellager) mit Platte - 2 obere Drehzapfen - 2 untere Drehzapfen - 6 Scharniere 1504 C3 - Montageschrauben, Einstellschlüssel und Einbauanleitung	6
TANGO40-300	Bausatz für 4 Paneele* bestehend aus: - 1 Aluminium-Schiene, 3 m lang (SAF) - 2 SAF-Rollapparate (Kugellager) mit Platte - 2 obere Drehzapfen - 2 untere Drehzapfen - 6 Scharniere 1504 C3 - Montageschrauben, Einstellschlüssel und Einbauanleitung	6

*Hinweis: Grundsätzlich werden die Paneele entgegengesetzt montiert, je 2 auf jeder Seite der Öffnung (2 + 2).

BAUSATZ

TANGO 42	Rollapparat zur Führung von 2 Paneelen. Passend für die Art.-Nr. TANGO 40-120 und TANGO 40-150 , für den Wechsel von 2 auf 4 Paneele (2 + 2) Bausatz bestehend aus: - 1 SAF-Rollapparat (Kugellager) mit Platte - 1 oberer Drehzapfen - 1 unterer Drehzapfen - 3 Scharniere 1504 C3 - Montageschrauben, Einstellschlüssel und Einbauanleitung	10
----------	--	----

ZUBEHÖR

11013	Winkelträger für Wandbefestigung der Schiene. 1 Winkelträger alle 44 cm vorsehen.	8
1504 PI	Sperrbare Scharniere mit Kugel. Vorteile: - Hält die Paneele in geschlossener Stellung. - Beseitigt das Spiel zwischen den Paneelen. Diese Spezialscharniere sind als Ersatz für die Scharniere des Bausatzes (1504 C3) gedacht. Entweder 3 Stück für 2 Paneele oder 6 Stück für 4 Paneele.	

BAUSÄTZE TANGO






TANGO 42




Falt-Schiebesystem für 2 bzw. 4 Türen (je 2 auf jeder Seite der Öffnung). Geeignet für Schrank- und Trenntüren

- **VIELSEITIG:** Für Trenn- bzw. Schranktüren mit 2 bzw. 4 Paneelen
- **ÄSTHETISCH:** Keine Bodenschiene, minimaler Spielraum
- **PRAKTISCH:** Für einen schnellen und einfachen Einbau
- Für 2 Paneele, jeweils max. 750 mm breit

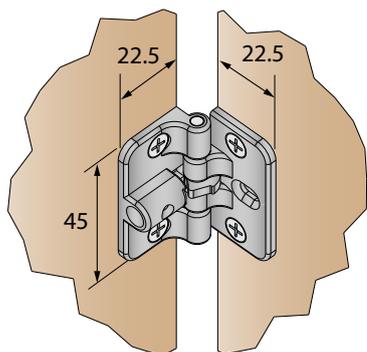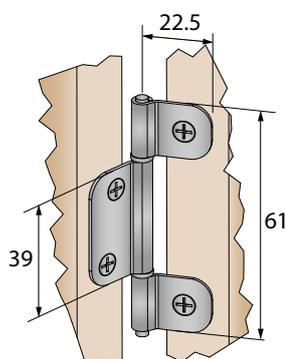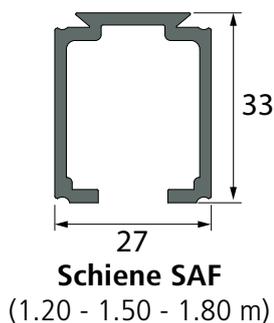

TANGO®

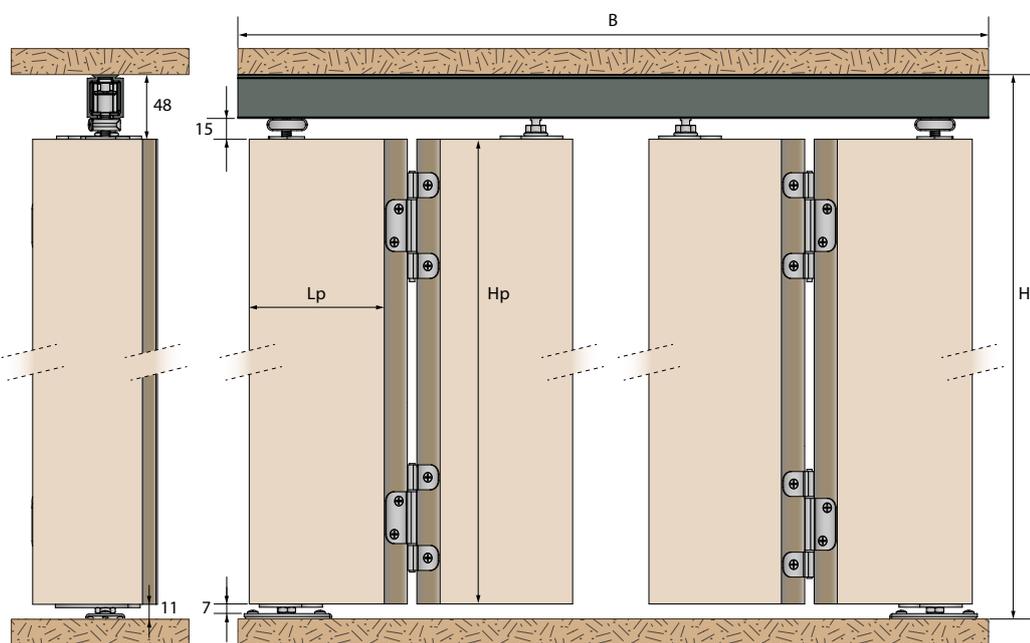

Lp: Paneelbreite (Lp max = 750 mm)
Hp: Paneelhöhe

B: Öffnungsweite
H: Öffnungshöhe

Abmessungen der Öffnung entsprechend den Paneelen:

	Konfiguration (Anzahl der Paneele)	2 + 2	2
	Öffnungsweite	$B = 4Lp + 3.6 + J$	$B = 2Lp + 1.2 + J$
	Öffnungshöhe	$H = Hp + 64$	
	Konfiguration (Anzahl der Paneele)	2 + 2	2
	Öffnungsweite	$B = 4Lp + 1.2 + J$	$B = 2Lp + J$
	Öffnungshöhe	$H = Hp + 64$	

Der Wert «J» hängt von der Paneeldicke ab

Ep (Dicke)	J
16 < Ep < 22	4
22 < Ep < 28	6
28 < Ep < 32	8
32 < Ep < 40	12




Abmessungen der Paneele entsprechend der Öffnung:

	Konfiguration (Anzahl der Paneele)	2 + 2	2
	Öffnungsweite	$Lp = \frac{B - 3.6 - J}{4}$	$Lp = \frac{B - 1.2 - J}{2}$
	Öffnungshöhe	$Hp = H - 64$	
	Konfiguration (Anzahl der Paneele)	2 + 2	2
	Öffnungsweite	$B = \frac{B - 1.2 - J}{4}$	$B = \frac{B - J}{2}$
	Öffnungshöhe	$Hp = H - 64$	

Ep (Dicke)	J
16 < Ep < 22	4
22 < Ep < 28	6
28 < Ep < 32	8
32 < Ep < 40	12

BÜRSTENDICHTUNGEN & DICHTUNGEN

63A5/1200	Selbstklebende Bürstendichtung mit kurzen Borsten (5 mm). Länge = 12 m
63A15/1200	dto. mit 15 mm langen Borsten
63A20/1200	dto. mit 20 mm langen Borsten
63A25/1200	dto. mit 25 mm langen Borsten
1150/105	Bürstendichtung auf PVC-Träger, 15 mm Borsten. Alle 220 mm gebohrt, Lieferung in Kunststoff-Einzelhülle. Länge = 1.05 m
1151/250	Bürstendichtung auf PVC-Träger, 22 mm Borsten. Länge = 2.5 m
1152A11/200	Bürstendichtung auf Aluminium-Träger, 10 mm Borsten Länge = 2 m
1151A/300	Bürstendichtung auf Aluminium-Träger, 35 mm Borsten Länge = 3 m
1151AL/300	Bürstendichtung auf Aluminium-Träger, 40 mm Borsten Länge = 3 m
63C10/250	Bürstendichtung mit Fichtenunterlage. Für 7 x 3 mm Rille. Länge = 2.50 m
63C10/10	dto., 10 m lang
63B10/250	Bürstendichtung mit Fichtenunterlage. Für 6 x 4 mm Rille. Länge = 2.50 m
63B10/10	dto., 10 m lang
66JB/300	Durchsichtige Klebedichtung, halbrund. Länge = 3 m
66JB/350	dto., 3.50 m lang
66JN/250	Schwarze Klebedichtung, halbrund. Länge = 2.5 m
66JC5/250	Silikon-Runddichtung, 5 mm Ø, mit Fichtenunterlage. Für 5 x 2 mm Rille. Länge = 2.50 m
66JC5/10	dto., 10 m lang

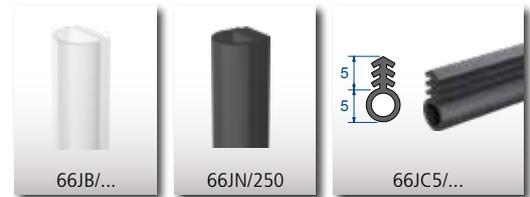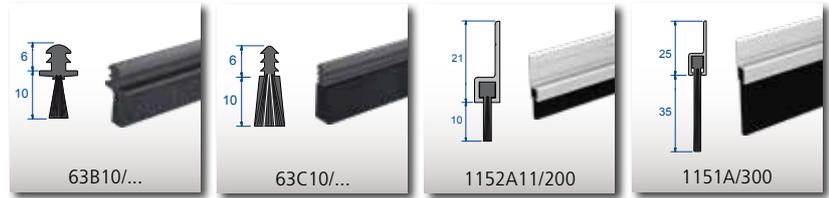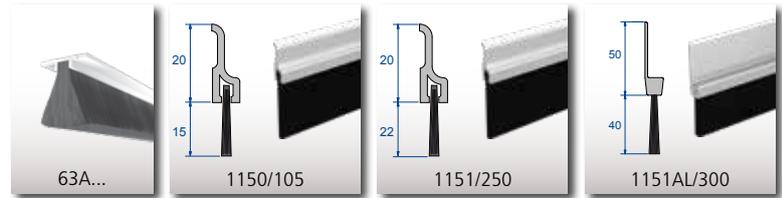

TÜRSCHLIESSDÄMPFER

66AFP3	Türschließdämpfer für schonendes Schließen der Tür. Durch einen am Türpaneel befestigten Mitnehmer fährt der Türschließdämpfer automatisch mit der Tür bis in Schließstellung
---------------	---




SCHLÖSSER

0941	Schloss mit Antriebsstange aus verz. Stahl Länge der Stange: 1200 mm - Geliefert mit 2 Schlüsseln	20
0942-1	Türschloss-Bausatz zum Einlassen, Oberfläche gebürstet, Inhalt: - 1 Hakenschloss (Schlosskasten 68x100 mm) + 1 Schließplatte (90 mm hoch) - 2 runde Rosetten innen/außen absperbar	
0942-2	dto. mit ovalen Rosetten	



BEFESTIGUNGSATZ FÜR DACHSCHRÄGEN

66 KSP	Mit Hilfe des Befestigungssatzes für Dachschrägen lässt sich die obere Laufschiene ganz einfach waagrecht befestigen. Dachschräge 17-59°
---------------	--

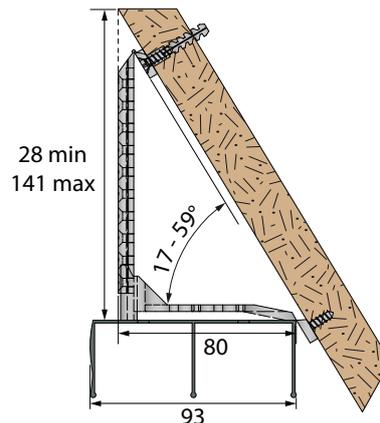

GRIFFE

Art. Nr.	Bezeichnung	
1293	Muschelgriff Kunststoff zum Einlassen Höhe: 80 mm - Breite: 20 mm	10
1296	Muschelgriff Kunststoff zum Einlassen Höhe: 100 mm - Breite: 60 mm	10
1292	Griff aus weißem ABS. Höhe: 170 mm, Breite: 52 mm	10
1299	Doppelgriff aus schwarzem ABS. Höhe: 240 mm, Breite: 65 mm	15
1290	Muschelgriff, tiefgezogen - aus verzinktem Stahl Höhe: 200 mm - Breite: 90 mm - Stärke: 1.2 mm	10
1290 X	dto. aus Edelstahl	10
1297	Griff auf einer 265 mm Platte - aus verzinktem Stahl	10
1298	Griff, tiefgezogen - aus verzinktem Stahl. Höhe: 245 mm	10
1280	Satz mit runden Griffen Ø 56 mm und Fingerknopf Ø 29 mm, aus Edelstahl	
1281	Fingerknopf Ø 29 mm.	
1280 A	Fingerknopf - 120 x 41 mm.	
1293-1	Kunststoff Griffmulden, Ø 50 mm, zum Einbauen, schwarz	
1293-2	dto. weiß	
1293-4	dto. braun	
1293-5	dto. beige	
1293-6	dto. silber	
1293-7	dto. gold	
1293-8	Runde Metall-Griffmulden, Ø 35 mm, zum Einbauen, Metall verchromt	
1293-9	dto. Metall, goldfarben	
1293-10	Rechteckige Metall-Griffmulden, 32 x 75 mm, zum Einbauen, Metall verchromt	
1293-11	dto. Metall, goldfarben	



SCHARNIERE


SEITENBEFESTIGUNG

1504 P	Verzinkt 12/10° - 70 x 40 mm - Stahlachse Ø 4 mm.	25
1504 PI	Sperrbare Scharniere mit Kugel - Aluminium 30/10° - 45 x 45 mm	3
1506 P	Verzinkt 20/10° - 40 x (47 + 30) mm - Stahlachse Ø 6 mm.	
1508 P	Verzinkt 20/10° - 50 x 65 mm - Achse in PVC Ø 8 mm.	25
11508 X	EDELSTAHL-Scharnier 20/10° - 65 x 62 mm - Achse Ø 8 mm.	
1510 DXA2	EDELSTAHL-Scharnier, versetzt, Stirnbefestigung. Achse Ø 10 mm	
1510 DPXA2	dto. mit Griff	
1508 PS	Verzinkt 20/10° - 50 x 65 mm - Achse in PVC Ø 8 mm.	25
1508 PSE	Verzinkt 20/10° - 50 x 196 mm - Achse in PVC Ø 8 mm.	10
1510 P	Verzinkt 18/10° - 50 x 65 mm - Achse in PVC Ø 10 mm.	10
1510 PS	Verzinkt 25/10° - 50 x 196 mm - Stahlachse Ø 10 mm.	10
1512 P	Verzinkt 20/10° - 85 x 85 mm - Stahlachse Ø 12 mm.	10
1514 P	Verzinkt 30/10° - 120 x 100 mm - Stahlachse Ø 14 mm.	6
1516 P	Verzinkt 40/10° - 120 x 100 mm - Stahlachse Ø 16 mm.	4



STIRNBEFESTIGUNG

1504 C3	Verzinkt 12/10° - 80 x 45 mm - Stahlachse Ø 4 mm.	25
1510 CXA2	EDELSTAHL-Scharniere, zentriert, Stirnbefestigung. Achse 10 mm.	
1510 C	Verzinkt 18/10° - 80 x 60 mm - Achse in PVC Ø 10 mm.	10
1512 C	Verzinkt 25/10° - 85 x 85 mm - Achse in PVC Ø 12 mm.	10
1512 CR	Verzinkt 25/10° - 85 x 60 mm - Achse in PVC Ø 12 mm.	10
1514 C	Verzinkt 30/10° - 120 x 100 mm - Stahlachse Ø 14 mm.	6
1516 C	Verzinkt 40/10° - 120 x 100 mm - Stahlachse Ø 16 mm.	4

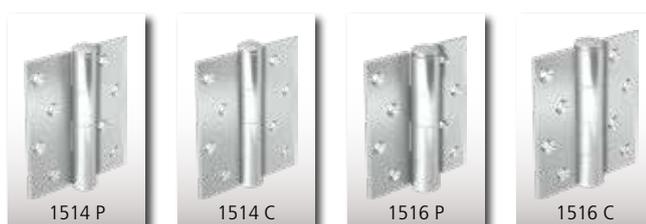

Das Programm **INNENAUSSTATTUNG** 113D

Schiebesysteme für:

- TRENNTÜREN
- IN DIE WAND LAUFENDE SCHIEBETÜREN
- FALTTÜREN



Das Programm für **FENSTERLÄDEN** 313D

Systeme und Motorantriebe für:

- SCHIEBELÄDEN
- SCHIEBE- UND FALTLÄDEN
- KLAPPLÄDEN



Das Programm für **GLASTÜREN** 613D

Systeme und Motorantriebe für:

- GLASTÜREN
- GLASTRENNWÄNDE
- GLASFENSTER



Das Programm für **TORE** 411D

Systeme und Motorantriebe für:

- FREITRAGENDE TORE
- UNTENLAUFENDE TORE
- FLÜGELTORE



Das Programm **SCHWERE TORE** 911D

Schiebesysteme für:

- Beschläge für **SCHIEBETORE** 80 kg bis 3000 kg
- Beschläge für **TÜREN** «um die Ecke»
- Beschläge für **FALTTÜREN** mit gleichen Paneelen
- Beschläge für **HARMONIKATÜREN** m. halben Paneelen
- Beschläge in **EDELSTAHL**



0022	PLATTE	20
0028	GARNITUR TUBEL	20
0028 C	GARNITUR TUBEL	20
0038	GARNITUR TUBEL	20
0038 C	GARNITUR TUBEL	20
0111	GLEITER MINITUB	6
0112	GLEITER MINITUB	6
0941	TÜRSCHLOSS	22
0942-1	TÜRSCHLOSS	26
0942-2	TÜRSCHLOSS	26
10025	STOPPER PICO	10-12
1083	STOPPER	6
1084	STOPPER	20
11013	WINKELTRÄGER	24
1103	DOPPELFÜHRUNG	8
1123	DOPPELFÜHRUNG	6
1124	DOPPELFÜHRUNG	6-8
1150/105	BÜRSTENDICHTUNG	26
11508 X	SCHARNIERE	27
1151/250	BÜRSTENDICHTUNG	26
1151A/300	BÜRSTENDICHTUNG	26
1151AL/300	BÜRSTENDICHTUNG	26
1152A11/200	BÜRSTENDICHTUNG	26
1280	GRIFF	27
1280 A	GRIFF	27
1281	GRIFF	27
1290	GRIFF	27
1290 X	GRIFF	27
1292	GRIFF	27
1293	GRIFF	6-8
1293	GRIFF	27
1293-1	GRIFF	27
1293-10	GRIFF	27
1293-11	GRIFF	27
1293-2	GRIFF	27
1293-3	GRIFF	27
1293-4	GRIFF	27
1293-5	GRIFF	27
1293-6	GRIFF	27
1293-7	GRIFF	27
1293-8	GRIFF	27
1293-9	GRIFF	27
1296	GRIFF	27
1297	GRIFF	27
1298	GRIFF	27
1299	GRIFF	27
13/200	SCHIENE TUBEL	20
13/300	SCHIENE TUBEL	20
1504 C3	SCHARNIERE	22
1504 C3	SCHARNIERE	27
1504 P	SCHARNIERE	27
1504 PI	SCHARNIERE	24
1504 PI	SCHARNIERE	27
1506 P	SCHARNIERE	27
1508 P	SCHARNIERE	27
1508 PS	SCHARNIERE	27
1508 PSE	SCHARNIERE	27
1510 C	SCHARNIERE	27
1510 CXA2	SCHARNIERE	27
1510 DPXA2	SCHARNIERE	27
1510 DXA2	SCHARNIERE	27
1510 P	SCHARNIERE	27


1510 PS	SCHARNIERE	27
1512 C	SCHARNIERE	27
1512 CR	SCHARNIERE	27
1512 P	SCHARNIERE	27
1514 C	SCHARNIERE	27
1514 P	SCHARNIERE	27
1516 C	SCHARNIERE	27
1516 P	SCHARNIERE	27
1609/150	SCHIENE MINITUB	6
1609/200	SCHIENE MINITUB	6
19/200	SCHIENE TUBEL	20
19/300	SCHIENE TUBEL	20
25/200 B	SCHIENE PVC	10-12
25/200 M	SCHIENE PVC	10-12
25/300 B	SCHIENE PVC	10-12
25/300 M	SCHIENE PVC	10-12
25/500 B	SCHIENE PVC	10-12
25/500 M	SCHIENE PVC	10-12
25V/200 B	SCHIENE PVC	10-12
25V/200 M	SCHIENE PVC	10-12
25V/300 B	SCHIENE PVC	10-12
25V/300 M	SCHIENE PVC	10-12
26/200	SCHIENE TUBEL	20
26/300	SCHIENE TUBEL	20
28/200	SCHIENE TUBEL	20
28/300	SCHIENE TUBEL	20
38/200	SCHIENE TUBEL	20
38/300	SCHIENE TUBEL	20
5302	GARNITUR 5300	22
5302-100	BAUSATZ 5300	22
5302-75	BAUSATZ 5300	22
5305	GARNITUR 5300	22
5312	GARNITUR 5300	22
5312-100	BAUSATZ 5300	22
5312-75	BAUSATZ 5300	22
5315	GARNITUR 5300	22
5330	MITTELSCHLISSBLECH	22
5350-150	SCHIENE 5300	22
5350-200	SCHIENE 5300	22
55/200	SCHIENE	12
55/300	SCHIENE	12
61H19/180A	PROFIL H PICOSTAR19	18
61H19/180AM	PROFIL H PICOSTAR19	18
61T/200A	PROFIL PICOSTAR	14-16-18
61T/200B	PROFIL PICOSTAR	14-16-18
63A15/1200	BÜRSTENDICHTUNG	26
63A20/1200	BÜRSTENDICHTUNG	26
63A25/1200	BÜRSTENDICHTUNG	26
63A5/1200	BÜRSTENDICHTUNG	26
63B10/10	DICHTUNG	26
63B10/250	DICHTUNG	26
63C10/10	DICHTUNG	26
63C10/250	DICHTUNG	26
66 KSP	DACHSCHRÄGEN	26
66AFP3	TÜRSCHLISSDÄMPFER	26
66JB/300	DICHTUNG	26
66JB/350	DICHTUNG	26
66JC5/10	DICHTUNG	26
66JC5/250	DICHTUNG	26
66JN/250	DICHTUNG	26
70/600A	PICOSTAR-SCHIENEN	14-16-18
70/600B	PICOSTAR-SCHIENEN	14-16-18

71E18/280A	GRIFFLEISTEN PICOSTAR18	16
71E18/280B	GRIFFLEISTEN PICOSTAR18	16
71E19/280A	GRIFFLEISTEN PICOSTAR19	18
71E19/280B	GRIFFLEISTEN PICOSTAR19	18
71G/280A	GRIFFLEISTEN PICOSTAR2	14
71G/280B	GRIFFLEISTEN PICOSTAR2	14
71G19/280A	GRIFFLEISTEN PICOSTAR19	18
71G19/280B	GRIFFLEISTEN PICOSTAR19	18
71H18/280A	GRIFFLEISTEN PICOSTAR18	16
71H18/280B	GRIFFLEISTEN PICOSTAR18	16
71H19/280A	GRIFFLEISTEN PICOSTAR19	18
71H19/280B	GRIFFLEISTEN PICOSTAR19	18
71V/280A	GRIFFLEISTEN PICOSTAR2	14
71V/280B	GRIFFLEISTEN PICOSTAR2	14
71V19/280A	GRIFFLEISTEN PICOSTAR19	18
71V19/280B	GRIFFLEISTEN PICOSTAR19	18
72/200A	BAUSATZ PICOSTAR	14-16-18
72/200B	BAUSATZ PICOSTAR	14-16-18
72/300A	BAUSATZ PICOSTAR	14-16-18
72/300B	BAUSATZ PICOSTAR	14-16-18
9001A/200	SCHIENE MEDIUM	8
9001A/500	SCHIENE MEDIUM	8
9001AC/450	SCHIENENBOGEN MEDIUM	8
9001G/200	SCHIENE MEDIUM	8
9001G/500	SCHIENE MEDIUM	8
9001GC/450	SCHIENENBOGEN MEDIUM	8
99005	ROLLAPPARAT MEDIUM	8
99006	ROLLAPPARAT MEDIUM	8
99007	ROLLAPPARAT MEDIUM	8
99701	LAUFWAGEN MEDIUM	8
99702	LAUFWAGEN MEDIUM	8
99703	LAUFWAGEN MEDIUM	8
99704	ENDAUFHÄNGUNG	8
MED14C/200	BAUSATZ MEDIUM	8
MED14CA/200	BAUSATZ MEDIUM	8
MINITU	GARNITUR MINITUB	6
MINITU 100	BAUSATZ MINITUB	6
MINITU 150	BAUSATZ MINITUB	6
PICO 13	GARNITUR PICO13	10
PICO 25	GARNITUR PICO25	10
PICO 26	GARNITUR PICO26	10
PICO 26T	GARNITUR PICO26	10
PICO26-200T	BAUSATZ PICO26	10-12
PICO55	GARNITUR PICO55	12
PICO55-200T	BAUSATZ PICO55	12
PICO55-300T	BAUSATZ PICO55	12
PICO55T	GARNITUR PICO55	12
PICO56	GARNITUR PICO56	12
PICO59	GARNITUR PICOSTAR	14-16-18
TANGO 42	GARNITUR TANGO	24
TANGO40-120	BAUSATZ TANGO	24
TANGO40-150	BAUSATZ TANGO	24
TANGO40-180	BAUSATZ TANGO	24
TANGO40-300	BAUSATZ TANGO	24
TUB 28	GARNITUR TUBEL	20
TUB 28 C	GARNITUR TUBEL	20
TUB 28-150	BAUSATZ TUBEL	20
TUB 28-200	BAUSATZ TUBEL	20
TUB 38	GARNITUR TUBEL	20
TUB 38 C	GARNITUR TUBEL	20
TUB 38-150	BAUSATZ TUBEL	20
TUB 38-200	BAUSATZ TUBEL	20

Schiebesysteme, ein Fachgebiet, ein Know-how...



Know-how

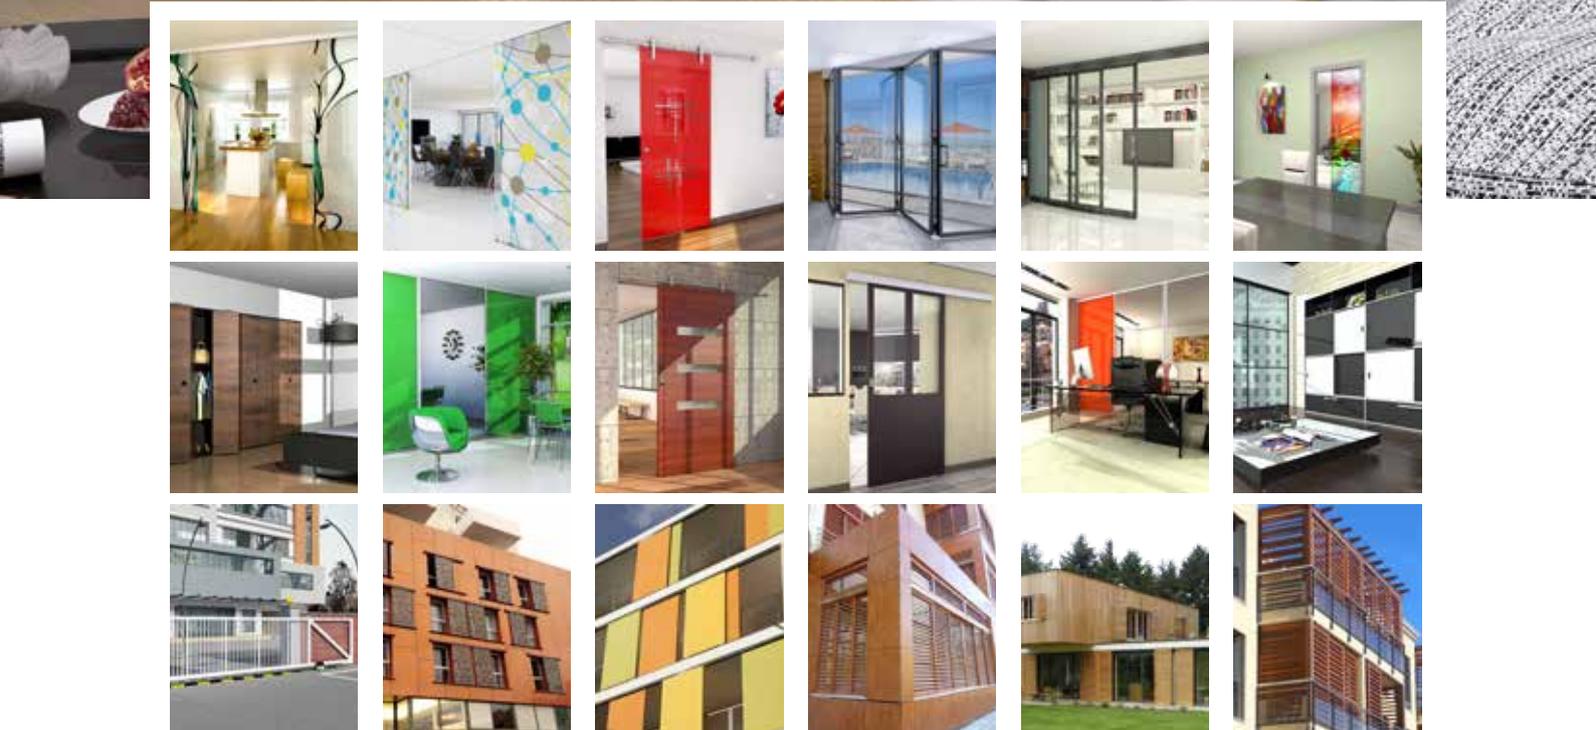

Vertragsabschluss

Unseren Angeboten sowie allen unseren Bestellungenannahmen – auch für zukünftige – liegen die nachstehenden Bedingungen zugrunde, sofern Sie nicht ausdrücklich schriftlich von uns abgeändert oder ausgeschlossen werden. Schreibt der Besteller Lieferbedingungen vor, so gelten die nur, wenn sie von uns schriftlich anerkannt sind.

Angebot

Angebote sind stets freibleibend. Bestellungen gelten erst dann als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. Auch nachträgliche Änderungen oder Zusätze sind nur dann rechtswirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind.

Lieferpreis

Alle Preise verstehen sich in Euro und sind freibleibend. Es gelten in jedem Falle die am Liefertage maßgebenden Preise. Die Preise gelten ab Werk oder ab einer von uns zu benennenden Bahnstation bzw. unter Berechnung einer Frachtbasis. Die Preise für Schienen und Profile sind in Stückzahl angegeben. Für Sonderlängen wird ein Aufschlag von 20% für Schnitt und Abfall berechnet.

Verpackung

Wird zu Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen! Für Transportbehälter, die leihweise überlassen werden (Körbe, Kisten, Fässer, Paletten, usw.), erfolgt eine zwangsläufige Belastung, wenn sie nicht innerhalb von 14 Tagen zurückgegeben sind.

Lieferfristen

Von uns bestätigte Lieferzeiten sind nur als annähernd anzusehen, Sie beginnen mit dem Tage unserer Bestellungenannahme. Die Nichteinhaltung der Lieferzeit berechtigt den Besteller erst zum Rücktritt vom Vertrage, wenn die Lieferzeit um vier Wochen überschritten ist und wenn der Besteller nach Ablauf dieser vier Wochen eine angemessene Nachfrist von wenigsten wiederum vier Wochen gesetzt hat. Schadensersatzansprüche sind auf jeden Fall ausgeschlossen. Bei Eintreten unvorhergesehener Hindernisse, gleichgültig ob sie dem Lieferer selbst oder bei seinen Subunternehmen entstehen, verlängern sich die vorgenannten Lieferfristen angemessen. Bei außergewöhnlichen Ereignissen, wie z.B. Krieg, Streik oder Betriebsstörungen irgendwelcher Art, hat der Lieferer das Recht, ebenfalls eine angemessene Verlängerung der Lieferfristen zu verlangen oder aber vom Vertrage zurückzutreten. Auch in diesem Falle sind etwaige Schadensersatzansprüche des Bestellers ausgeschlossen.

Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum 3% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto ohne jeden Abzug. Skonto wird nur dann gewährt, wenn keine älteren fälligen oder überfälligen Rechnungen offen stehen. Akzpte und Wechsel gelten nicht als Barzahlung, Schecks erst nach Einlösung durch die Bank. Diskont und Spesen für von uns grundsätzlich nur zahlungshalber übernommene Akzpte und Wechsel gehen zu Lasten des Käufers.

Bei Zielüberschreitung werden Zinsen gemäß der jeweiligen Banksätze für vorübergehende Kredite berechnet. Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen oder Umstände, die uns nach dem jeweiligen Abschluss bekannt werden und die die Kreditwürdigkeit des Bestellers mindern können, haben die sofortige Fälligkeit aller unserer Forderungen ohne Rücksicht auf die Laufzeit zum Beispiel hereingenommener Wechsel zur Folge.

Gefahrenübergang und Versand

Die Gefahr geht auf den Besteller, mit der schriftlichen Anzeige der Versandbereitschaft der Ware, spätestens jedoch beim Verlassen der Ware aus dem Lieferwerk über. Für Beschädigungen und Verluste, welche die Ware bei dem

Transport erleidet, kommen wir nicht auf. Falls uns bis zur Versandbereitschaft keine bestimmte Versandanweisung gegeben wird, wird der Versand nach unserem besten Ermessen ohne Verantwortlichkeit für die günstigste Beförderung ausgeführt.

Mängelrügen und Gewährleistungsansprüche

Mängelrügen oder sonstige Beanstandungen können nur berücksichtigt werden, wenn Sie uns unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 8 Tagen nach Wareneingang, schriftlich mitgeteilt werden. Bei begründeten Mängelrügen sind wir nach unserer Wahl lediglich zur Beseitigung des Mangels oder zum Ersatz in Ware bzw. Gutschrift des Rechnungsbetrages bei Rückgabe der Ware verpflichtet. Schadensersatzansprüche – gleich welcher Art – sind auf jeden Fall ausgeschlossen.

Eigentumsvorbehalt

Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt. Das Eigentum geht erst dann auf den Käufer über, wenn er seine gesamten Verbindlichkeiten aus unseren Geschäftsbeziehungen getilgt hat. Das gilt auch dann, wenn der Kaufpreis für bestimmte vom Kunden bezeichnete Warenlieferungen bezahlt ist. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für unsere Saldoforderung. Die Bearbeitung oder Verarbeitung von uns gelieferter, noch in unserem Eigentum stehender Ware erfolgt stets in unserem Auftrage, ohne das für uns Verbindlichkeiten hieraus erwachsen. Wird die von uns gelieferte Ware mit anderen Gegenständen vermischt oder verbunden, so tritt uns der Käufer schon jetzt seine Eigentums- bzw. Miteigentumsrechte an dem vermischten Bestand oder neuen Gegenstand ab und verwahrt diesen mit kaufmännischer Sorgfalt für uns. Der Käufer ist berechtigt, die gelieferte Ware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu veräußern oder zu verwenden. Die Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist ihm untersagt. Von einer Pfändung oder jeder anderen Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte muss uns der Käufer die von uns gelieferte Ware – gleich in welchem Zustand bzw. allein oder mit anderen Waren –, so tritt er hiermit jetzt schon bis zu völligen Tilgung aller unserer Forderungen gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten an uns ab. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, die Abtretung den Unterbestellern bekanntzugeben und uns die zur Geltendmachung unserer Rechte gegen die Unterbesteller erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen. Übersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherung unsere Lieferungsforderung insgesamt um mehr als 20%, so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Rückübertragung verpflichtet.

Der Besteller ist zum Einzug der abgetretenen Forderungen ermächtigt. Wir sind jedoch berechtigt, diese Ermächtigung jederzeit zu widerrufen. Im Falle des Zahlungsverzuges des Bestellers bzw. unter den Voraussetzungen des § 321 BGB sind wir berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware unverzüglich herauszuholen. Wenn wir unser Recht zur Rücknahme der Ware ausüben, ist darin ein Rücktritt vom Vertrag nur dann zu sehen, wenn wir dieses schriftlich erklären.

Falschbestellungen

Die Rücksendung falsch bestellter Ware ist nur mit unserem Einverständnis möglich. Erfolgt Rücknahme, so behalten wir uns vor, von der Warengutschrift mindestens 5% des Warenwertes für Unkosten abzusetzen.

Teilunwirksamkeit

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, gleich aus welchem Grunde, unwirksam sein oder werden, so bleibt davon die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Velbert bzw.

Wuppertal, auch für Wechsel- und Scheckklagen.



MINISPORT®

Beschläge für Wandschränktüren
und Möbeltüren



153D - 2000 - Dezember 2017

Copyright © MANTION

MANTION S.A.S

7 rue Gay Lussac - F-25000 Besançon

Tel. +33 3 81 50 56 77 - Fax. +33 3 81 53 29 76

E-mail: mantion@mantion.com - Web: www.mantion.com

MANTION BAUBESCHLÄGE GMBH

Dieselstr. 18 - 42579 Heiligenhaus

Tel. 02056/582690 - Fax. 02056/582699

E-mail: info@mantion.de - Web: www.mantion.de