

# MA40B & MA80B

## SYSTÈME COULISSANT ÉCONOMIQUE



COULISSANT

FABRICATION  
FRANÇAISE




CYCLES  
100 000

GARANTIE  
25 ANS  
Systèmes utilisés en intérieur

NORMES

EN 1527

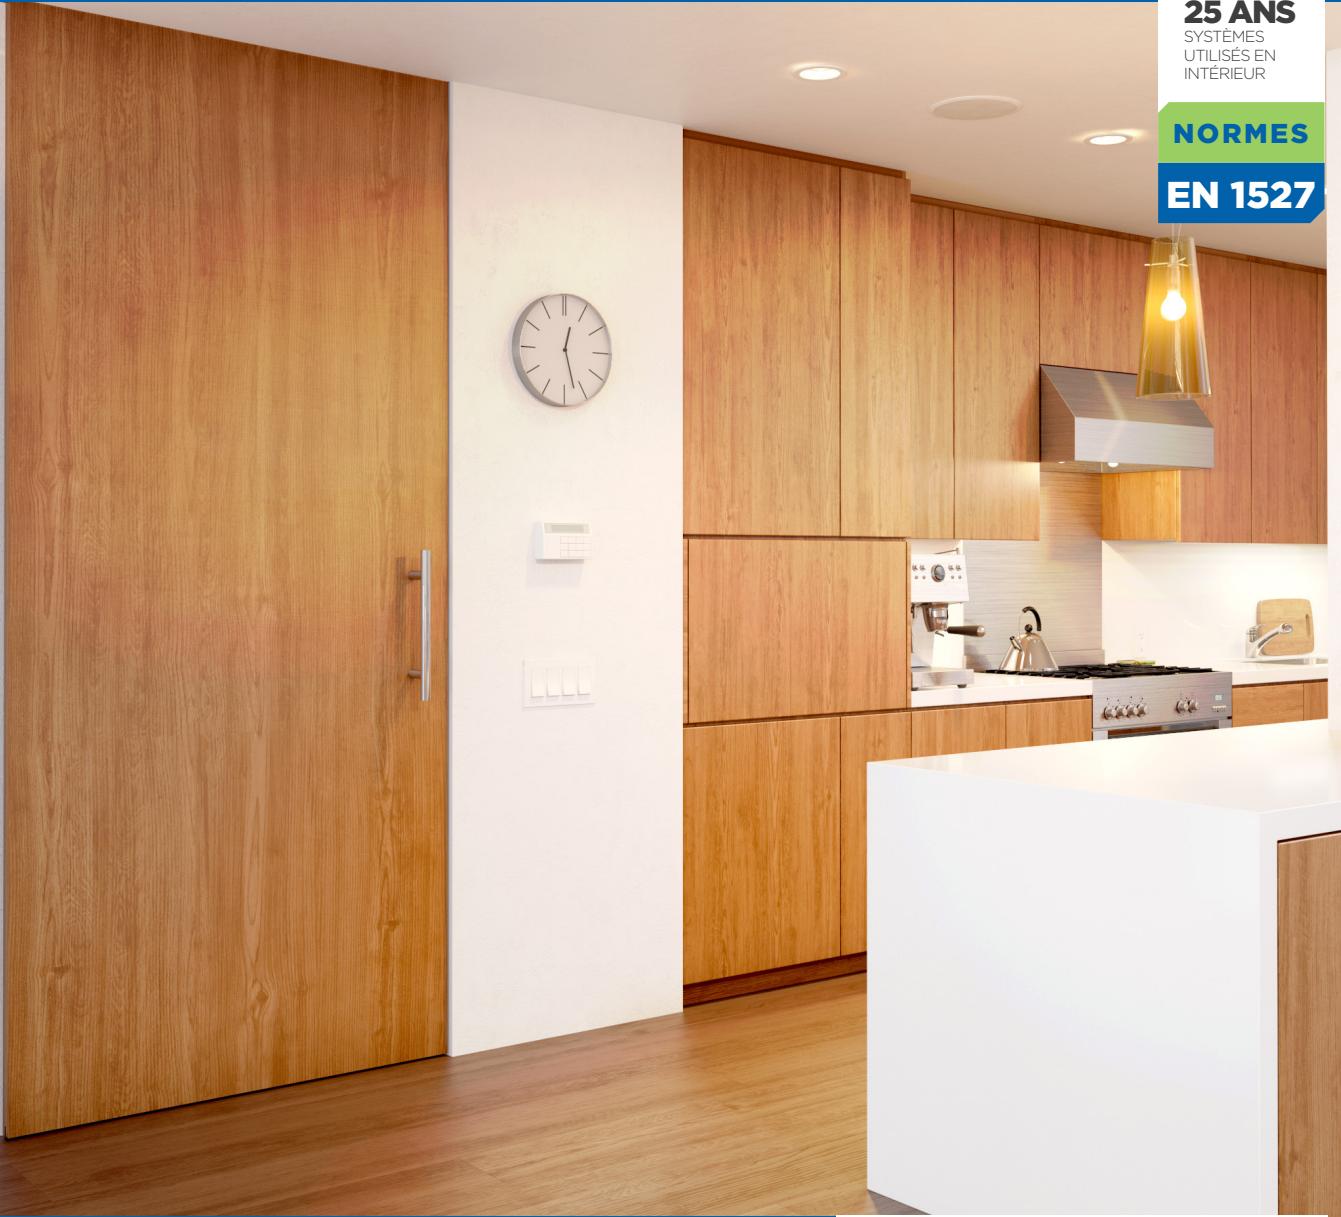

### COULISSANT SPÉCIAL CHANTIER

NOUVEAUTÉ 2023

Système coulissant en aluminium pour portes et placards d'intérieur, adapté à la pose sur chantier.

- Nouvelle platine réglable avec fonction «AUTO-CENTRAGE»



- Butée d'arrêt réglable à pince



pour portes  
jusqu'à 80 KG

CRÉATEUR ET FABRICANT DE SYSTÈMES COULISSANTS DEPUIS 1920

[www.mantion.com](http://www.mantion.com)

 **MANTION**  
SYSTÈMES COULISSANTS

MANTION SAS - 7, rue Gay Lussac - 25000 BESANÇON / Tél. +33 (0) 3 81 50 56 77 / Fax. +33 (0) 3 81 53 29 76 / [mantion@mantion.com](mailto:mantion@mantion.com)



# Systèmes pour portes coulissantes droites de 80 kg maxi sur rail aluminium **MA**

## ENSEMBLES pour portes de 40 Kg

Réf.	Désignation
<b>MA40B-165</b>	Ensemble pour porte de <b>40 Kg</b> comprenant : - 1 rail aluminium brut en longueur de 1.65 m. percé tous les 0.44 m - 2 montures <b>MA40</b> avec 2 platines 13036 - 2 butées d'arrêt réglables 11213 - 1 guide 1103 - visserie et notice de montage
<b>MA40B-190</b>	Dito avec 1 rail en longueur de 1.90 m.
<b>MA40B-240</b>	Dito avec 1 rail en longueur de 2.40 m.

Nouveau

## ENSEMBLES MA40B



## ENSEMBLES pour portes de 80 Kg

Réf.	Désignation
<b>MA80B-165</b>	Ensemble pour porte de <b>80 Kg</b> comprenant : - 1 rail alu en longueur de 1.65 m. percé tous les 0.44 m - 2 montures <b>MA80</b> avec 2 platines 13036 - 2 butées d'arrêt réglables 11213 - 1 guide 1103R - visserie et notice de montage
<b>MA80B-190</b>	Dito avec 1 rail en longueur de 1.90 m.
<b>MA80B-240</b>	Dito avec 1 rail en longueur de 2.40 m.

Nouveau

## ENSEMBLES MA80B




## ACCESOIRES


<b>11213S40</b>	Butée ferme-porte hydraulique pour portes de 40 Kg maxi ( <b>MA40B</b> ).	10
<b>11213S80</b>	Butée ferme-porte hydraulique pour portes de 80 Kg maxi ( <b>MA80B</b> ).	10
<b>M66</b>	Système d'amortisseur ferme-porte permettant une fermeture tout en douceur de la porte (sur 100 mm). L'amortisseur accompagne la porte de façon automatique jusqu'à la position fermée. Ce dispositif se monte sur les ensembles <b>MA40B</b> et <b>MA80B</b> .	
<b>1106/110</b>	Profil U en PVC noir 12x17 à encastrer sous la porte. Facilite le coulisement de celle-ci, convient pour les guides 1103 et 1103R. Longueur = 1.10 m.	
<b>11050-2</b>	Kit de synchronisation pour 2 portes en opposition de 80 Kg maxi comprenant : - 2 poulies assemblées - 1 équerre d'entraînement et 1 équerre de fixation avec ressort - 1 câble de diamètre 1.5 mm et de longueur 10 m (baie de 2.2 m Maxi) - visserie et notice de montage	
<b>2528</b>	Support équerre pour fixation murale du rail <b>MA40B</b> , livré avec vis, écrou et rondelle. Hauteur = 17 mm - Longueur = 22 mm - ép. 18/10 <sup>e</sup>	25
<b>3538D</b>	Support équerre pour fixation murale de rails <b>MA40B</b> jumelés. Hauteur = 34 mm - Longueur = 62 mm - ép. 30/10 <sup>e</sup>	
<b>2529</b>	Support équerre renforcé pour fixation murale du rail <b>MA80B</b> , livré avec vis, écrou et rondelle. Hauteur = 23 mm - Longueur = 30 mm - ép. 30/10 <sup>e</sup>	
<b>1084</b>	Butée à visser.	10




équerre 2529  
équerre 2528  
Montage fixation murale avec équerre 2528 (MA40B) ou 2529 (MA80B)

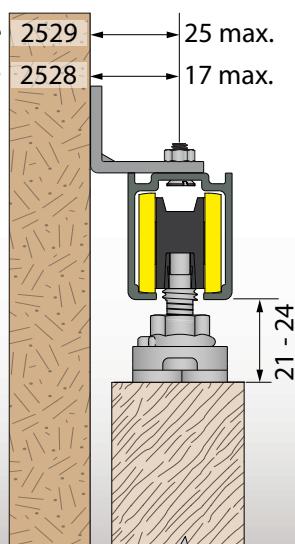

Montage fixation au plafond

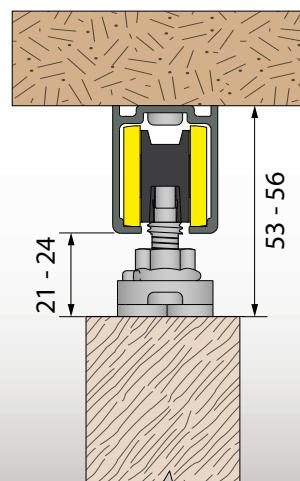

Montage guides 1103 et 1103R

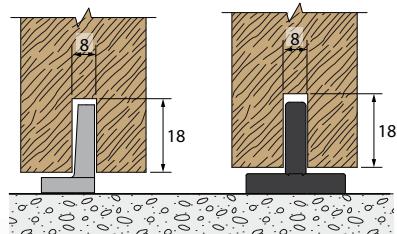

Montage guides avec profil 1106/110

