


M16



Monture intermédiaire équipée de charnières à souder avec 4 galets avec roulements à billes et surmoulage en nylon chargé fibre de verre. Capacité : 200 Kg

Intermediate hanger equipped with welding hinge with 4 wheels mounted on ball bearings with glass fiber binding. Maximum load : 200 Kg

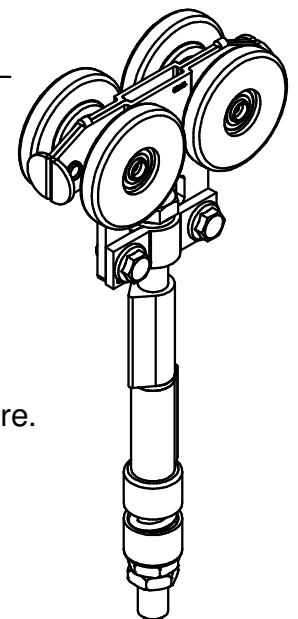

7,rue Gay Lussac  
25000 BESANCON

Référence  
Item Nr: **0382SO**

Rail associé  
Combined track: **8570**