



ARRÊTS DE VOLET

Référence	Désignation
1300	Arrêt de volet à crochet pour volets battants. Finition cataphorèse noire. <u>Ensemble comprenant :</u> - 1 chape avec crochet monté. L = 463 mm maxi. - 2 gâches réglables - notice de montage 4 positions de blocages possibles : fermé, pare-soleil, entrouvert, ouvert Profondeur maximum de tableau : 300mm
1300L	Arrêt de volet à crochet pour volets battants. Finition cataphorèse noire. <u>Ensemble comprenant :</u> - 1 chape avec crochet monté. L = 578 mm maxi. - 2 gâches réglables - notice de montage 4 positions de blocages possibles : fermé, pare-soleil, entrouvert, ouvert Profondeur maximum de tableau : 400mm

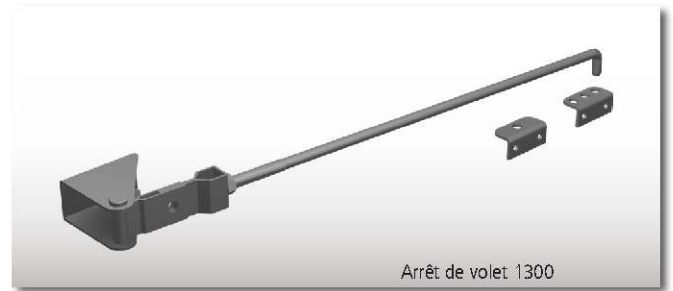

NB : Pour un bon fonctionnement il est impératif de ne pas utiliser cet article pour des vantaux supérieurs à 700 x 1400mm

4 positions de blocage possibles :

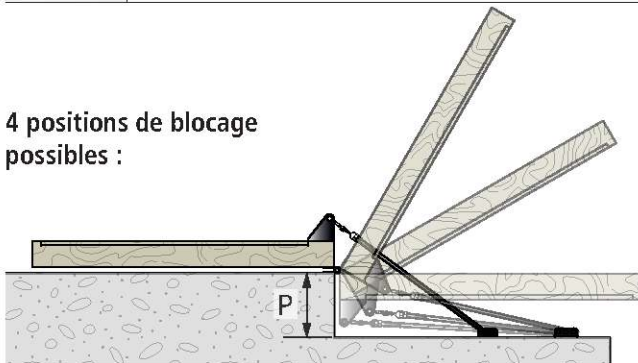

P = Profondeur de tableau



ACCESSOIRES DIVERS

ACCESSOIRES DE POSE - WIBAT (gonds motorisés)

C0000545	Bague de finition ep. 10 mm en aluminium anodisé noir, à fixer sur le boîtier du moteur en cas d'utilisation pour des volets en façade
C0000470	Kit de scellement pour 1 moteur comprenant : 1 cartouche 300 ml, 1 tamis Ø 65 mm et 2 canules
C0000485	Kit de scellement pour 2 moteurs comprenant : 2 cartouches 300 ml, 2 tamis Ø 65 mm et 4 canules
C0000525	2 tamis Ø 65 mm + 2 canules
W0000990	Fût moteur (acier + cataphorèse) : idéal dans le cas d'isolation extérieure 125 (L) x 150 (H) x 200 (P) mm
W0000450	Gabarit de perçage pour gonds Ø 14 à 18 mm. Indispensable pour percer avec précision les pentures, qu'elles soient en fer ou en alu. Utiliser un forêt de Ø6,5 mm.
W0000460	Dito pour gonds Ø 12 mm. Utiliser un forêt de Ø6,5 mm.



ALIMENTATIONS - WIBAT (gonds motorisés)

C0000265	Alimentation 220V/24V DC 100 W permet de contrôler jusqu'à 4 moteurs. Dimensions : 70 x 63 x 88 mm (LxPxH)
W0000230	Alimentation 220V/24V DC 100 W permet de contrôler jusqu'à 4 moteurs. Intégrée dans une boîte d'encastrement Ø 68 mm - prof. 60 mm
C0000275	Alimentation 220V/24V DC 240 W permet de contrôler jusqu'à 16 moteurs. Dimensions : 63.5 x 135 x 140 mm (LxPxH)

ACCESSOIRES DE FERMETURE

W0000400	Compas multivantaux en INOX pour la motorisation de vantaux liés permettant l'entraînement des vantaux. Largeur mini et maxi des vantaux : Mini = 400 mm ; Maxi = 650 mm
----------	--

Compatible avec les gammes : WIBAT® / WIBAT® APPLIQUE / WIBAT® LINTEAU

