



# Systemes pliants - Menuiserie metallique

## 9500 2M<sup>®</sup>

Utilisations types :

- V eranda
- Terrasse
- Commerce ...



✦ Profils isolants / Joints p riph riques

✦ Ouverture int rieure

✦ Compatible PMR

✦ Jusqu'  6m d'ouverture



**MANTION**  
HERCULE<sup>®</sup> - SPORTUB<sup>®</sup> - MINISPORT<sup>®</sup>

# Systemes pliants - Menuiserie metallique

## 9500 2M

### RÉFÉRENCES



| Poids max par monture * | Équerre | Support | Rail | Monture  | Butée | Charnière | Guide bas | Seuil     |
|-------------------------|---------|---------|------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 300 KG                  | 9056 CF | 9051 L  | 9050 | 9552 NSO | 9159  | 1516 SO   | 1114 NSO  | 20125 PMR |
| 400 KG                  | 9066    | 9061 L  | 9060 | 9562 NSO | 9169  |           |           |           |



\* dans le cas d'une configuration de panneaux impaire, la monture reprend le poids de 2 panneaux

### Coupe :

### Configurations :

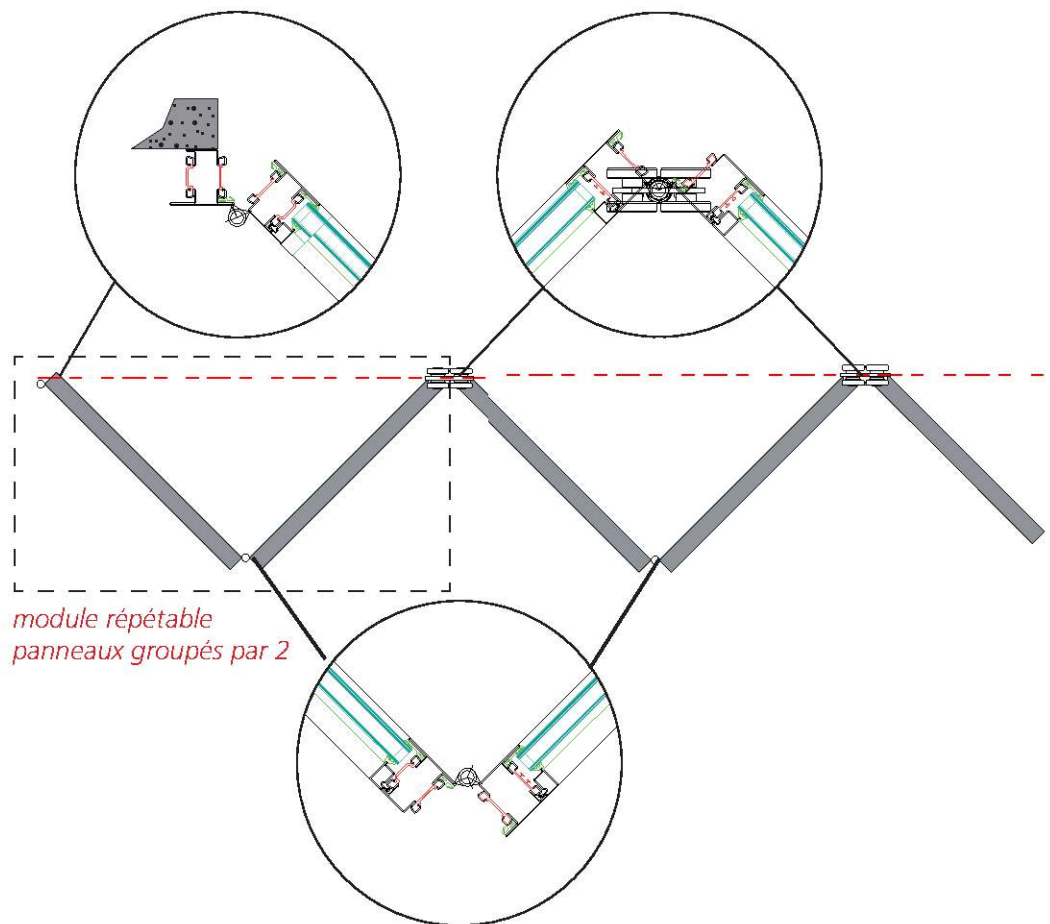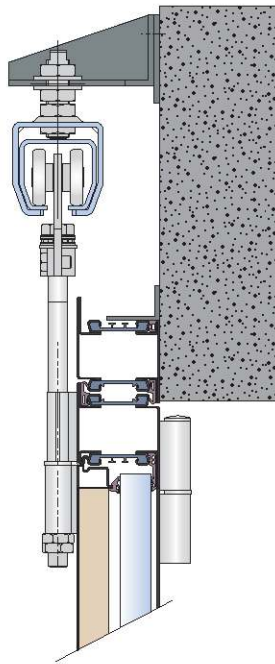

*module répétable  
panneaux groupés par 2*

- Large possibilité de fixation du rail
- Montures équipées de roulements à billes de précision avec bandage nylon
- Vantaux jusqu'à 0,9 m de large
- Baie jusqu'à 6 m
- Cartérisation du système recommandé