




Système pliant pour parois verre

OPENTEC® F80

Voir détails de la norme page 4



CAPACITÉ/VANTAIL	80 KG
ÉPAISSEUR VANTAUX	10 - 12 - 12.7 MM
DIMENSIONS MAX. D'OUVERTURE	9 x 3 M (6 + 6 PANNEAUX)
RAIL	ALUMINIUM
DÉPLACEMENT	PLIANT DROIT

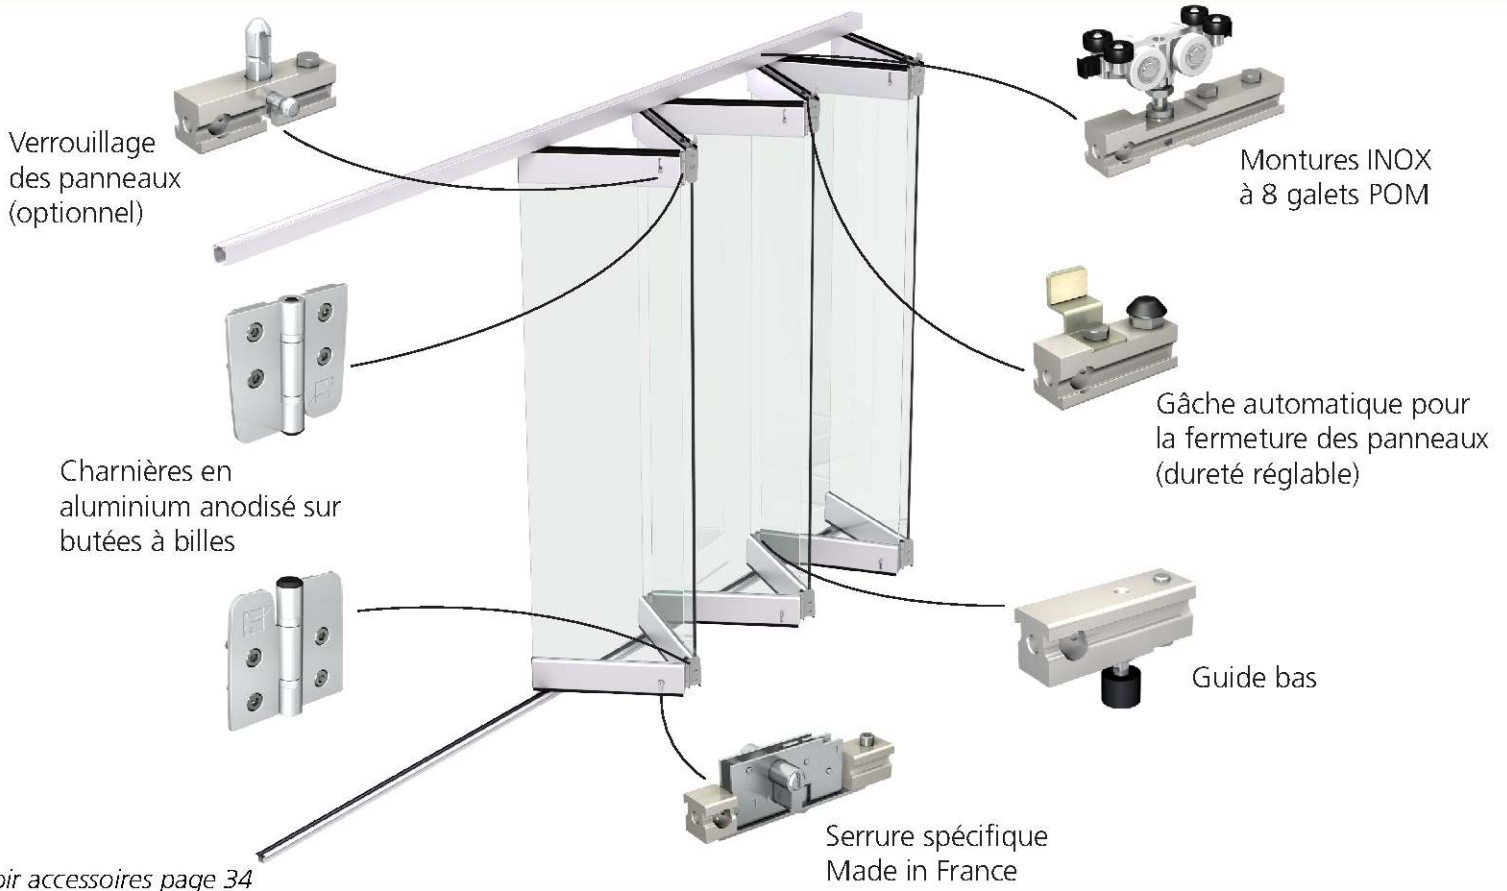

Voir accessoires page 34

SLIDSOFT® : configurateur en ligne !



Votre solution coulissante en ligne et sur mesure !

- 1 Votre projet
- 2 Les mesures
- 3 Le matériel
- 4 Plans & documentation



10 - 12 - 12.7 mm


Système pliant/coulissant droit pour parois verre de 10, 12 ou 12.7 mm d'épaisseur. S'utilise en séparation intérieure vitrée : restaurants, hôtels, centres commerciaux ...

- Système pour verre percé suspendu
- Confort d'utilisation (le système se coulisse facilement) et d'installation (accès pratique aux modules de réglage)
- Bandeau de finition design à monter en fin d'assemblage laissant ainsi plus de flexibilité à l'installateur lors de la manipulation des panneaux
- Choix de matériaux résistants : aluminium anodisé et acier inoxydable




OPENTEC® F80


Divers





Rail 10400A/...
(aluminium anodisé percé)

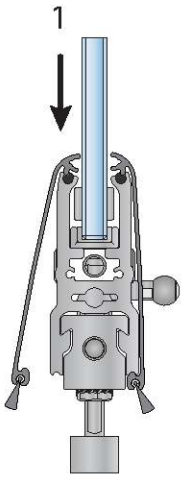


Clipsage des bandeaux

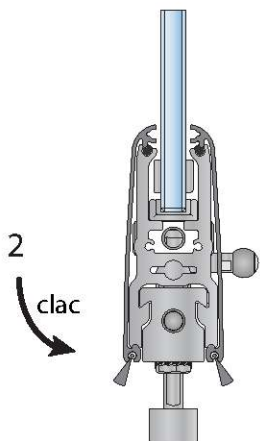

OPENTEC® F80

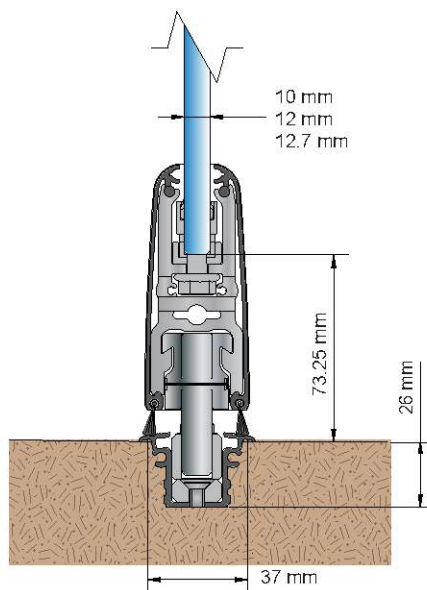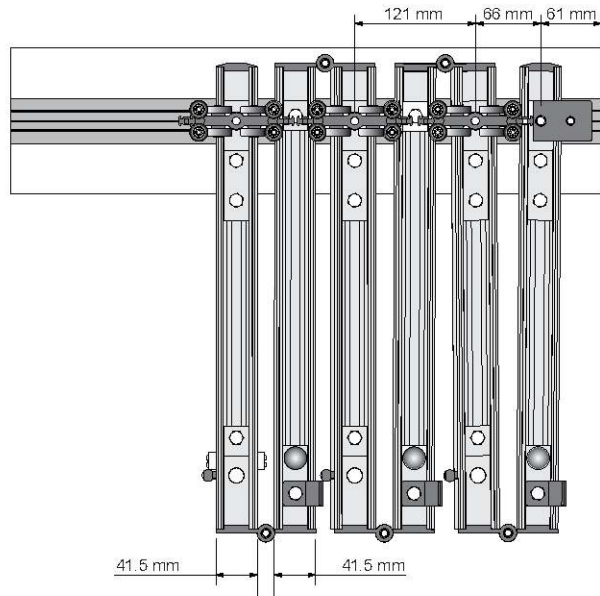

Section partie basse

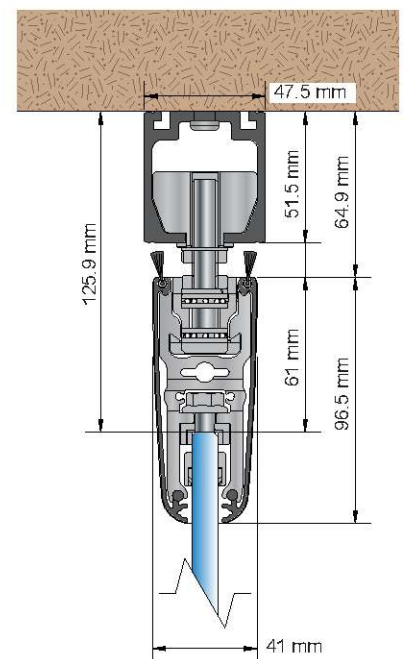

Section partie haute