




## Système coulissant haut de gamme SAF<sup>®</sup> AVEC BANDEAU EN BOIS



24 - 40 mm

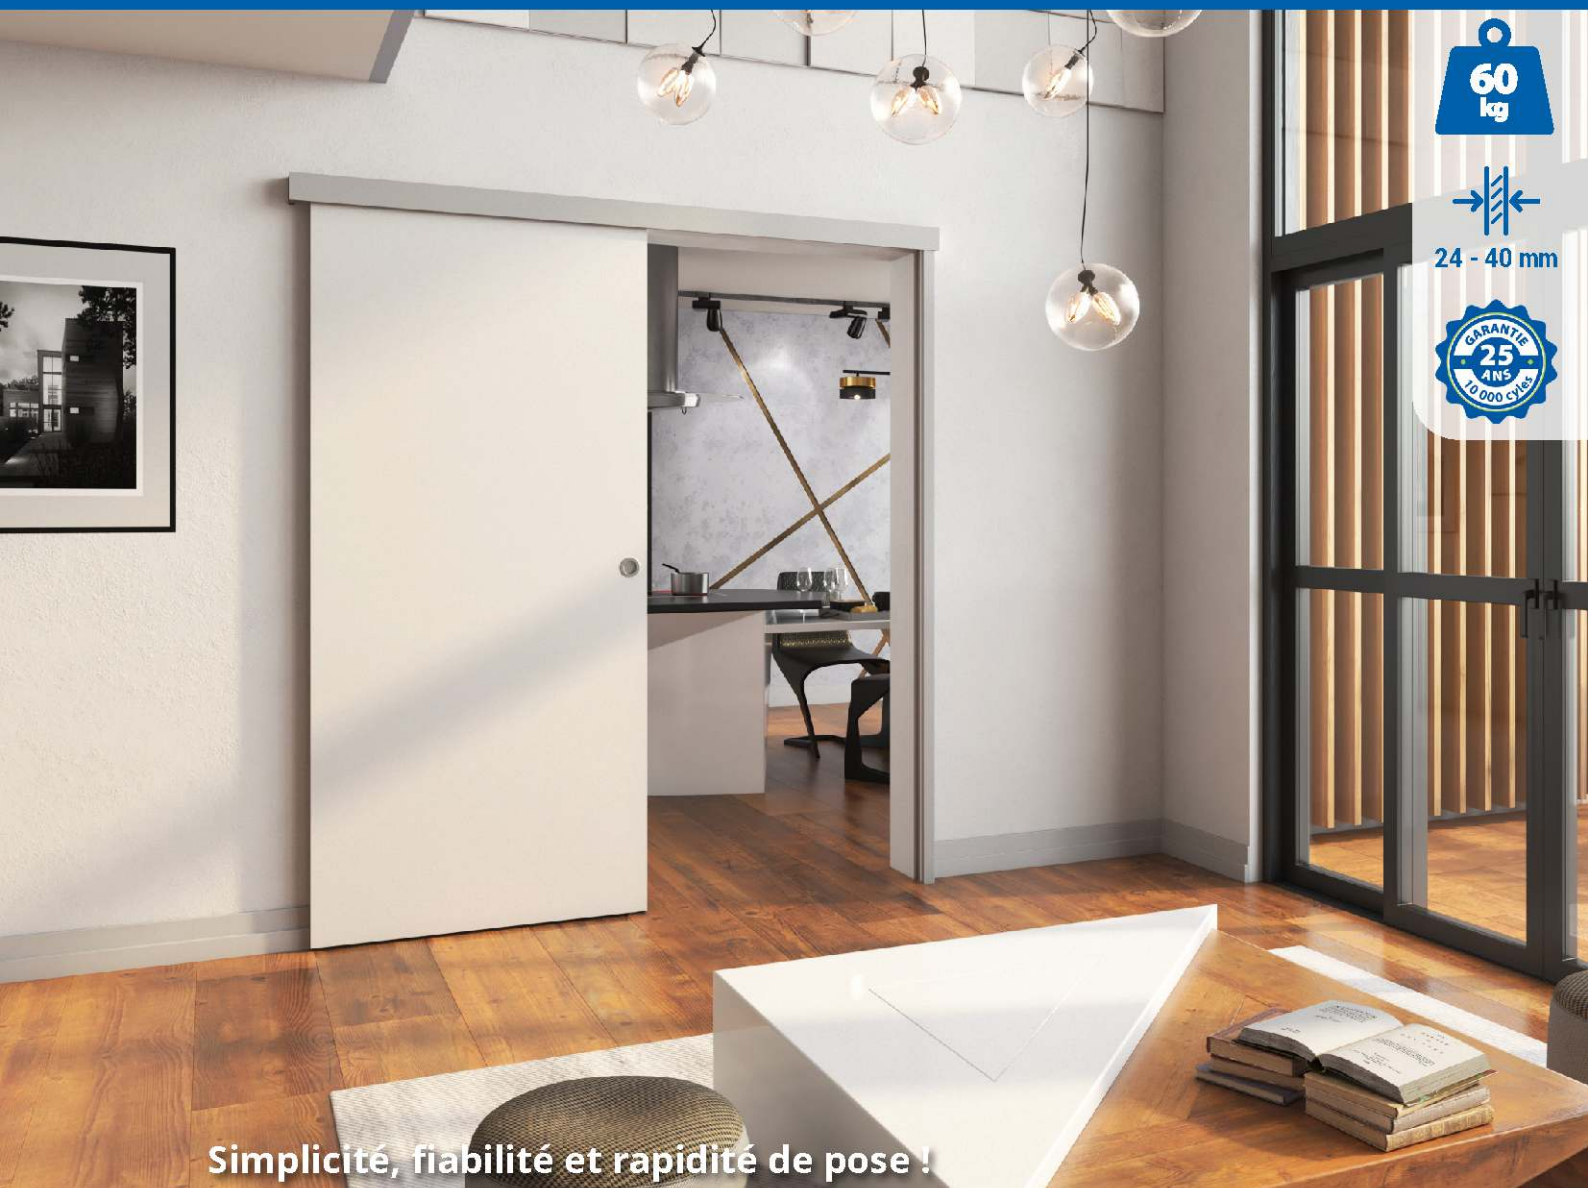

**Simplicité, fiabilité et rapidité de pose !**

■ **SILENCIEUX :**

Montures montées sur roulements à billes

■ **ESTHÉTIQUE :**

Bandeau et tapée en MDF revêtus blanc, prêt à peindre

■ **PRATIQUE :**

Rail équerre monobloc > fixation simplifiée  
Bandeau bois > facilité d'installation par clips

Rail équerre monobloc  
avec bandeau et tapée  
en bois





## KIT COMPLET POUR BAIE DE 900 X 2040 MM MAX

### ENSEMBLE SAF®-BOIS 60 - AVEC TAPÉE

Référence	Désignation
<b>SAFB60-185</b>	Ensemble <b>SAF-BOIS</b> pour 1 porte de <b>60 Kg</b> maxi :
	- 1 rail aluminium brut percé en longueur de <b>1.85 m</b> .
	- 1 tapée en MDF revêtue blanc avec joint blanc - <b>H = 2.04 m</b>
	- 2 champlats en MDF revêtus blanc
	- 1 bandeau en MDF revêtu (recoupable)
	- 3 supports de fixation du bandeau
	- 2 montures <b>13218</b> + 2 platines <b>13036</b>
	- 2 butées d'arrêt réglables <b>11213</b>
	- 1 guide au sol <b>1103R</b>
	- visserie, clé et notice de montage





## KITS AU DÉTAIL POUR BAIE DE 1160 X 2150 MM MAX : pratique pour baies de grandes dimensions !

### KIT SAF®-BOIS 60 - SANS TAPÉE

Référence	Désignation
<b>SAFB60R-241</b>	Kit <b>SAF-BOIS</b> pour 1 porte de <b>60 Kg</b> maxi :
	- 1 rail aluminium brut percé en longueur de <b>2.41 m</b> .
	- 1 bandeau en MDF revêtu (recoupable)
	- 3 supports de fixation du bandeau
	- 2 montures <b>13218</b> + 2 platines <b>13036</b>
	- 2 butées d'arrêt réglables <b>11213</b>
	- 1 guide au sol <b>1103R</b>
- visserie, clé et notice de montage	

### KIT TAPÉE SAF®-BOIS 60

Référence	Désignation
<b>SAFB60T-215</b>	Tapée <b>SAF-BOIS</b> :
	- 1 tapée en MDF revêtue blanc avec joint blanc - <b>H = 2.15 m</b>
	- 2 champlats en MDF revêtus blanc

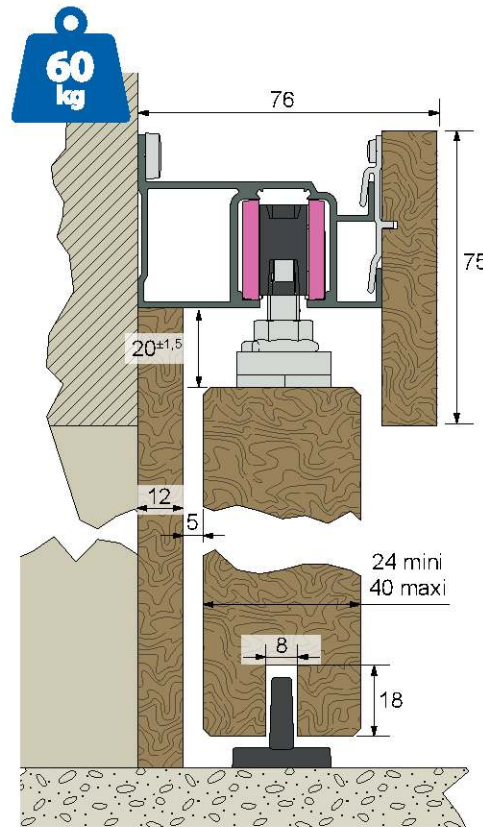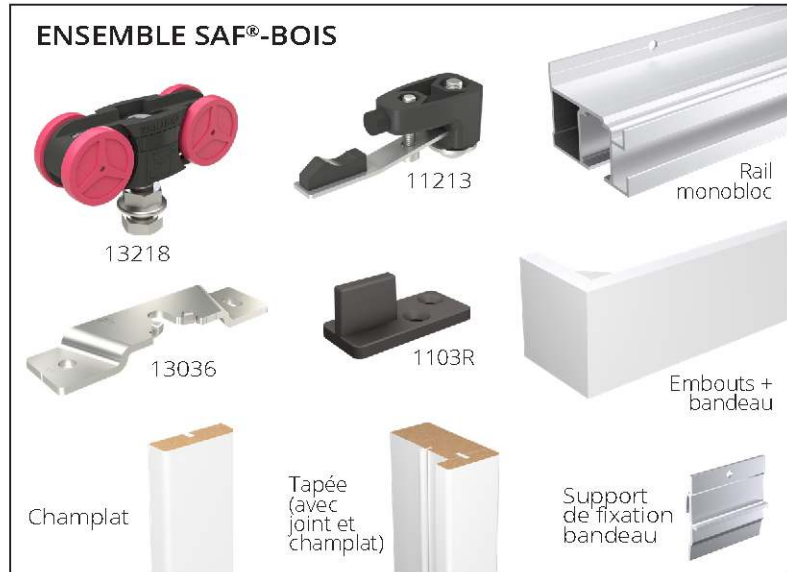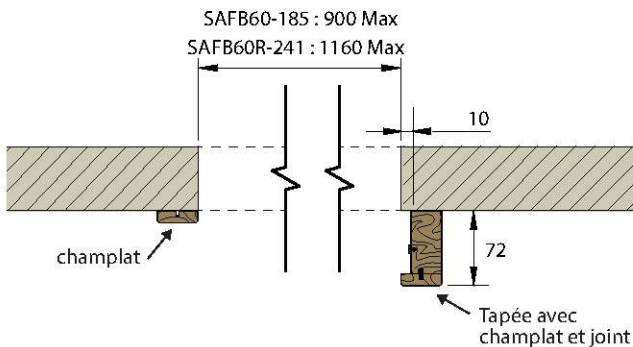

### OPTION AMORTISSEURS

<b>M65S</b>	Système de butée amortisseur pour une ouverture et/ou une fermeture tout en douceur de la porte (sur 100 mm). L'amortisseur accompagne la porte de façon automatique jusqu'à la position ouverte et/ou fermée. Convient pour des portes de <b>10 à 20 KG</b> . 2 amortisseurs conseillés sur portes à partir de 830 mm de largeur
<b>M66S</b>	Dito pour des portes de <b>21 à 60 KG</b>

Conditions de mise en oeuvre pour 2 amortisseurs **M65S** ou **M66S**



Choisissez l'amortisseur adapté à l'inertie du poids de votre porte pour un fonctionnement optimal

