



Système coulissant haut de gamme SAF[®] COMPACT ET ÉPURÉ



Simplicité, fiabilité et rapidité de pose !

■ DISCRÉTION :

aspect compact et épuré, pas de fixation visible, pas d'usinage de porte et le jeu rail/porte n'est seulement que de 3 mm.

■ DESIGN :

2 finitions : noir ou aluminium brossé.

■ INGÉNIEUX :

rail ajustable en horizontalité, aplomb de porte réglable et montage simple et rapide.

Apportez une touche de modernité à votre intérieur





SAF-SLIM

pour portes jusqu'à 80 Kg

ENSEMBLES COMPLETS - PORTE STANDARD 830 MM

Référence	Désignation	
SAF-S82D-160-1 SAF-S82C-160-1	Ensemble pour portes de 10 à 20 Kg et largeur standard 830 mm : - 1 kit rail (rail + support) de 1595 mm (40x45 mm) - 1 jeu d'embouts de rail - 2 montures SAF + 2 platin es de fixation - 1 butée d'arrêt réglable 11213 - 1 amortisseur ferme-porte M65S - 1 guide au sol 1103R - 2 clés hexagonales, vis et chevilles de pose, notice de montage	6
SAF-S82D-160-2 SAF-S82C-160-2	Dito pour porte de 21 à 60 Kg maxi, avec un amortisseur ferme-porte M66S (à la place du M65S)	6


ENSEMBLES COMPLETS - PORTE JUSQU'À 1030 MM

SAF-S82D-195-1 SAF-S82C-195-1	Ensemble pour portes de 10 à 20 Kg et jusqu'à 1030 mm de largeur : - 1 kit rail (rail + support) de 1950 mm (40x45 mm) à recouper suivant la largeur de porte - 1 jeu d'embouts de rail - 2 montures SAF + 2 platin es de fixation - 1 butée d'arrêt réglable 11213 - 1 amortisseur ferme-porte M65S - 1 guide au sol 1103R - 2 clés hexagonales, vis et chevilles de pose, notice de montage	6
SAF-S82D-195-2 SAF-S82C-195-2	Dito pour porte de 21 à 60 Kg maxi, avec un amortisseur ferme-porte M66S (à la place du M65S)	6


● S82D : ANODISÉ BROSSÉ NATUREL

● S82C : ANODISÉ BROSSÉ NOIR

KIT RAIL ANODISÉ BROSSÉ NOIR

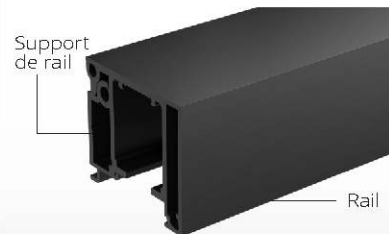

KIT RAIL ANODISÉ BROSSÉ NATUREL

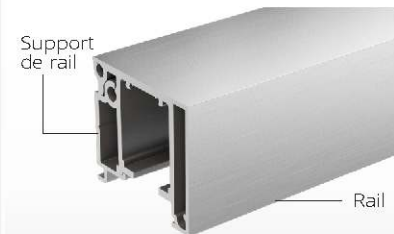

JEU D'EMBOUTS ANODISÉ BROSSÉ NOIR



JEU D'EMBOUTS ANODISÉ BROSSÉ NATUREL



Éléments indispensables pour composer votre système SAF-SLIM : **1 garniture + 1 kit rail + 1 jeu d'embouts**

COMPOSANTS AU DÉTAIL - COUPE DU KIT RAIL SUR-MESURE

SAF82A	Garnitures pour portes de 80 Kg maxi : - 2 montures SAF + 2 platin es de fixation - 2 butées d'arrêt réglables 11213 (ferme-porte en option) - 1 guide au sol 1103R - 2 clés hexagonales, vis et chevilles de pose, notice de montage	6
11108SMD/SP1	Kit rail finition anodisé brosse naturel coupé à longueur (sur mesure). Pour baie supérieure à 960 mm et jusqu'à 1460 mm .	
11108SMC/SP1	Dito anodisé brosse noir	
11108SMD/SP2	Kit rail anodisé brosse naturel coupé à longueur (sur mesure). Pour baie supérieure à 1460 mm .	
11108SMC/SP2	Dito anodisé brosse noir	
11052D	Jeu d'embouts anodisé brosse naturel pour rail 11108SMD	
11052C	Jeu d'embouts anodisé brosse noir pour rail 11108SMC	
M65S	Système de butée amortisseur pour une ouverture et/ou une fermeture tout en douceur de la porte (sur 100 mm). L'amortisseur accompagne la porte de façon automatique jusqu'à la position ouverte et/ou fermée. Convient pour des portes de 10 à 20 Kg . 2 amortisseurs conseillés sur portes à partir de 830 mm de largeur	8
M66S	Dito pour des portes de 21 à 60 Kg	8
M67S	Dito pour des portes de 61 à 80 Kg . 2 amortisseurs conseillés sur portes à partir de 870 mm de largeur	8

GARNITURE SAF82A



POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL

POSEZ 2 AMORTISSEURS

Un à la fermeture...
Un deuxième à l'ouverture !

Conditions de mise en oeuvre pour 2 amortisseurs **M65S** ou **M66S**



Conditions de mise en oeuvre pour 2 amortisseurs **M67S**



Vidéo de montage



Notice de montage