

## SYSTÈME COULISSANT SUR RAIL ALUMINIUM POUR PORTES LOURDES



### ■ SILENCIEUX :

montures avec galets Nylon montés sur roulements à billes.

### ■ ESTHÉTIQUE :

les montures ont été conçues pour réduire au maximum l'espace entre le rail et la porte.

### ■ RÉSISTANT :

les armatures des montures sont en Inox (tenue à la corrosion sur le long terme).

Jeu porte/rail  
réduit au maximum





## RAILS ET ACCESSOIRES

150 KG	200 KG	400 KG	Fig.	Désignation
-	10400/400	10500/400	1	Rail en aluminium brut en longueur de 4
-	10400/500	10500/500		Dito en longueur de 5 m.
10300/600	10400/600	10500/600		Dito en longueur de 6 m.
-	10400A/600	10500A/600		Rail en aluminium anodisé en longueur
10033	10043	10053	2	Equerre coulissante pour la fixation murale.
-	10043M	10053M	3	Manchon coulissant pour la fixation
-	10044	10054	4	Support coulissant pour fixation plafond.
-	10044M	10054M	5	Manchon coulissant pour fixation plafond.
-	GH10430BP	GJ10530BP	6	Set de 4 supports pour fixation du
-	GH10430P	GJ10530P	7	Bandeau en aluminium brut en longueur
-	GH10430EN	GJ10530EN	8	Jeu d'embouts de bandeau en PP noir (à

## POUR PORTES DE 150 KG

rail 10300

Référence	Fig.	Désignation	
9232NC2	10	Monture avec armature Inox équipée de 4 galets bandage Nylon montés sur roulement à billes axe Ø M8 (platine 0036XM8)	2
0036XM8	11	Platine à visser sur chant Ø M8 - 100 x 25 - ép. 25/10°.	
9139-1	14	Butée de rail avec vis de serrage tête fraisée.	12

## POUR PORTES DE 200 KG

rail 10400

Référence	Fig.	Désignation	
9242NC	9	Monture avec support intégré à visser, équipée de 4 galets bandage Nylon montés sur roulement à billes.	2
9242NC2	10	Monture avec armature Inox équipée de 4 galets bandage Nylon montés sur roulement à billes axe Ø M10 (platine 0036 ou 0031).	2
0036	11	Platine à visser sur chant Ø M10 - 100 x 25 - ép. 25/10°.	20
9149-1	12	Butée de rail avec vis de serrage tête fraisée.	8





## POUR PORTES DE 400 KG

rail 10500

Référence	Fig.	Désignation	
9252NC	9	Monture avec support/platine intégré à visser, équipée de 4 galets bandage Nylon montés sur roulement à billes.	2
9252NC2	10	Monture avec armature Inox équipée de 4 galets bandage Nylon montés sur roulement à billes axe Ø M12 (platine 0056 ou 0051).	2
0056	11	Platine à visser sur chant Ø M12 - 170 x 30 - ép. 40/10°.	10
9159-1	12	Butée de rail avec vis de serrage tête fraisée.	2


## GUIDAGE AU SOL

Référence	Fig.	Désignation	
1109/...	13	Profil U en acier zingué de 25 x 17 mm. L = 1.5 / 2 / 3 / 6 m.	4
1109A/...	14	Profil U en aluminium de 25 x 18 mm. L = 2 / 3 / 6 m.	4
1110/...	15	Profil U en acier zingué de 30 x 30 mm. L = 2 / 3 / 6 m.	4
1110GDL	16	Patin en Nylon blanc à visser - 100 x 25 x 25 mm pour U 30 x 30.	8
1103RG	17	Patin réglable en plastique blanc (14 à 30 mm) avec vis et cheville S6	10
1102	18	Guide du bas à olive sur platine à visser. Pour U 25 x 17 mm	20



9242NC  
9252NC


Rail	A	B	E
10400	54.5	78.5	20
10500	71	105	24

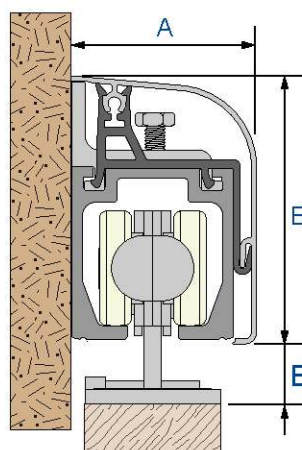

9232NC2  
9242NC2  
9252NC2

Rail	A	B	E
10300*	-	-	5 min

\*pas de bandeau pour le rail 10300

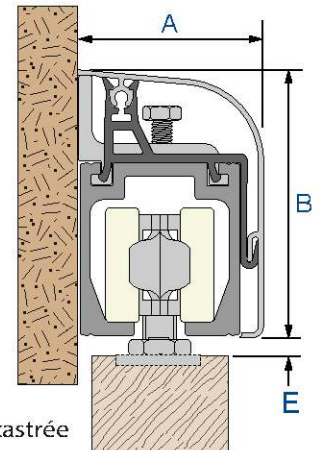

Exemple avec platine encadrée