

WIN-Slide 2

SYSTÈME COULISSANT pour volet jusqu'à 80 Kg

FABRICATION
FRANÇAISE



GARANTIE
12 ANS
SYSTÈMES
UTILISÉS EN
EXTÉRIEUR



COULISSANT



WIN-Slide 2 le coulissant haut de gamme

■ COMPACTITÉ :

- encombrement vertical réduit sur toute la gamme avec maintien des réglages dans les 3 axes. Les écroues ont des trous oblongs inclinés pour plus de stabilité.

- nouveau panneau compact - boulie de renvoi intégrée à la bulée

- GAIN DE TEMPS : écartement des points de fixation du rail augmenté de 50% (de 44 à 66 cm)
- SÉCURITÉ : nouvelle bulée avec 2 points d'ancrage dans le rail
- INNOVATION : nouvel amortisseur pour une ouverture ou une fermeture tout en couleur des panneaux.



Vidéo
de montage



CRÉATEUR ET FABRICANT DE SYSTÈMES COULISSANTS DEPUIS 1920

www.mantion.com

MANTION
SYSTÈMES COULISSANTS



WIN-Slide 2 pour panneaux jusqu'à 80 Kg

MONTURES & ACCESSOIRES

Référence	Désignation
11280XA2	Monture équipée de 4 calets, axes montés sur roulements à billes, vis M8 en INOX A2 (59 mm). Pour panneaux à déplacement manuel sans synchronisation : 80 kg max. / panneau.
11280LXA2	Ditto avec vis M8 (93 mm) pour panneaux synchronisés et/ou motorisés.
0026XA2	Platine en INOX A2 à visser sur chant. Épaisseur panneau : 25 mm mini.
0027XA2	Platine en INOX A2 à visser sur plat (80 x 58 mm). Épaisseur panneau : comprise entre 28 et 36 mm.
11286XA2	Butée de rail à deux points d'ancrage. Livrée avec visserie INOX A2.



AMORTISSEUR

JUIN 2023	Système de butée amortisseur pour une ouverture ou une fermeture tout en douceur du panneau. L'amortisseur accompagne le panneau de façon automatique jusqu'à la position ouverte ou fermée.
------------------	--

RAILS & ACCESSOIRES - SIMPLE VOIE - 80 KG

11208/600*	Rail en aluminium brut, section 39 x 36 mm, L = 6 m.
11293	Écrou de fixation simple réglable en aluminium brut. Livrée avec visserie INOX A2. Se fixe tous les 660 mm maxi.



BANDEAUX & EMBOUTS - SIMPLE VOIE - 80 KG

Pour volet à déplacement manuel

11263/600*	Bandeau en aluminium brut, L = 6 m.
11266	Kit d'embouts pour bandeau 11263, composé de : 2 embouts en aluminium brut, 2 pinces de fixation pour bandeau, 8 vis de fixation 3,9 x 19 en INOX A4.

*autres longueurs sur demande



Pour volet à déplacement synchronisé et/ou motorisé

11263L/600*	Bandeau en aluminium brut, L = 6 m.
11266L	Kit d'embouts pour bandeau 11263L, pour volets à déplacement synchronisé, composé de : 2 embouts en aluminium brut, 2 pinces de fixation pour bandeau, 8 vis de fixation 3,9 x 19 en INOX A4.
11266M	Ditto pour volets à déplacement motorisé, contient un support supplémentaire pour l'embout côté moteur.



Fixation des bandeaux

11269	5 pinces en aluminium anodisé. Permet de fixer les bandeaux aux écrous.
-------	---

RAILS & ACCESSOIRES - double voie ou simple brise-soleil - 80 kg

11208/600*	Rail en aluminium brut, section 39 x 36 mm, L = 6 m.
11293D	Écrou de fixation double réglable en aluminium brut. Livrée avec visserie INOX A2. Se fixe tous les 660 mm maxi.




BANDEAUX & EMBOUTS - double voie ou simple brise-soleil - 80 kg

Pour volet à déplacement manuel, synchronisé et/ou motorisé


11264L/600*	Bandeau en aluminium brut. Longueur = 6 m.
11267L	Kit d'embouts pour bandeau 11264L, pour volets à déplacement manuel et/ou synchronisé, composé de : 2 embouts en aluminium brut, 2 pinces de fixation pour bandeau, 8 vis de fixation 3,9 x 19 en INOX A4.
11267M	Ditto pour volets à déplacement motorisé, contient un support supplémentaire pour l'embout côté moteur.

*autres longueurs sur demande

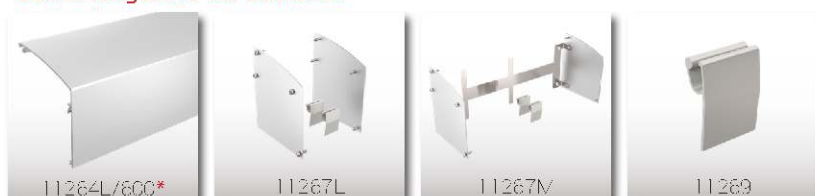

Fixation des bandeaux

11269	5 pinces en aluminium anodisé. Permet de fixer les bandeaux aux écrous.
-------	---

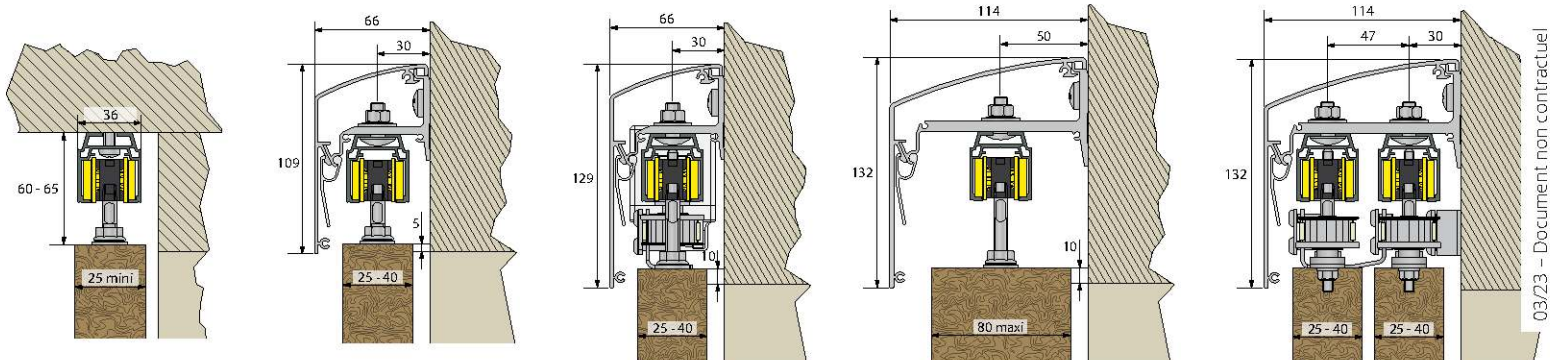

Fixation plafond
1 voie - manuel

Fixation murale
1 voie - manuel

Fixation murale
1 voie - motorisé

Fixation murale - 1 voie
manuel - type "brise-soleil"

Fixation murale
2 voies - synchronisé