


## Système coulissant haut de gamme **SAF®** **AVEC BANDEAU EN BOIS**

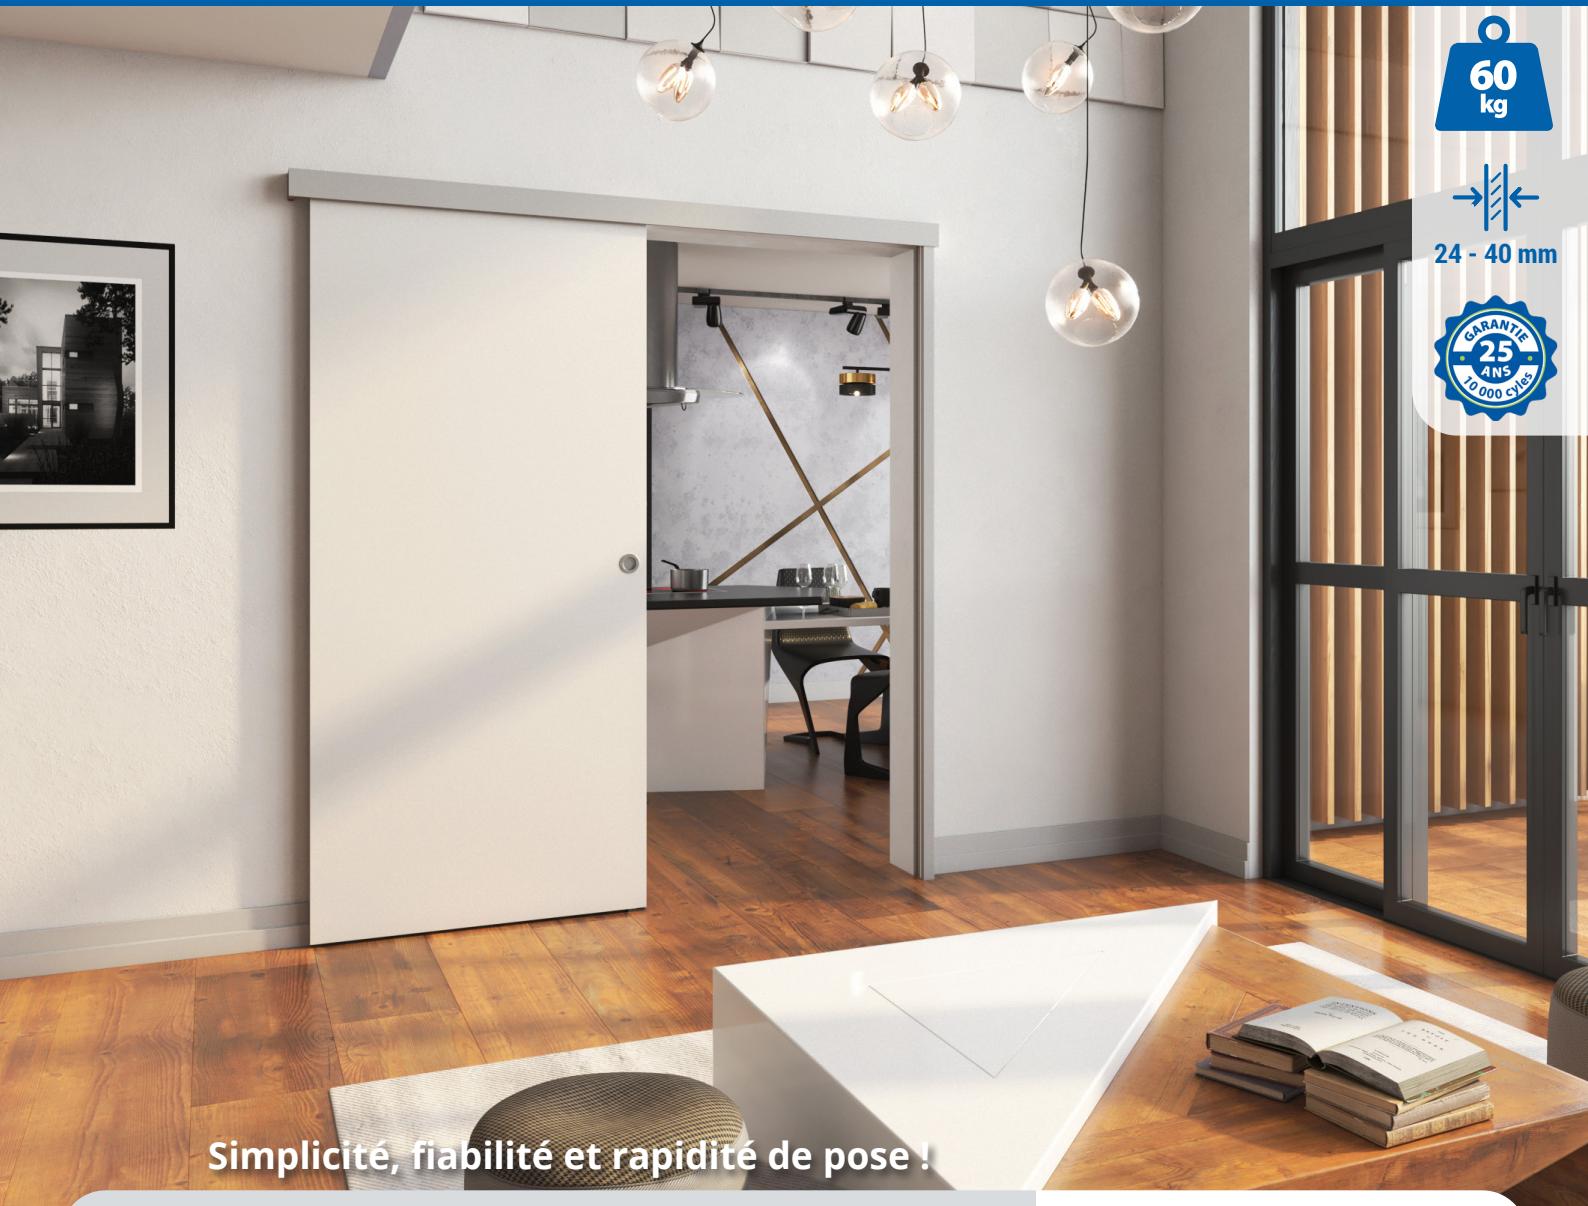

**Simplicité, fiabilité et rapidité de pose !**

■ **SILENCIEUX :**

Montures montées sur roulements à billes

■ **ESTHÉTIQUE :**

Bandeau et tapée en MDF revêtus blanc, prêt à peindre

■ **PRATIQUE :**

Rail équerre monobloc > fixation simplifiée  
Bandeau bois > facilité d'installation par clips

Rail équerre monobloc  
avec bandeau et tapée  
en bois





## KIT COMPLET POUR BAIE DE 900 X 2040 MM MAX

### ENSEMBLE SAF®BOIS 60 - AVEC TAPÉE

Référence	Désignation
SAFB60-185	Ensemble SAF-BOIS pour 1 porte de 60 Kg maxi : - 1 rail aluminium brut percé en longueur de <b>1.85 m.</b> - 1 tapée en MDF revêtue blanc avec joint blanc - <b>H = 2.04 m</b> . - 2 champlats en MDF revêtus blanc - 1 bandeau en MDF revêtu (recoupable) - 3 supports de fixation du bandeau - 2 montures <b>13218</b> + 2 platines <b>13036</b> - 2 butées d'arrêt réglables <b>11213</b> - 1 guide au sol <b>1103R</b> - visserie, clé et notice de montage


## KITS AU DÉTAIL POUR BAIE DE 1160 X 2150 MM MAX : pratique pour baies de grandes dimensions !

### KIT SAF®BOIS 60 - SANS TAPÉE



Référence	Désignation
SAFB60R-241	Kit SAF-BOIS pour 1 porte de 60 Kg maxi : - 1 rail aluminium brut percé en longueur de <b>2.41 m.</b> - 1 bandeau en MDF revêtu (recoupable) - 3 supports de fixation du bandeau - 2 montures <b>13218</b> + 2 platines <b>13036</b> - 2 butées d'arrêt réglables <b>11213</b> - 1 guide au sol <b>1103R</b> - visserie, clé et notice de montage

### KIT TAPÉE SAF®BOIS 60

SAFB60T-215	Tapée SAF-BOIS : - 1 tapée en MDF revêtue blanc avec joint blanc - <b>H = 2.15 m</b> - 2 champlats en MDF revêtus blanc
-------------	---

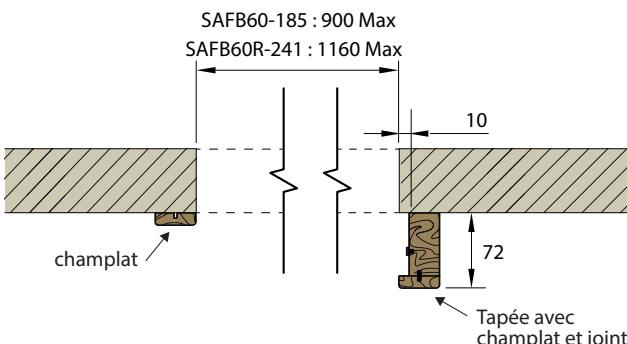


### ENSEMBLE SAF®-BOIS

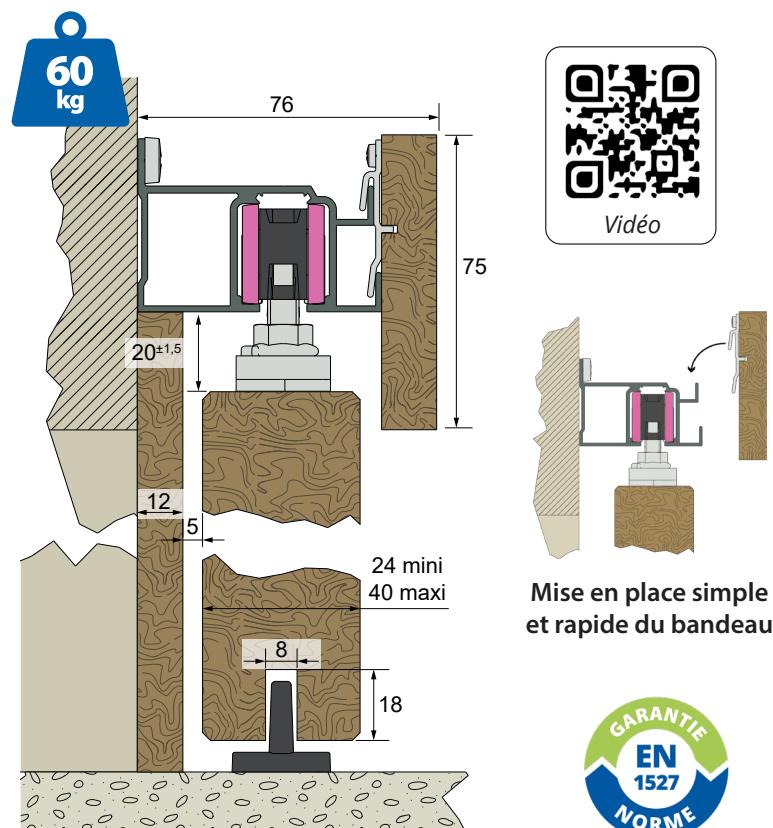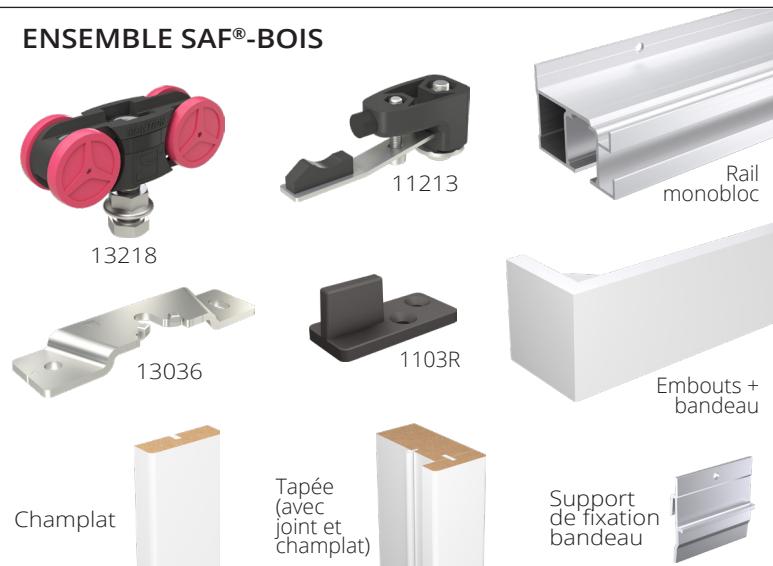

### OPTION AMORTISSEURS

M65S	Système de butée amortisseur pour une ouverture et/ou une fermeture tout en douceur de la porte (sur 100 mm). L'amortisseur accompagne la porte de façon automatique jusqu'à la position ouverte et/ou fermée. Convient pour des portes de <b>10 à 20 KG</b> . 2 amortisseurs conseillés sur portes à partir de 830 mm de largeur
M66S	Dito pour des portes de <b>21 à 60 KG</b>

Conditions de mise en oeuvre pour 2 amortisseurs M65S ou M66S

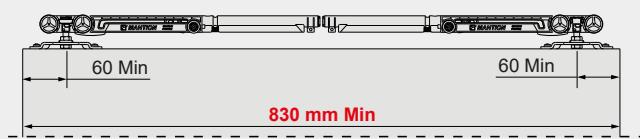

Choisissez l'amortisseur adapté à l'inertie du poids de votre porte pour un fonctionnement optimal

