




Système couissant à fermeture automatisée pour portes en bois

SOFTCLOSE

Voir détails de la norme page 4

* Coulissant assisté non concerné par la norme




CAPACITÉ/PORTE	80 KG
RAIL	ALUMINIUM
DÉPLACEMENT	DROIT

ENSEMBLES prêts à la pose


Référence	Désignation
Ensemble comprenant :	
- 1 rail en aluminium anodisé.	
- 1 bandeau en aluminium anodisé avec deux embouts et deux supports bandeau.	
- 2 montures (sur roulements à billes) avec platines intégrées.	
- 1 frein de crémaillère.	
- 1 crémaillère.	
- 1 commande de porte (ressort spirale).	
- 1 butée fixe.	
- 1 butée avec maintien de porte ouverte.	
- 1 guide au sol.	
- Visserie et notice de montage.	
SC-80	Pour une porte de 830 à 880 mm de largeur.
SC-100	Pour une porte de 1030 à 1080 mm de largeur.
SC-145	Pour une porte de 1480 à 1530 mm de largeur.

Composition d'un ENSEMBLE

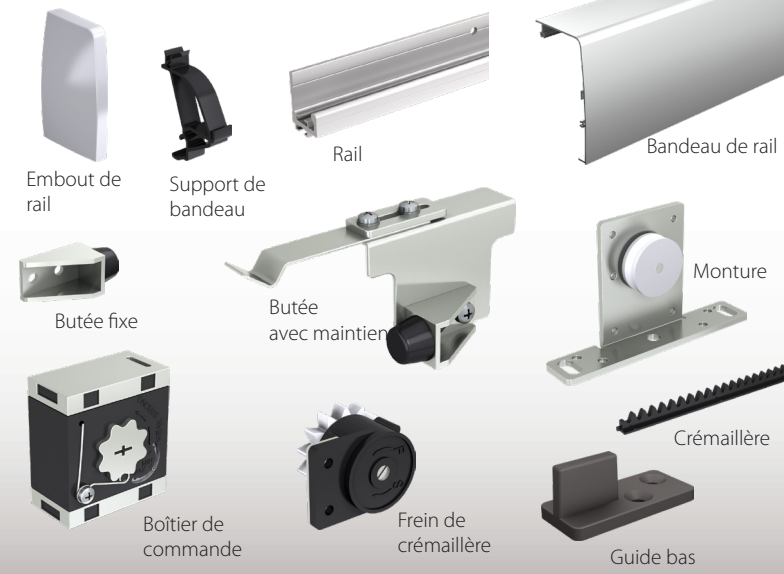

OPTIONS de fermeture

3012CSC	Crémaillère supplémentaire (Longueur = 570 mm) : permet d'augmenter le temps de fermeture (pour le KIT SC-145, utiliser 2 crémaillères).
SC-TR	Retardateur de fermeture (TIMER). Maintient la porte en position ouverte jusqu'à 60 sec. suivant réglage. Pour porte qui s'ouvre sur la droite (vue de face).
SC-TL	Dito pour porte qui s'ouvre vers la gauche.

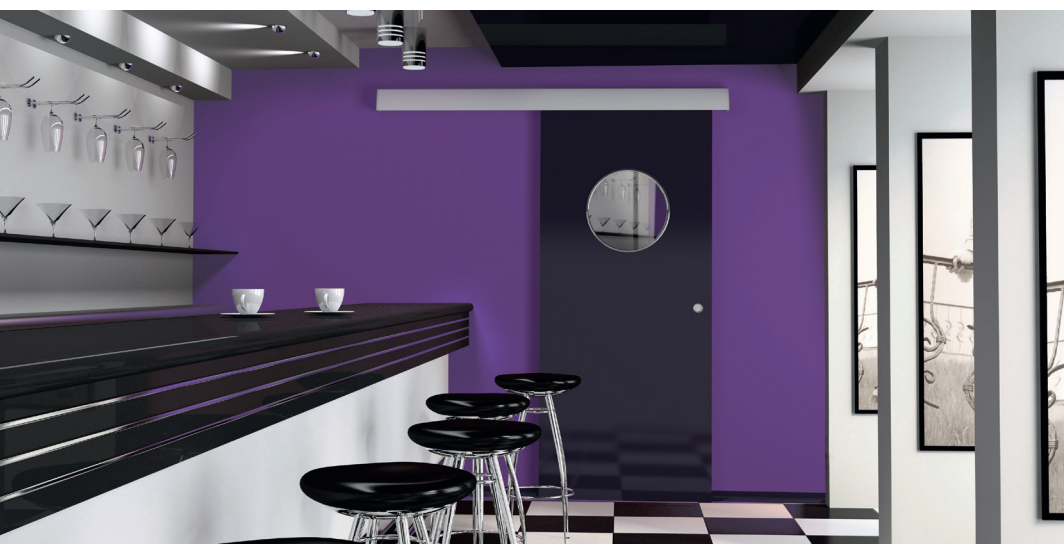


Système coulissant à fermeture automatique idéal pour les espaces qui doivent rester fermés.


- PRATIQUE : 3 Kits prêts à la pose pour baies de : 750 à 1400 mm de largeur
- DESIGN : Finition parfaite : bandeau aluminium anodisé (avec embouts)
- SILENCIEUX : Ralentisseur hydraulique intégré pour une fermeture douce et silencieuse
- CONFORTABLE : Possibilité de réglage de la vitesse de fermeture avec possibilité de maintenir la porte ouverte jusqu'à 60 sec.




convient
pour PMR

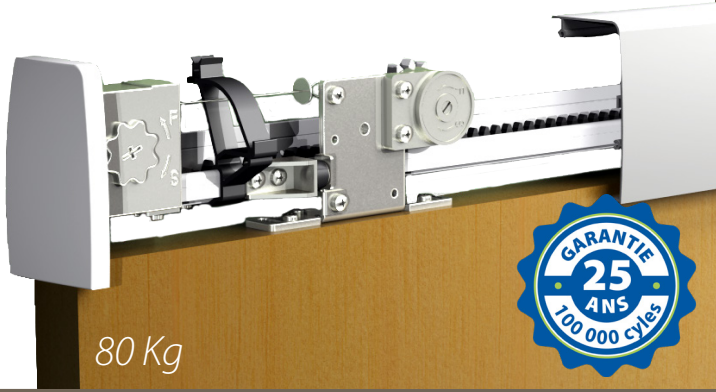


SOFTCLOSE



Rail SOFTCLOSE

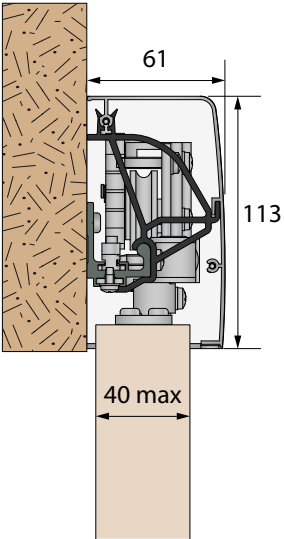


Coupe montage



Montage guide 1103R

SOFTCLOSE

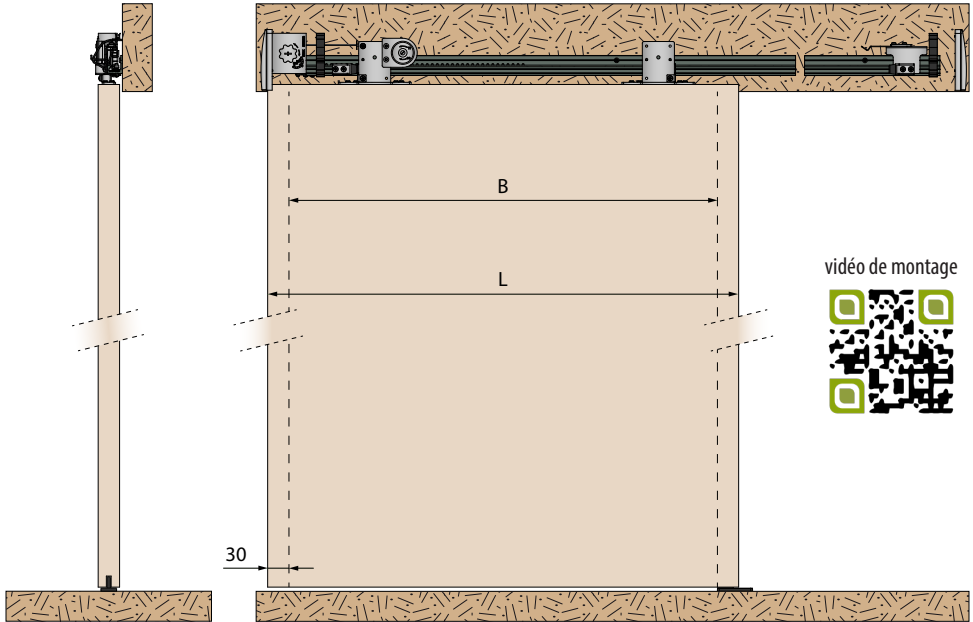

vidéo de montage




Création d'ouverture :
dans ce cas, choisir les largeurs de portes standards pour déterminer la largeur de baie à créer.

L (largeur de porte)	Réf. du KIT	Largeur de baie
830	SC-80	750
1030	SC-100	950
1480	SC-145	1400

Ouverture existante (rénovation) :
dans ce cas, prendre la largeur de baie existante pour déterminer la largeur de porte à utiliser.

Largeur de baie	Réf. du KIT	L (largeur de porte)
800	SC-80	880
1000	SC-100	1080
1450	SC-145	1530

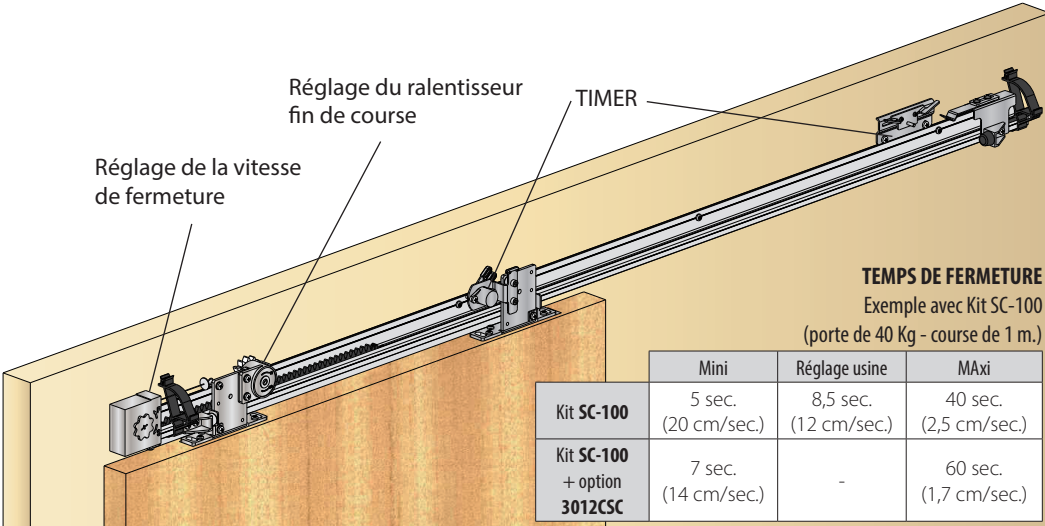

TEMPS DE FERMETURE
Exemple avec Kit SC-100
(porte de 40 Kg - course de 1 m.)

	Mini	Réglage usine	MAxi
Kit SC-100	5 sec. (20 cm/sec.)	8,5 sec. (12 cm/sec.)	40 sec. (2,5 cm/sec.)
Kit SC-100 + option 3012CSC	7 sec. (14 cm/sec.)	-	60 sec. (1,7 cm/sec.)