

NUEVO

WIBAT  **Solar LINTEAU**
by MANTION

Motorización **solar** para mallorquinas batientes



- Gran autonomía: hasta 30 días sin luz
- El tiempo de apertura más rápido del mercado, solo 13 s
- Plug & Play : conecte los componentes mediante conectores sencillos (motor / panel solar)
- Control por mando a distancia inalámbrico de diseño



Diseño y
producción
MANTION

CREADOR Y FABRICANTE DE SISTEMAS CORREDEROS Y MOTORIZACIONES

www.mantion.com

 **MANTION**
MOTORISATION


MANTION SAS - 7, rue Gay Lussac - 25000 BESANÇON - FRANCE / Tél. +33 (0) 3 81 50 56 77 / export@mantion.com



KIT DE MOTORIZACIÓN SIMPLE

Kit 1 motor para hueco equipado de 1 batiente:


- 1 bloque motor con electrónica y batería de 2900 mA
 - 1 panel solar (con cable de 1 m)
- 1 brazo desmontable (reversible izquierda/derecha)
 - 1 carcasa del motor y 1 cubierta de acabado
 - 1 mando inalámbrico C0014200
- 1 plantilla de instalación + tornillos de fijación

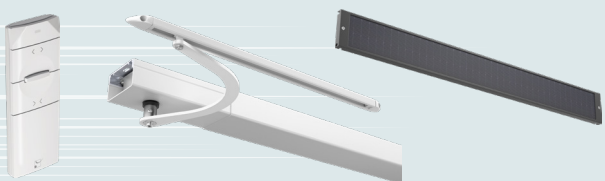

KIT DE MOTORIZACIÓN DOBLE

Kit de 2 motores para hueco equipado de 2 batientes:

- 1 bloque motor con electrónica y batería de 2900 mA
 - 1 bloque motor auxiliar
- 1 panel solar (con cable de 1 m)
 - 2 brazos desmontables
- 2 carcasas de motor y 1 cubierta de acabado
 - 1 mando inalámbrico C0014200
- 1 plantilla de instalación + tornillos de fijación

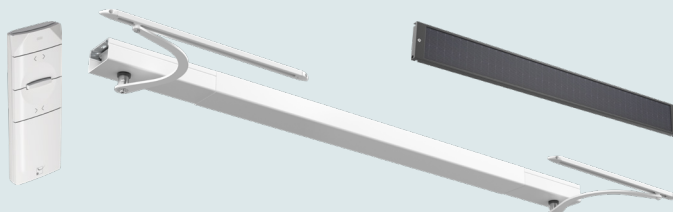

Elección del kit

	1 BATIENTE	2 BATIENTES
Hueco 400 - 800 mm	W0001610BB o BN o BR o NN	-
Hueco 800 - 1300 mm	-	W0001600BB o BN o BR o NN
Hueco 1301 - 1840 mm	-	W0001620BB o BN o BR o NN
Hueco 1841 - 2400 mm	-	W0001630BB o BN o BR o NN



BB:

Carter y brazo Blanco (Ral 9010)



BR:

Brut (para pintar)



BN:

C carcasa blanca (RAL 9010)
Brazo negro (RAL 9005)



NN:

C carcasa marrón (RAL 8019)
Brazo negro (RAL 9005)



RADIOCONTROL



C0014200

Mando inalámbrico 433,92 MHz.
Blanco RAL 9016.
5 años de garantía.



C0014200N

Mando inalámbrico 433,92 MHz.
Negro RAL 9005.
5 años de garantía.

ACCESORIOS DE CIERRE



C0012119N

Tope para contraventana abatible compuesto negro Ø27 x 40 mm. Se puede cortar a diferentes longitudes (23, 30, 35 mm). Ranura para tornillo de cabeza avellanada. Amortiguador de elastómero.



C0012119BE Dito de color beige.



C0012119BL Dito color blanco.



W0000400

Compás multihojas de acero inoxidable para motorización de mallorquinas batientes que permite el arrastre de las hojas.
Ancho mínimo y máximo de las hojas:
Mínimo = 400 mm; Máximo = 650 mm
Las dimensiones deben ser idénticas para cada hoja.

ACCESORIOS ALIMENTACIÓN



C0014555

Cable alargador de 3 m para panel solar.



C0014580

Cable alargador de 1 m para motor.



K0001970

Cargador 230 V CC/12 V para recargar la batería solar en caso de avería y garantizar el funcionamiento de emergencia de su motorización solar.




Ejemplo de montaje del compás para hojas vinculadas



MOTORIZACIÓN SOLAR para mallorquinas batientes

MOTORIZACIÓN SOLAR

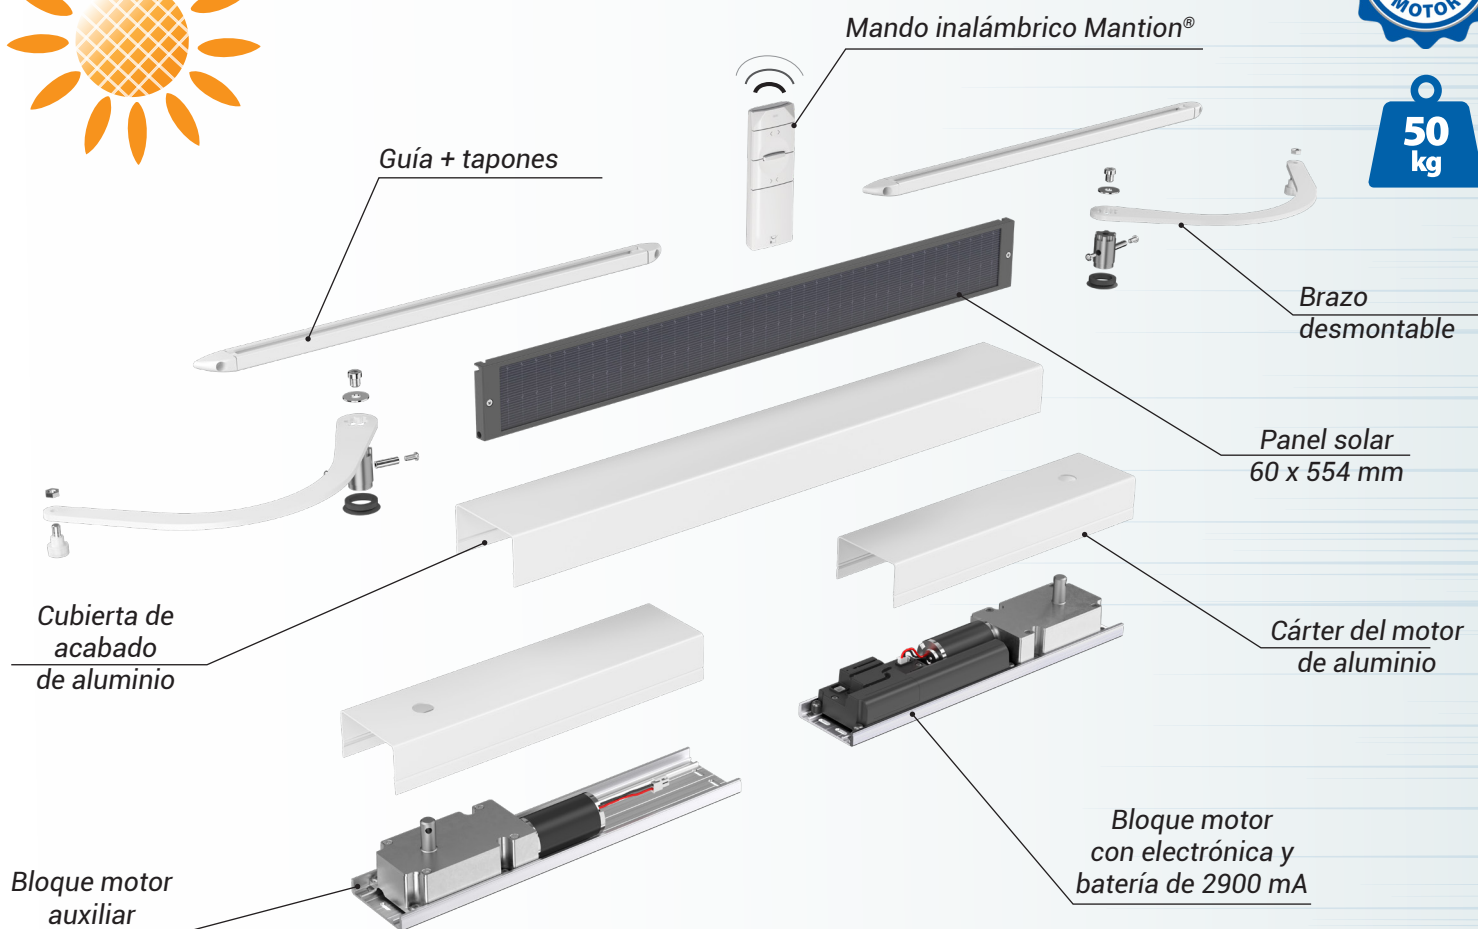

WIBAT® Solar LINTEAU




innovación
MANTION





C0014200 C0014200N

Mando a distancia
inalámbrico



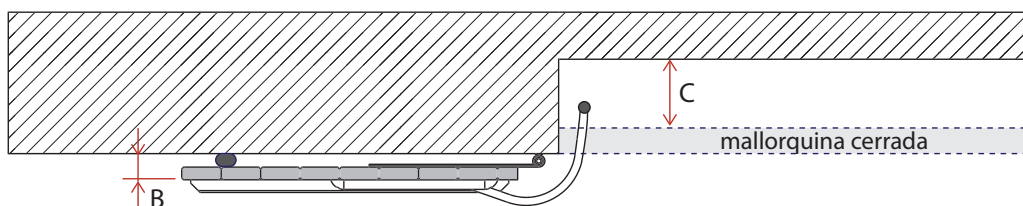

Ancho mínimo/hoja	0.40 m
Ancho máximo/hoja	0.80 m
Superficie máxima/hoja	1.60 m ²
Peso máximo/hoja	50 Kg

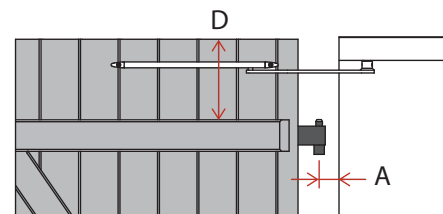

Cota A : Distancia marco /eje del gozne (Según el tipo de brazo, consulte la tabla).

Cota B : Distancia fachada / mallorquina (Según el tipo de brazo, consulte la tabla).

Cota C : Distancia entre la ventana y la mallorquina cerrada (Según el tipo de brazo, consulte la tabla).

Cota D : Distancia mínima en la parte superior de la mallorquina = 90 mm mín. si hay una banda horizontal.
= 70 mm mín. si no hay banda horizontal.

Ábaco brazo W1 (incluido en los kits) para una profundidad C ≥ 150 mm*										
A \ B	30-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130
0-5										
6-10										
11-15										
16-20										
21-25										
26-30										
31-35										
36-40										
41-45										
46-50										
51-55										
56-60										
61-65										
66-70										
71-75										

* para una profundidad C ≥ 100 mm
utilice nuestros brazos W2 y W3
disponibles opcionalmente
consúltenos



Motor Wibat® Linteau Solar

Tensión de alimentación	12V DC
Potencia máxima	30 W
Clase de protección	IP24 (con cárter instalado)
Tipo de final de carrera	Dinámico (parada ante obstáculo)
Par motor	55 Nm
Tiempo de apertura/cierre	13 s / 16 s
Velocidad del motor	2.9 Rpm
Temperatura de funcionamiento	-20 / +60°C
Radiofrecuencia	433.92 MHz
Potencia en modo de espera	< 2 W

Información general :

Arranque y parada progresivos - Detección de obstáculos

Cumple los requisitos de la CE según :

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 ; EN 60335-2-97:2006 + A11:2008 + A12:2015 + A2:2010 ; EN 61000-6-1:2019 ; EN 61000-6-3:2021 ; ICE 62133-2:2017

Cumple las directivas europeas :

2006/95/CE ; 2006/42/CE ; 2004/108/CE ; 1999/5/CE ; 2002/95/CE

NB: Los valores de las tablas se dan a título indicativo, dependen de condiciones específicas y no constituyen un compromiso firme por parte de Manton. Motor diseñado para uso doméstico e instalación bajo un panel de fascia.