


MAGLASS® - Schiebesysteme für Glastüren



Gerades Schiebesystem für 8, 10 bzw. 12 mm dicke Glastüren.

- Die für Sicherheitsglas geeignete Klemme erfordert kein Aufbohren der Glasfüllung.
- Komfortabel durch das SAFSTOP-System (hydraulischer Stopper), mit dem die Tür in geöffneter bzw. geschlossener Stellung arretiert werden kann.

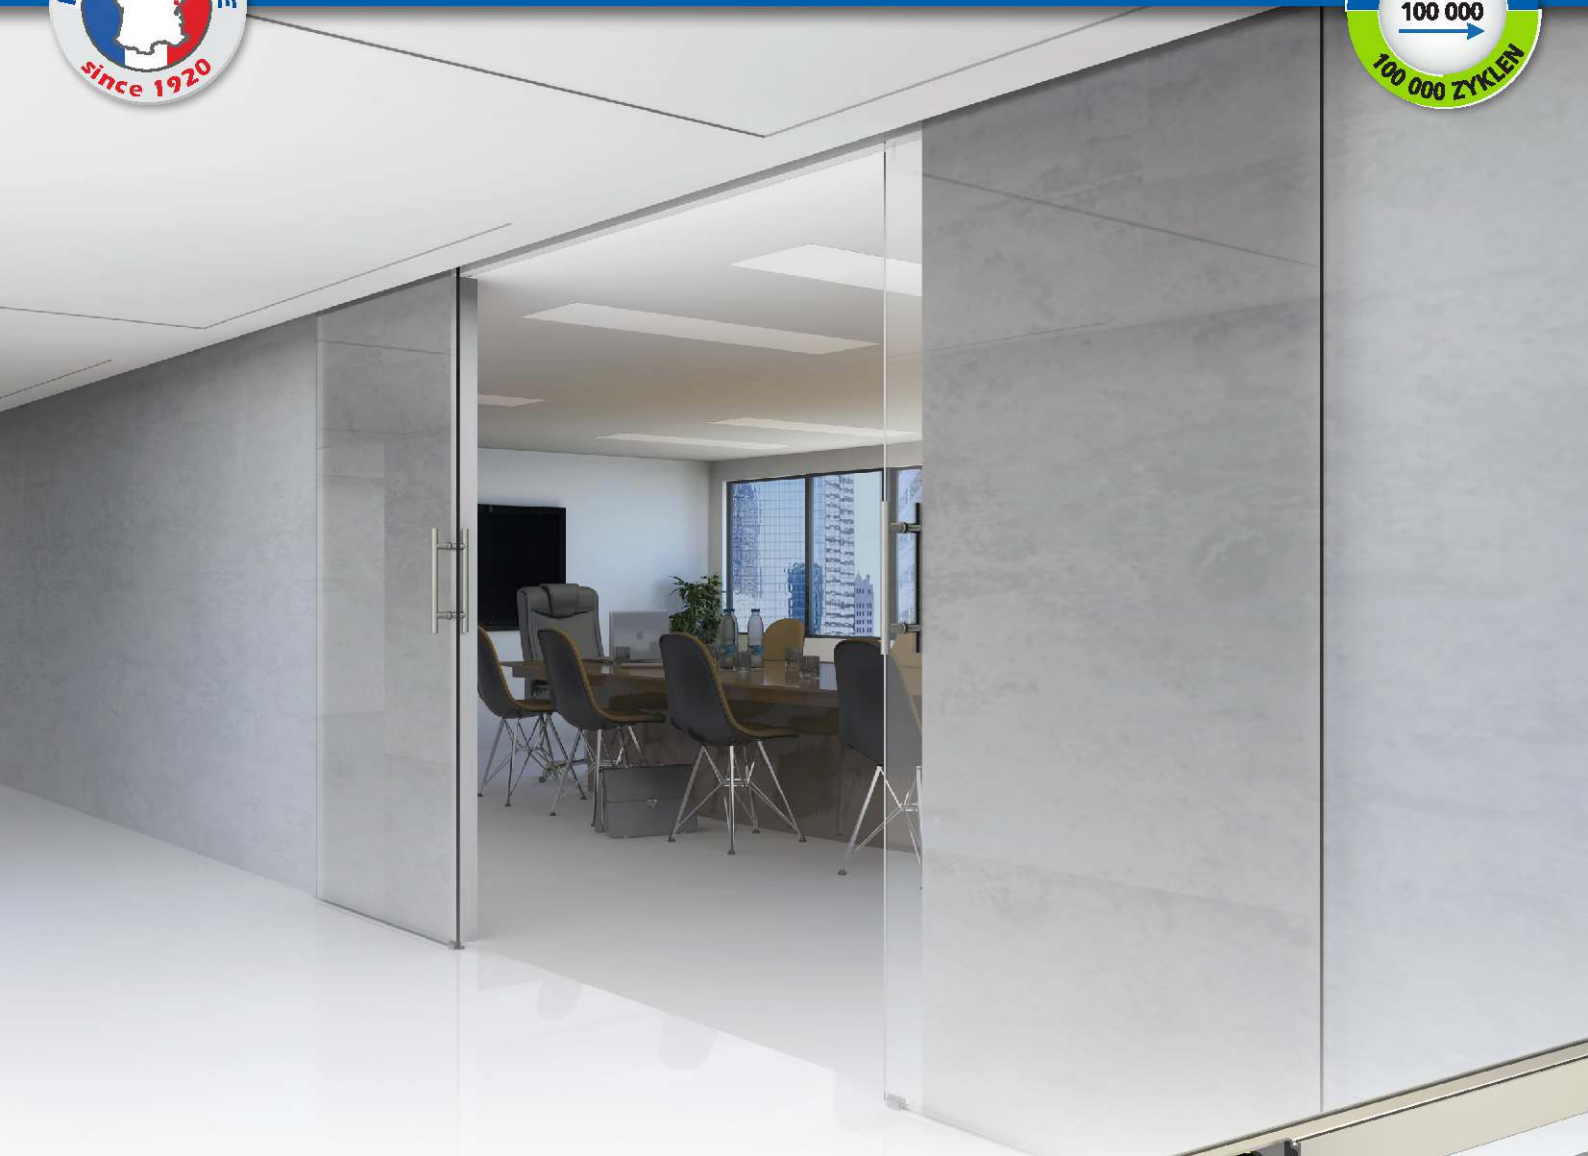

Unser Gesamtprogramm finden
Sie unter :
www.mantion.de

Tochterfirma: MANTION BAUBESCHLÄGE GMBH
Dieselstr. 18 - 42579 - Heiligenhaus

Firmensitz: MANTION SAS
7, rue Gay Lussac - ZI de Trépillot - F-25000 Besançon



Tel. 02056/582690 - Fax. 02056/582699
www.mantion.de - info@mantion.de

Tel. +33 3 81 50 56 77 - Fax. +33 3 81 53 29 76
www.mantion.com - export@mantion.com

MAGLASS® -Schiebesysteme für Glastüren

SCHIENE

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
11145/600	Schiene aus Aluminium, Querschnitt 32,1 x 26,4 mm alle 0,44 m durchbohrt, 4 bzw. 6 m lang.	6



GARNITUR MAGLASS PINCE 80

GE4201	Garnitur für 1 8/10/12 mm dicke Tür, bestehend aus:
	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Rollapparate mit Präzisionskugellagern - 2 Klemmen aus eloxiertem Aluminium - Satz Unterlegkeile für 8, 10 oder 12 mm dicke Türen - 2 hydraulische Türschließer und -Stopper - 1 verstellbare Bodenführung aus durchsichtigem Polycarbonat - Schlüssel und Einbauanleitung

Garnitur MAGLASS PINCE 80



Um die bestmögliche Laufqualität sicherzustellen, sollte die synchronisierte Garnitur passend zum Türgewicht gewählt werden:

Berechnung des Gewichts einer Glastür:

$$P = 2,5 \times \text{Türdicke (in cm)} \times \text{Türfläche (in m}^2\text{)}$$

GARNITUR MAGLASS PINCE 80, SYNCHRONISIERT FÜR FLÜGELTÜR (MAX. 2,2 M BREITE ÖFFNUNG)

$P^* < 60 \text{ KG}$	$60 \text{ KG} < P^* < 100 \text{ KG}$	$100 \text{ KG} < P^* < 140 \text{ KG}$	$140 \text{ KG} < P^* < 160 \text{ KG}$
GE5001	GE5002	GE5003	GE5004



Garnitur für 2 8/10/12 mm dicke Türen, bestehend aus:

- 4 Rollapparate mit Präzisionskugellagern
- 4 Klemmen aus eloxiertem Aluminium (mit Unterlegkeilsätzen für 8, 10 oder 12 mm dicke Türen)
- 2 Stopper
- 2 Umlenkrollen
- 1 Kabel, Ø 1,5 mm, 10 m lang
- Beschläge zur Befestigung auf den Klemmen
- 2 verstellbare Bodenführungen aus durchsichtigem Polycarbonat
- Schlüssel und Einbauanleitung

Synchronisationsatz MAGLASS PINCE 80



P^* = Gesamtgewicht der 2 Glastüren

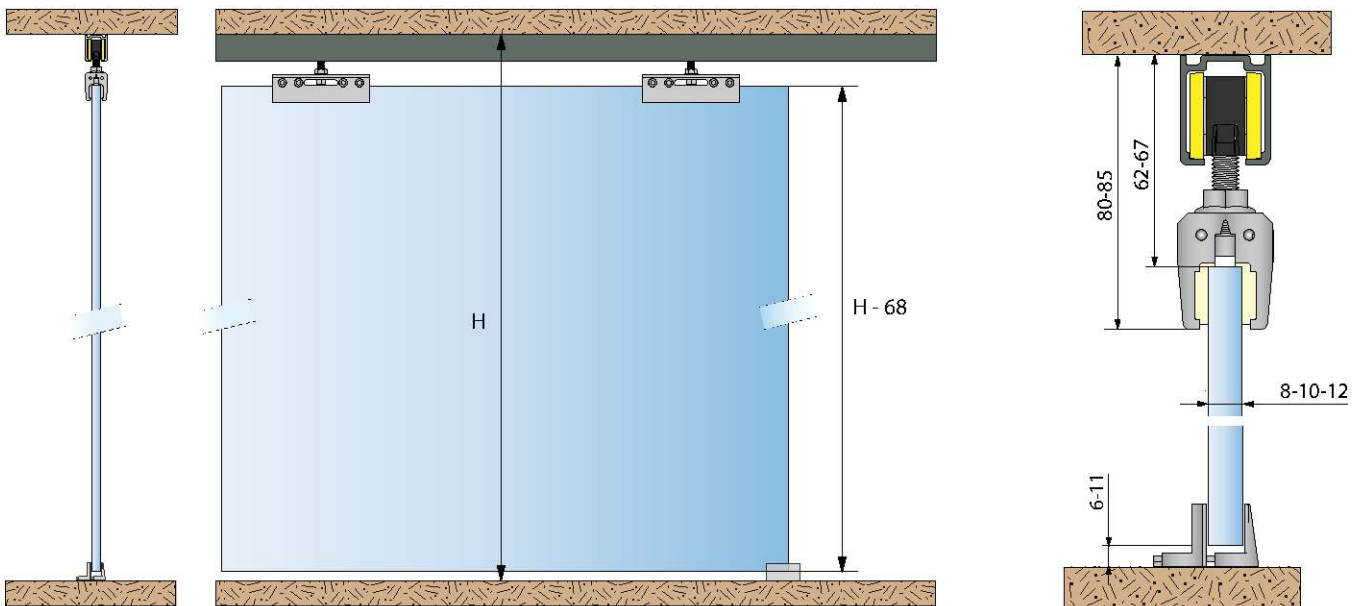

Lieferung der Klemmen mit 3 Sätzen Unterlegkeile für 8 - 10 oder 12 mm dicke Türen

