

**NIEUW:**

**MOVENTIV. 80**  
by MANTION

**MADE IN FRANCE**



CYCLI  
**50000**

**GARANTIE  
5 JAAR**  
SYSTEMEN  
VOOR  
GEBRUIK

# AUTOMATISME VOOR SCHUIFDEUR



MOTORISATION



## Ultrastil: nieuwe generatie lineaire motor

Door de contactloze aandrijving met magneetveld worden alle mechanische geluiden vermeden.

## Uitzonderlijke betrouwbaarheid: brushless motor

De directe en contactloze aandrijving vermindert het onderhoud aanzienlijk.

## Aangesloten aandrijving 3.0: smartphone-app

MOVENTIV® vereenvoudigt de bediening, Bluetooth-besturing van de deuren mogelijk en maakt een snelle indienststelling mogelijk.

## Een vereenvoudigde installatie: "PLUG & PLAY"

Het systeem wordt geassembleerd in de ateliers van MANTION en kant-en-klaar geleverd.

## Meerdere aansluitingen

De controller maakt het gebruik mogelijk van radars, schakelaars, ledstrips, Electromagneet.

**MOVENTIV. 80**  
by MANTION



contactloos openen/sluiten

ONTWERPER EN FABRIKANT VAN SCHUIFSYSTEMEN SINDS 1920

[www.mantion.com](http://www.mantion.com)

**MANTION**  
SLIDING SYSTEMS

MANTION SAS - 7, rue Gay Lussac - 25000 BESANÇON - FRANCE / Tél. +33 (0) 3 81 50 56 77 / [export@mantion.com](mailto:export@mantion.com)



# MOVENTIV<sup>®</sup> 80 voor deuren van 20 tot 80 kg


Samenstelling voor 1 deur: A + B + C + D + E (B kan facultatief zijn afhankelijk van de montage)

	830 MM	930 MM	1030 MM	1130 MM	Maximale breedte van de deur
<b>BEVESTIGINGSELEMENTEN VAN DE RAIL</b>					
<b>A</b>	Bevestiging in opbouw				Muurhoekijzer in verzinkt staal, op lengte gesneden.
	<b>C0013800</b>	<b>C0013810</b>	<b>C0013820</b>	<b>C0013830</b>	
	Plafondbevestiging				Plaat voor plafondbevestiging in verzinkt staal, op lengte gesneden.
	<b>C0013840</b>	<b>C0013850</b>	<b>C0013860</b>	<b>C0013870</b>	
<b>BEKLEDINGEN VAN DE RAIL</b>					
<b>B</b>	Afwerklijsten				Lijst in geanodiseerd aluminium die op de rail wordt vastgeklikt. Op lengte gesneden.
	<b>C0013880</b>	<b>C0013890</b>	<b>C0013900</b>	<b>C0013910</b>	
	Set einddoppen voor lijst				Set van 2 einddoppen voor lijst in polyamide.
	<b>K0001400</b>				
<b>AANGEDREVEN RAILS</b>					
<b>C</b>	<b>K0001520</b>	<b>K0001530</b>	<b>K0001540</b>	<b>K0001550</b>	Set voor rail met geïntegreerde aandrijving, met: - 1 rail in aluminium, op lengte gesneden - 1 stator (spoelen die het magnetisch veld opwekken) - 1 translator (verplaatsbare runner uitgerust met magneten) - 1 controller (bediening motor) - schroeven voor bevestiging van de rail
<b>SETS VOOR VASTHAKEN VAN HET DEURPANEEL</b>					
<b>D</b>	Haak voor houten paneel				Ingebouwde bevestigingsset voor houten panelen met:
	<b>26FC</b>				1 profiel in geanodiseerd aluminium, in te bouwen bovenaan de deur 1,5 m + 2 einddoppen + 2 verbindingsschroeven deur/translator + 1 pvc-profiel in te bouwen onderaan de deur 1,5 m + 1 geleider in polyamide
	Haak voor glazen paneel				Bevestigingskit voor glazen paneel 8 mm met:
	<b>K0001430</b>				2 klemmen + 2 verbindingsschroeven deur/translator + 2 lijsten geanodiseerd alu 1,5 m + 2 einddoppen + 1 ondergeleider roestvrij staal
	<b>K0001440</b>				Idem voor glazen panelen van 10 mm
<b>TOEBEHOREN VOOR BEDIENING (1 bediening voor elke zijde te voorzien)</b>					
<b>E</b>	<b>C0001310</b>				Bewegingsdetector.
	<b>C0001315</b>				Radar-bewegingsdetector plus aanwezigheidsdetector (vermijdt dat de deur wordt gesloten wanneer men ervoor blijft staan).
	<b>C0001325</b>				Foto-elektrische cel, miniatuur.
	<b>C0004780</b>				Radioschakelaar, ideaal voor renovatie: er moeten geen kabels worden getrokken. Radiobediening 433.92 MHz.
	<b>C0001290</b>				Bedrade schakelaar 1 drukknop.
	<b>C0001300</b>				Bedrade contactloze schakelaar.





# MOVENTIV® 80 voor deuren van 20 tot 80 kg

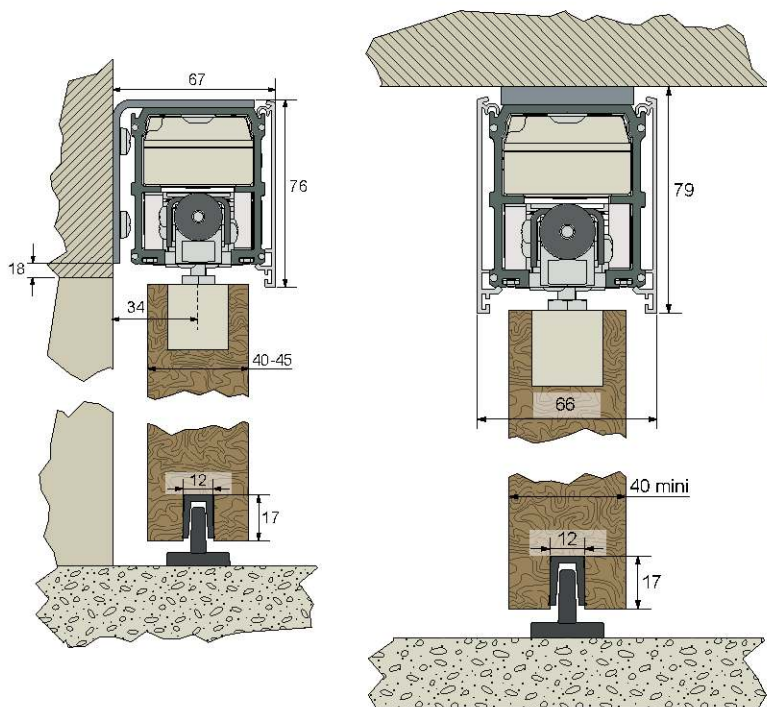

## MOVENTIV® 80 by MANTION




### SETS voor vasthaken van het paneel



### Linear Motor Manton®

**Controller**  
(bediening motor)

**Stator**  
(spoelen die het magnetisch veld opwekken)

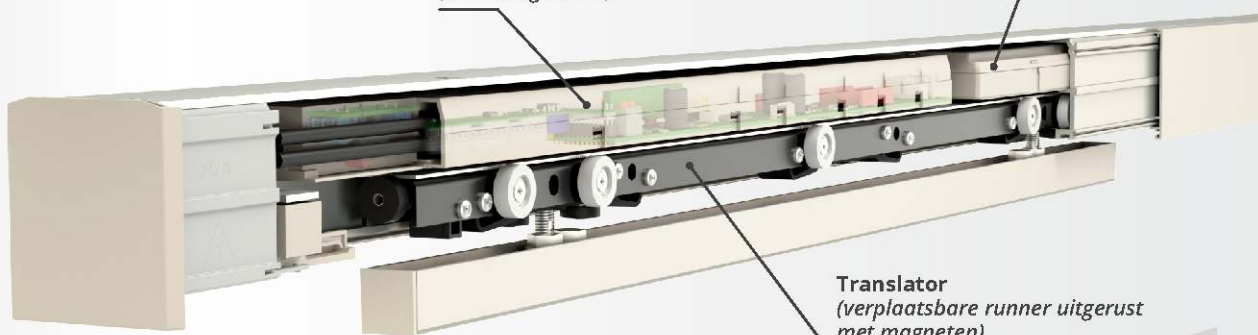


**Translator**  
(verplaatsbare runner uitgerust met magneten)



#### BESCHERM UZELF EN ANDEREN!

Met MOVENTIV® bedient u deuren tot 80 kg contactloos dankzij de app. Ideaal om het coronavirus te bestrijden en uzelf ertegen te beschermen!

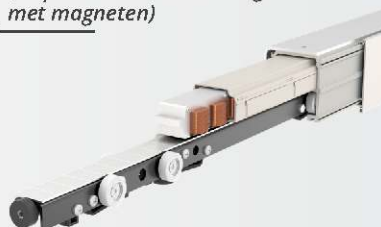


Disponibel sur **App Store**

Disponibel sur **Google play**



## OPTIES:

VERLICHTINGSTOEBEHOREN	
<b>K0001490</b>	Ledstrip. Gaat branden wanneer de deur in beweging is en/of via de smartphone-app. Lengte = 1 m. Bevestiging met kleefstrook - te verbinden met de controller.
VERGRENDLINGSTOEBEHOREN	
<b>C0013750</b>	Electromagneet voor opbouw of inbouw. Houdkracht = 60 kg.
<b>C0013760</b>	Electromagneet voor opbouw. Houdkracht = 180 kg.
<b>C0013765</b>	Electromagneet voor inbouw. Houdkracht = 180 kg.

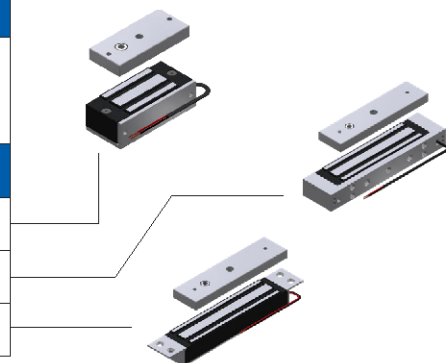

## Technische specificaties **MOVENTIV® 80**

Algemene informatie	
Omschrijving	Automatisme voor schuifdeuren
Afmetingen van het dragerprofiel (b x H)	53 x 63 mm De lengte hangt af van de breedte van de deur
Aandrijving	Lineair magnetisch - contactloze aandrijving
Maximale snelheid van de deur	60 cm/s
Afmetingen van de deur	830 - 930 - 1030 & 1130 mm - Lengte van de rail: 1760 - 2360
Gewicht van de deur	20 tot 80 kg
Elektriciteit	
Voedingsspanning	110/230 V AC - 50/60 Hz
Beveiliging	Interne zekering 4AT
Max verbruik	65W
Omgeving	
Beschermingsgraad	IP20
Geruisloos	< 55dB bij opening - < 45db bij sluiting
Temperatuurbereik	+5° < T < +40°
Overeenstemming met normen / richtlijnen	
Gebruiksveiligheid	EN60335-1 - EN60335-2
Elektromagnetische compatibiliteit	EN61000-6-1 - EN61000-6-2 - EN61000-6-3 - EN61000-6-4
Richtlijn	2011/65/EU: RoHS 2014/35/EU: Laagspanning 2004/108/EC: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Opties voor aansluiting / besturing	
Connectiviteit	Radio 433 MHz - Bluetooth low energy 4.2 +
Bedrade bediening	Drukknop - Radar
Uitgang verlichting	Bestuurd bij openingsbediening
Uitgang grendel	Voor aansluiting van een grendel (24V, 1A max)
Beveiliging	Mogelijkheid om een beveiligingsingang van het type foto-elektrische cel aan te sluiten