


SAF[®]-200

MADE IN FRANCE
SINCE 1920



Sistema corredero de alta gama **SAF[®]**
CON AMORTIGUADOR PARA PUERTAS DE HASTA 200 KG

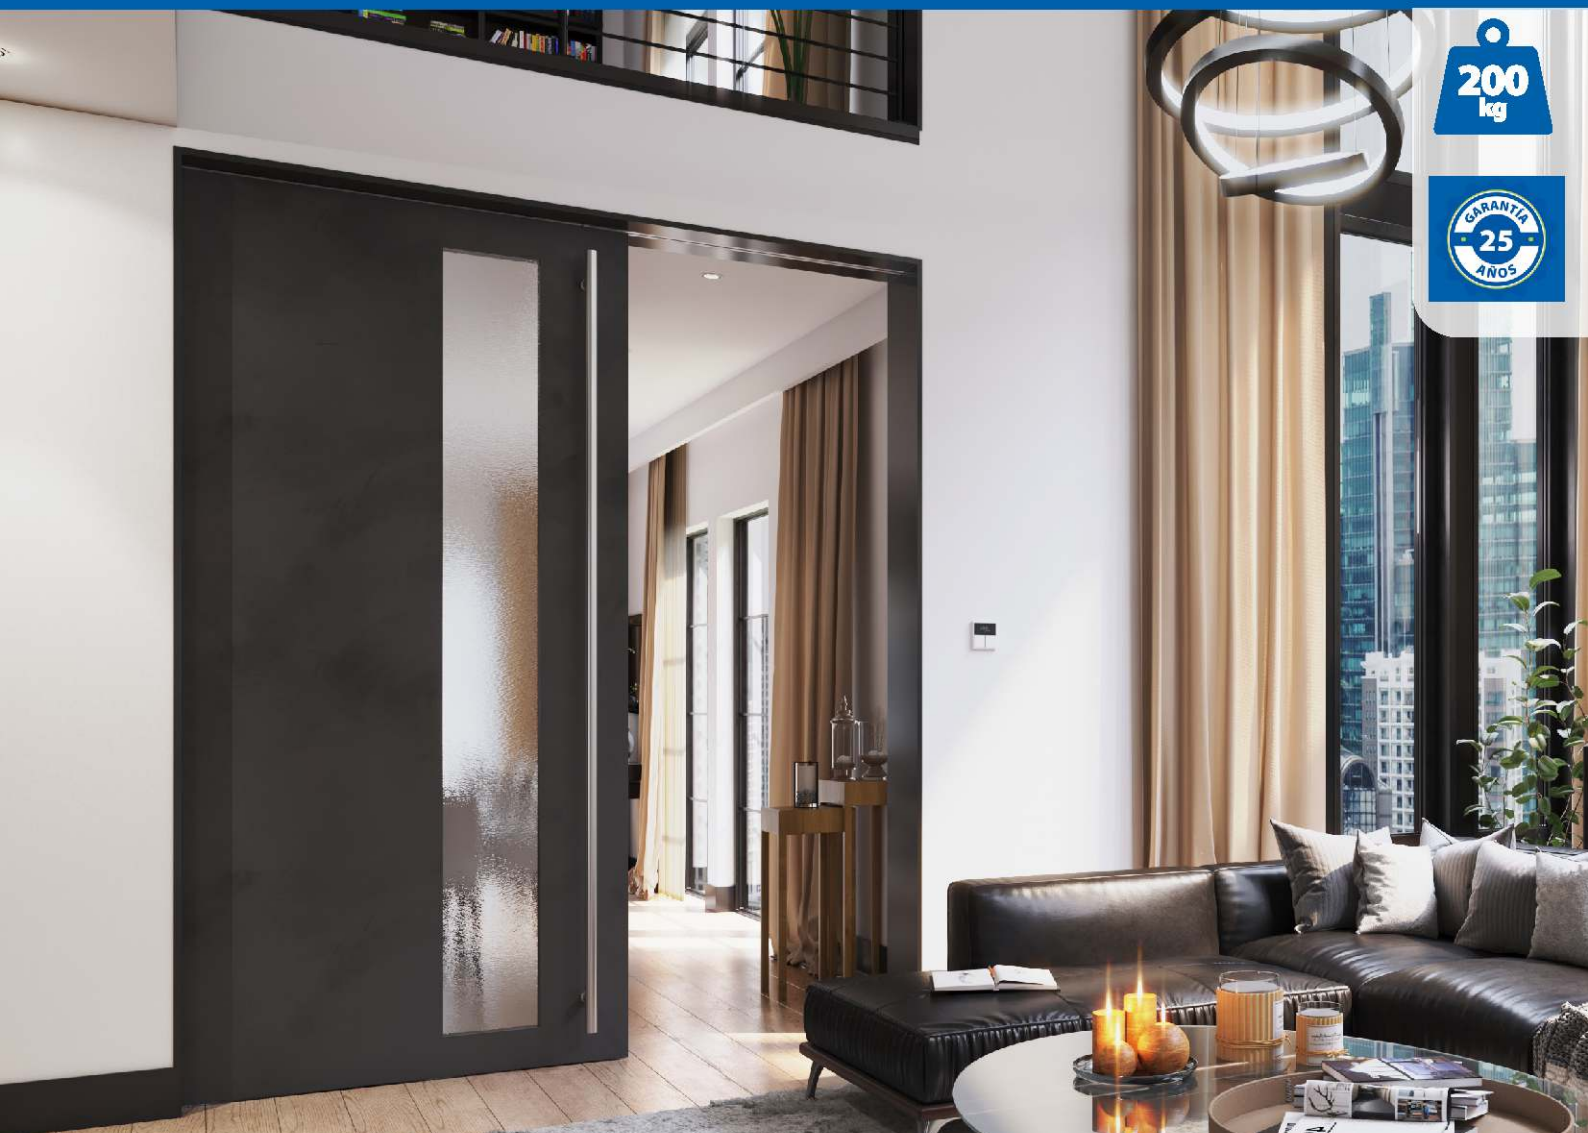

Sencillo, fiable y rápido de instalar.

■ **SILENCIO:**

roldanas montadas sobre rodamientos de bolas
y amortiguadores de nueva generación

■ **PRÁCTICO:**

La puerta puede fijarse de 2 maneras:

- Fijación de cantos
- Fijación con perfil empotrado para una distancia mínima entre carril y puerta de 7 mm

■ **RESISTENTE :**

Los carros son de acero inoxidable

**amortiguador
200 KG**



NUEVO

CREADOR Y FABRICANTE DE SISTEMAS CORREDEROS DESDE 1920

www.mantion.com

MANTION
SLIDING SYSTEMS

MANTION SAS - 7, rue Gay Lussac - 25000 BESANÇON - FRANCE / Tel. +33 (0)3 81 50 56 77 / export@mantion.com



AMORTIGUADOR

Referencia	Descripción
M70S	Sistema de tope amortiguador para una apertura y/o cierre suave de la puerta (en 100 mm). El amortiguador acompaña la puerta de forma automática hasta la posición abierta y/o cerrada. Apto para puertas de 120 a 200 kg . Se recomienda instalar 2 amortiguadores en puertas de más de 1550 mm de anchura.

ALTA ORIENTACIÓN

13410/600	Perfil de aluminio en bruto, sección 66,5 x 47,5 mm. Longitud = 6 m.
13240	Montaje con bastidor de acero inoxidable provisto de 4 rodillos con neumáticos de nailon montados sobre rodamientos de bolas (eje Ø M10). Acabado en cataforesis negra.
13044	Placa de montaje para atornillar al canto de la puerta. Para marcos de madera y metálicos: separación mínima puerta/barandilla 30 mm. Acabado en cataforesis negra.
13040	Placa enrasada de aluminio sin tratar para perfil 28FC . Para puertas de madera: rebajo mínimo 7 mm.
28FC-29	Perfil de aluminio sin tratar, sección 34 x 30 mm, para montar la placa de empotrar 13040 . Longitud = 29 cm.
28FC-600	Ídem en 6 m de longitud.
29FC	Juego de 2 tapas finales de plástico negro para perfil 28FC .
11242	Tope de carril con hoja de retención de posición. Acabado en cataforesis negra.

BAJA ORIENTACIÓN


1109A/600	Perfil en U de aluminio de 25 x 18 mm. Longitud = 6 m.
1102	Guía inferior con oliva en placa atornillable. Para U 1109A para puertas de hasta 150 KG.
1110/600	Perfil en U de acero galvanizado de 30 x 30 mm. Longitud = 6 m.
1110GDL	Almohadilla atornillable de nylon blanco - 100 x 25 x 25 mm. Para U 1110
1081	Guía inferior con oliva en placa atornillable. Para U 1110

Innovación
MANTION
Amortiguador
M70S




EJEMPLOS DE GUÍAS ALTA


Puerta de madera
13040 + 28FC

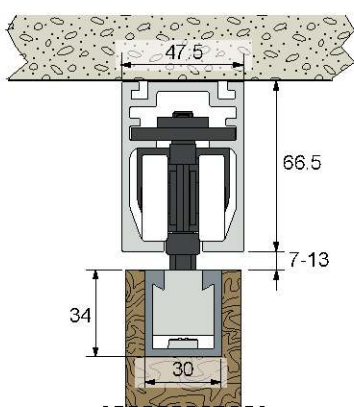

Puerta de madera
13044

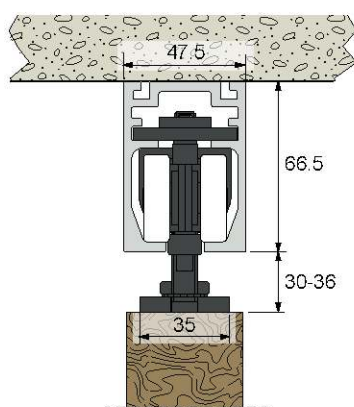


Puerta metálica
13044

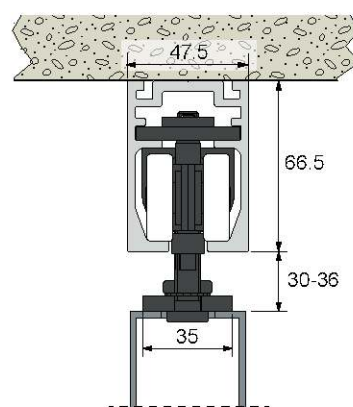


EJEMPLOS DE GUÍAS BAJA


1081 + 1110

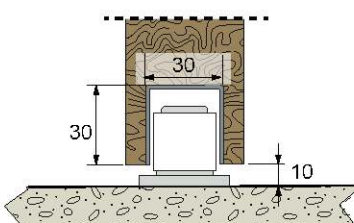

1110GDL + 1110

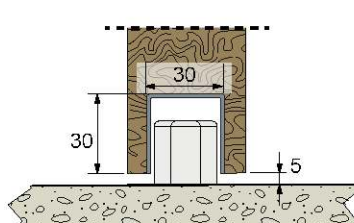

1102 + 1109A

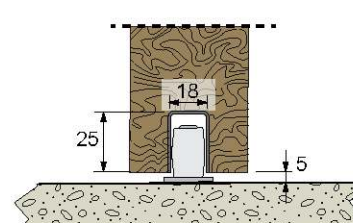

Puerta metálica
13044

Puerta de madera
13040 + 28FC