




Hochwertiges Schiebesystem **SAF®** MIT HOLZBLENDE



24 - 40 mm

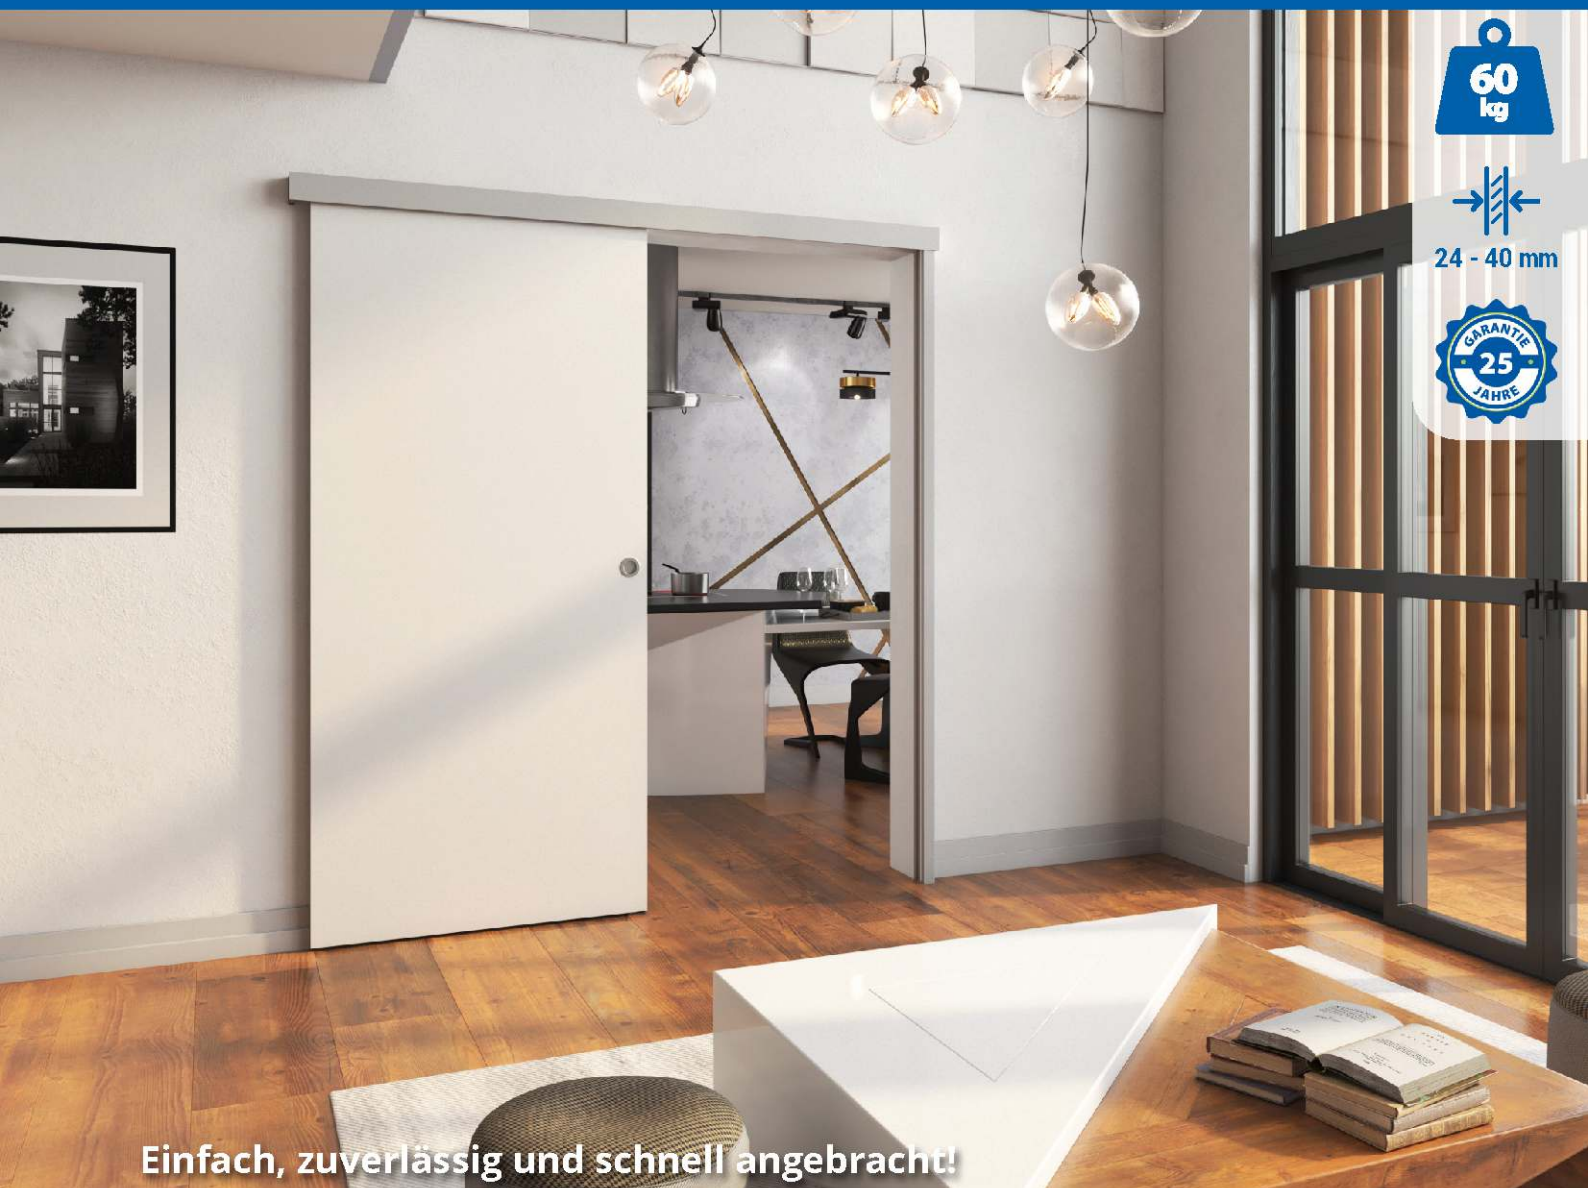

Einfach, zuverlässig und schnell angebracht!

■ **LEISE:**

Kugelgelagerte Rollapparate

■ **ÄSTHETISCH:**

Blende und Leisten aus weiß beschichtetem MDF, fertig zum Streichen

■ **PRAKTISCH:**

«All-in-one» Schiene > vereinfachte Einstellung und Befestigung
Holzblende > einfache Montage mit Clips.

Mit «All-in-one»-Schiene zur Wandbefestigung, inkl. Blende und Holzarge





SET FÜR ÖFFNUNGEN VON MAX. 900 X 2040 MM

BAUSATZ SAF®-WOOD 60 - MIT TÜRZARGE

Artikelnr.	Produktbeschreibung
SAFB60-185	Bausatz SAF®-WOOD für 60 Kg schwere Tür: - 1 gebohrte rohe Aluminiumschiene, Länge = 1.85 m . - 1 weiß vorgebohrte, gefräste Türzarge MDF mit weißer Dichtung H = 2.04 m
	- 2 Abschlussleisten aus weißem MDF - 1 Blende aus beschichtetem MDF (nachschnidbar) - 3 Clips für die Befestigung der Blenden - 2 Rollapparate 13218 + 2 Platten 13036 - 2 einstellbare Endstopper 11213 - 1 Bodenführung 1103R - Schrauben, Schlüssel & Einbauanleitung


EINZELHANDELSSET FÜR ÖFFNUNGEN VON MAX. 1160 X 2150 MM: GEEIGNET FÜR GROSSE ÖFFNUNGEN!

BAUSATZ SAF®WOOD 60 - OHNE TÜRZARGE



Artikelnr.	Produktbeschreibung
SAFB60R-241	Bausatz SAF®-WOOD für 60 Kg schwere Tür: - 1 gebohrte rohe Aluminiumschiene, Länge = 2.41 m . - 1 Blende aus beschichtetem MDF (nachschnidbar)
	- 3 Clips für die Befestigung der Blenden - 2 Rollapparate 13218 + 2 Platten 13036 - 2 einstellbare Endstopper 11213 - 1 Bodenführung 1103R - Schrauben, Schlüssel & Einbauanleitung

TÜRZARGE BAUSATZ SAF®WOOD 60

Artikelnr.	Produktbeschreibung
SAFB60T-215	Türzarge SAF-WOOD : - 1 weiß vorgebohrte, gefräste Türzarge MDF mit weißer Dichtung H = 2.15 m
	- 2 Abschlussleisten aus weißem MDF

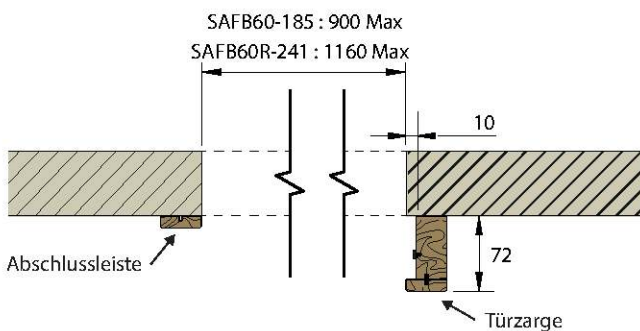

BAUSATZ SAF®-WOOD

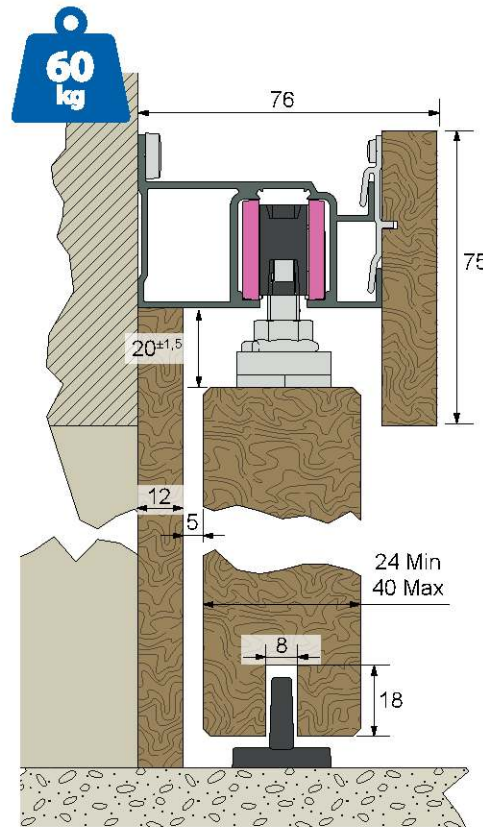


Schnelle und einfache Montage der Blende



OPTION TÜRSCHLISSDÄMPFER

M65S	Stoppersystem mit Türschließdämpfer für schonendes Öffnen und Schließen der Tür (auf 100 mm). Der Türschließdämpfer läuft automatisch mit der Tür bis in Öffnungs- und Schließstellung. Geeignet für 10-20 kg schwere Türen. 2 Türschließdämpfer bei Türen ab einer Breite von 830 mm empfohlen.
M66S	Dto., für 21-60 kg schwere Türen.

Montage für 2 **M65S** oder **M66S** Türschließdämpfer

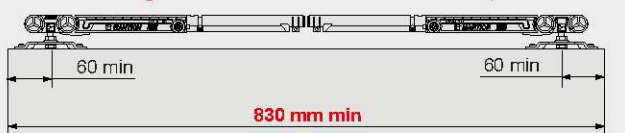

Für eine optimale Funktion ist es wichtig, das Sie den richtigen Dämpfer entsprechend dem Gewicht Ihrer Tür auswählen.

