




Sistema corredero de alta gama SAF[®] CON TAPETA DE MADERA



24 - 40 mm

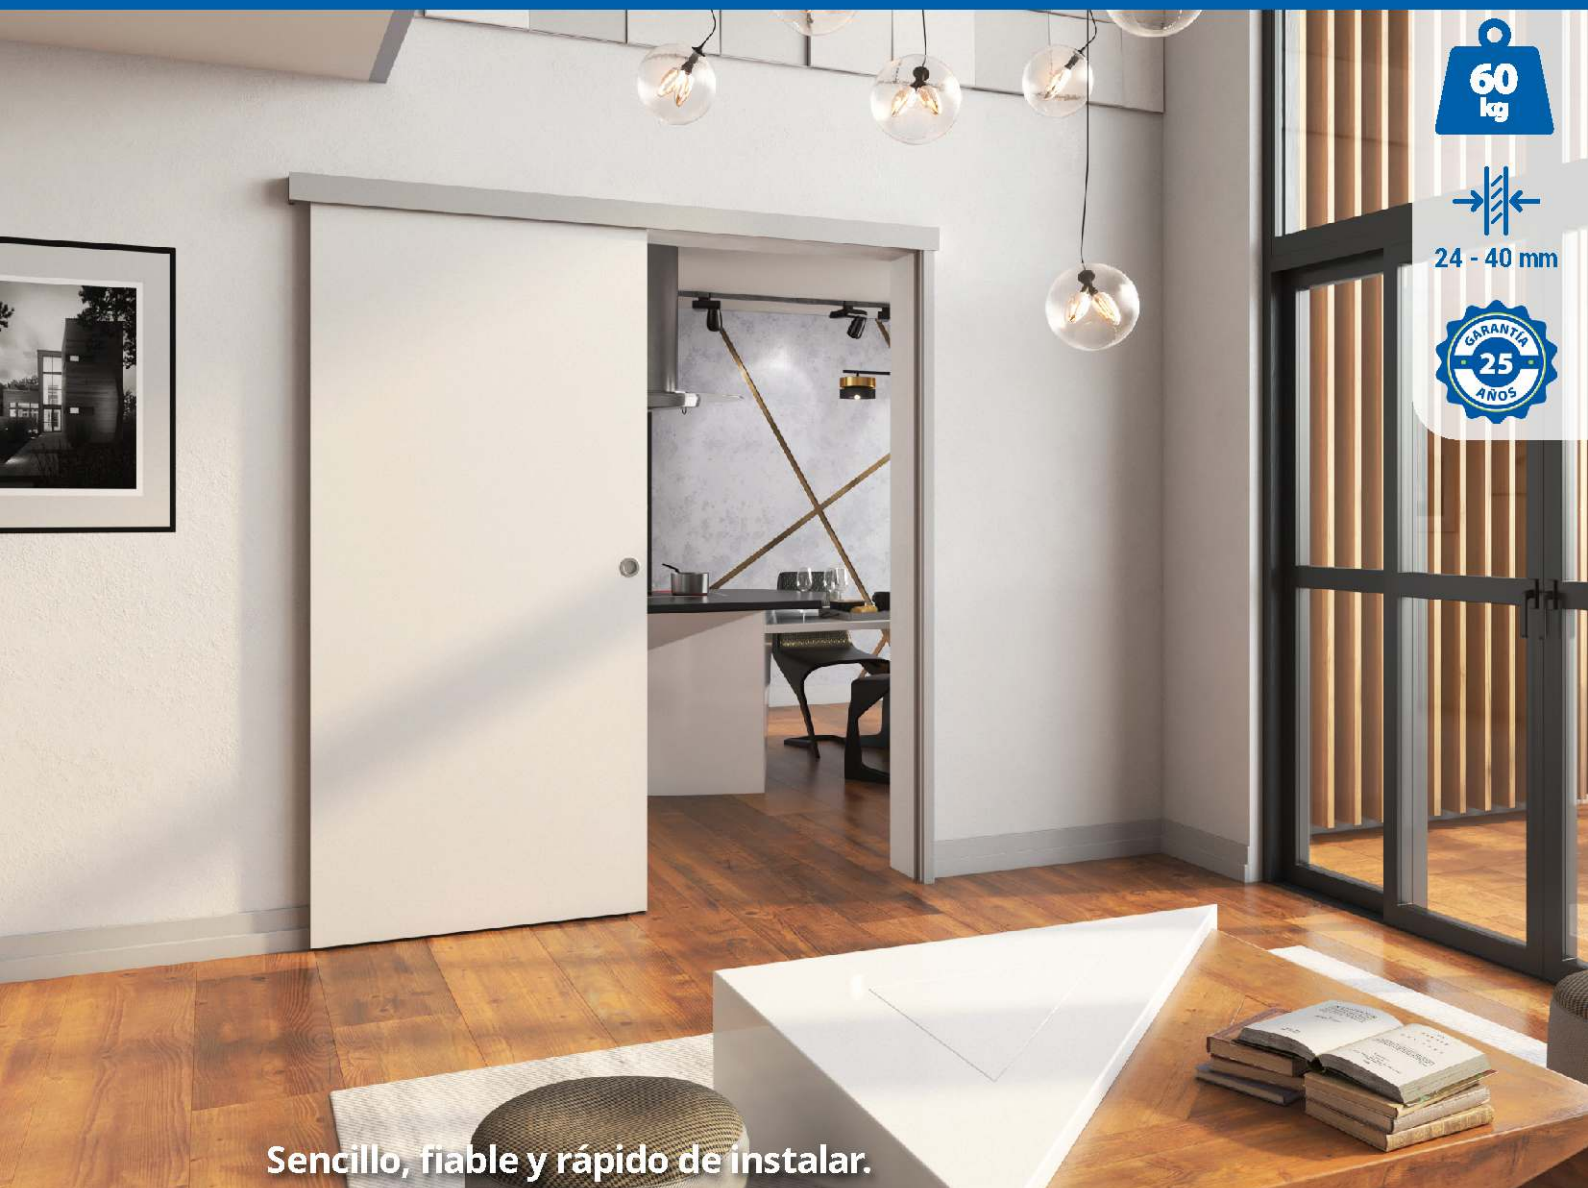

Sencillo, fiable y rápido de instalar.

■ **SILENCIO:**

Roldanas montadas sobre rodamientos de bolas

■ **ESTÉTICA:**

Tapeta y jamba de MDF con revestimiento blanco, listos para pintar

■ **PRÁCTICO:**

Perfil angular de una pieza > fácil fijación
Tapeta de madera > fácil instalación con clips

Perfil angular de una pieza con embellecedor y jamba de madera





CONFIGURACIÓN PARA APERTURA DE 900 X 2040 MM MÁX.

CONJUNTO SAF®WOOD 60 - CON JAMBA

| Referencia | Descripción |
|------------|--|
| SAFB60-185 | <p>Conjunto SAF-WOOD para 1 puerta de 60 Kg máx.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 perfil de aluminio bruto taladrado a medida 1.85 m. - 1 jamba de MDF revestido de blanco con junta blanca 2.04 m - 2 tapetas de MDF revestidos de blanco - 1 tapeta de MDF revestida (se puede volver a cortar) - 3 soportes de fijación de tapeta - 2 roldanas 13218 + 2 pletinas 13036 - 2 topes de parada regulable 11213 - 1 guiador en el suelo 1103R - tornillos, llave e instrucciones de montaje |





KITS AL POR MENOR PARA VENTANAS DE 1160 X 2150 MM MÁX.: ¡PRÁCTICOS PARA VENTANAS DE GRANDES DIMENSIONES!

CONJUNTO SAF®WOOD 60 - SIN JAMBA


| Referencia | Descripción |
|------------|---|
| SAFB60-185 | <p>Conjunto SAF-WOOD para 1 puerta de 60 Kg máx.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 perfil de aluminio bruto taladrado a medida 2.41 m. - 1 tapeta de MDF revestida (se puede volver a cortar) - 3 soportes de fijación de tapeta - 2 roldanas 13218 + 2 pletinas 13036 - 2 topes de parada regulable 11213 - 1 guiador en el suelo 1103R - tornillos, llave e instrucciones de montaje |

CONJUNTO JAMBA SAF®WOOD 60

| Referencia | Descripción |
|-------------|--|
| SAFB60T-215 | <p>Jamba SAF-WOOD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 jamba de MDF revestido de blanco con junta blanca 2.15 m - 2 tapetas de MDF revestidos de blanco |

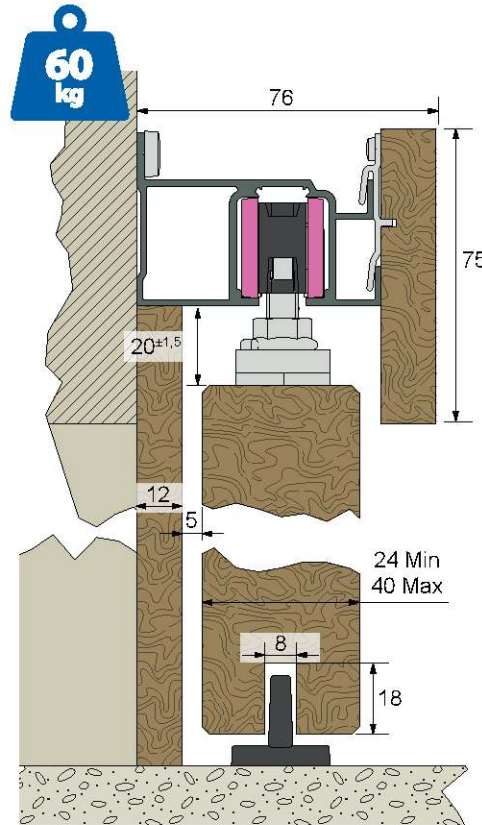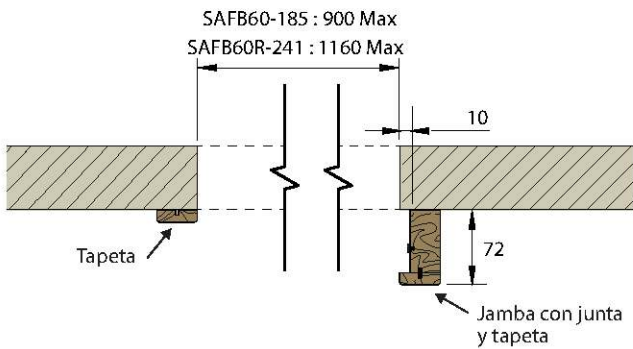

vídeo de montaje



Instalación sencilla y rápida de la tapeta



AMORTIGUADORES OPCIONALES

| | |
|------|--|
| M65S | Sistema de tope amortiguador para una apertura y/o cierre suave de la puerta (en 100 mm). El amortiguador acompaña a la puerta de forma automática hasta la posición abierta y/o cerrada. Apto para puertas de 10 a 20 kg. Se recomienda instalar 2 amortiguadores en puertas de más de 830 mm de anchura. |
| M66S | Ídem para puertas de 21 a 60 kg. |

Condiciones de instalación para 2 amortiguadores M65S o M66S



Escoja el amortiguador que se adapta a la inercia del peso de su puerta para un funcionamiento óptimo

