




Schuifstelsel van topklasse SAF® MET HOUTEN AFDEKLIJST VAN DE RAIL EN OMLIJSTING



24 - 40 mm

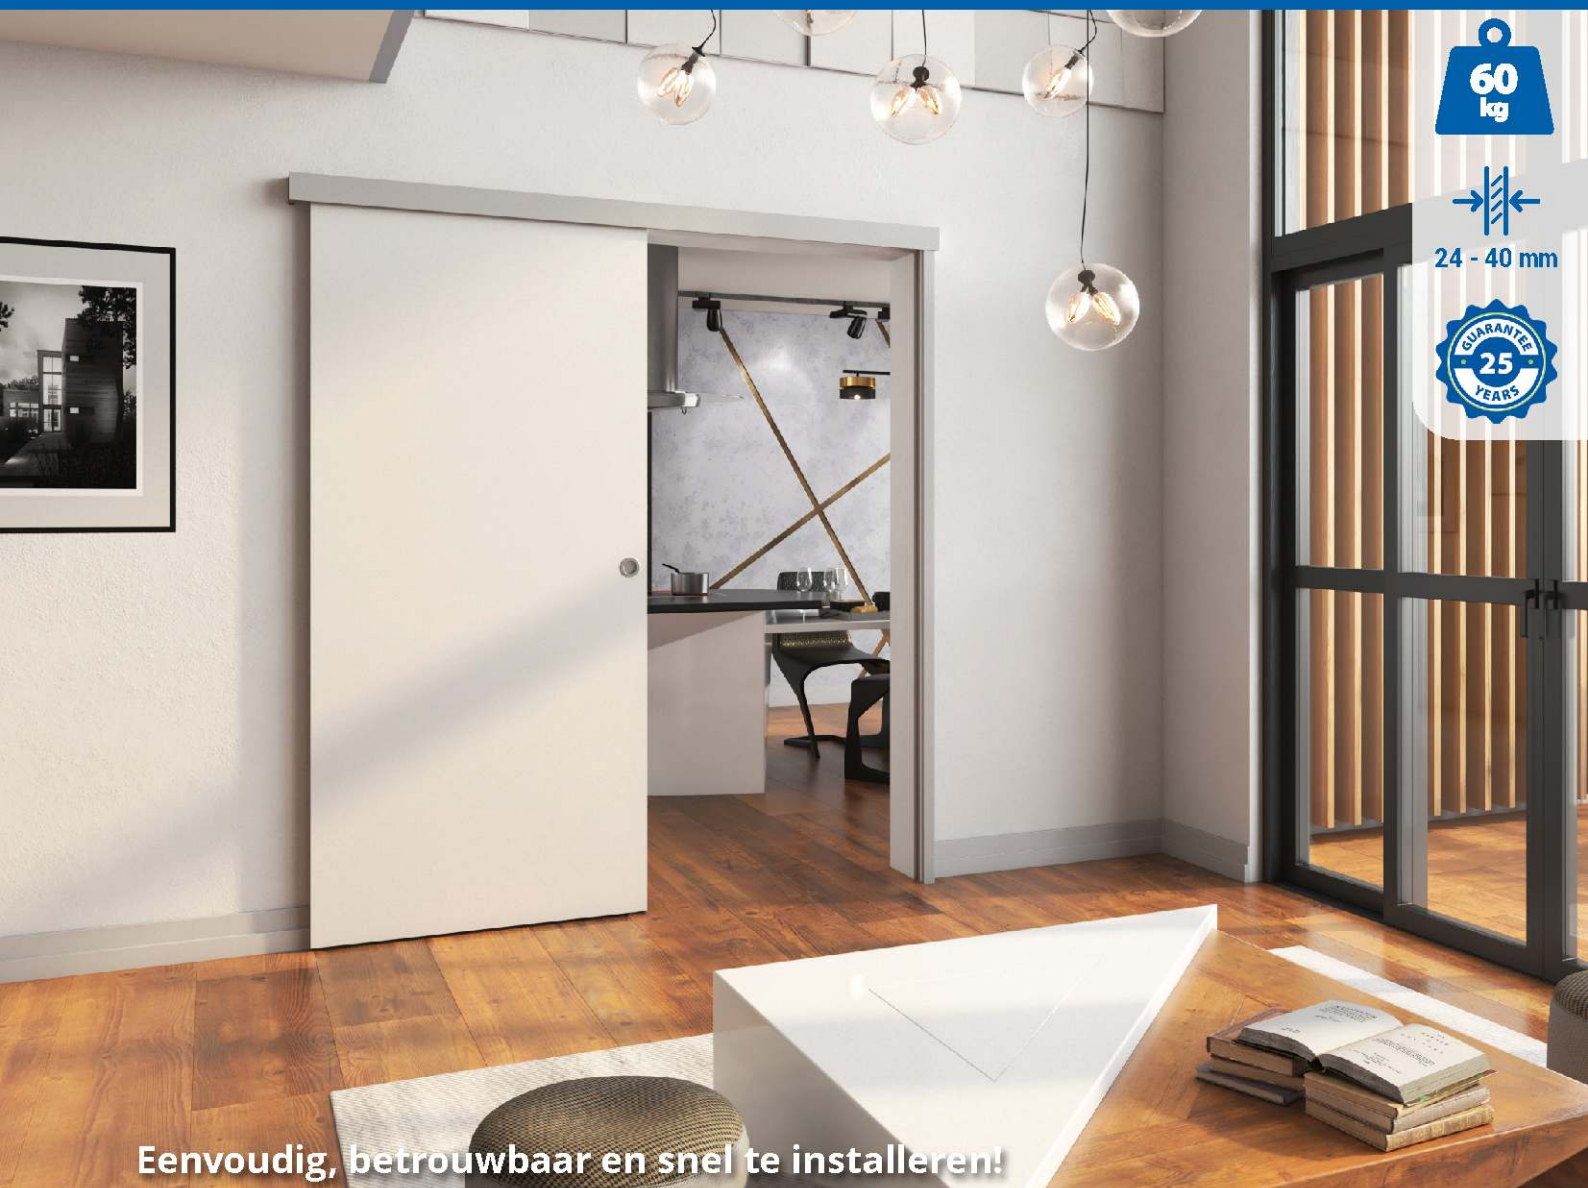

Eenvoudig, betrouwbaar en snel te installeren!

■ **STIL:**

Op kogellagers gemonteerde wielrollen


■ **ESTETHIEK:**

Wit gecoate MDF afdekljst rail en omljsting, klaar om te schilderen

■ **PRAKTIJK:**

Hoekrail uit één stuk > eenvoudige bevestiging
Houten afdekljst > eenvoudige installatie met clips

Hoek en afdekljst rail uit
1 stuk

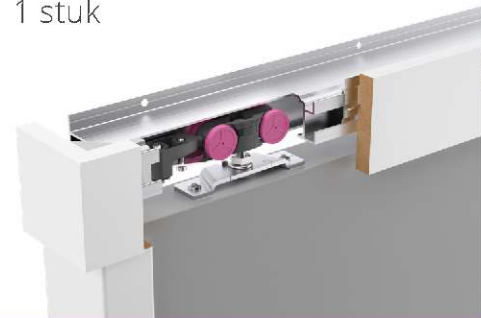



COMPLETE SET VOOR EEN OPENING VAN MAX. 900 X 2040 MM

SET SAF®WOOD 60 - MET DEURAANSLAG

Referentie	Omschrijving
SAFB60-185	Set SAF-WOOD voor 1 deur met een gewicht van max. 60 kg : - 1 rail van ruw aluminium op lengte geboord van 1.85 m . - 1 wit gecoate MDF deuraanslag met witte pakking H=2.04 m - 2 wit gecoate MDF afwerklijsten - 1 MDF afdekljst rail met coating (kan worden afgekort) - 3 bevestigingsbeugels voor afdekljst rail - 2 wielrollen 13218 + 2 plaatjes 13036 - 2 verstelbare buffers 11213 - 1 grondgeleider 1103R - schroeven, sleutel en montagehandleiding


KITS VOOR WINKELS VOOR EEN OPENING VAN MAX. 1160 X 2150 MM: HANDIG VOOR GROTE RAMEN!

SET SAF®BOIS 60 - ZONDER DEURAANSLAG


Referentie	Omschrijving
SAFB60R-241	Set SAF-WOOD voor 1 deur met een gewicht van max. 60 kg : - 1 rail van ruw aluminium op lengte geboord van 2.41 m . - 1 MDF afdekljst rail met coating (kan worden afgekort) - 3 bevestigingsbeugels voor afdekljst rail - 2 wielrollen 13218 + 2 plaatjes 13036 - 2 verstelbare buffers 11213 - 1 grondgeleider 1103R - schroeven, sleutel en montagehandleiding

SET DEURAANSLAGSAF®BOIS 60

Referentie	Omschrijving
SAFB60T-215	Deuraanslag SAF-WOOD : 1 wit gecoate MDF deuraanslag met witte pakking H=2.15 m - 2 wit gecoate MDF afwerklijsten

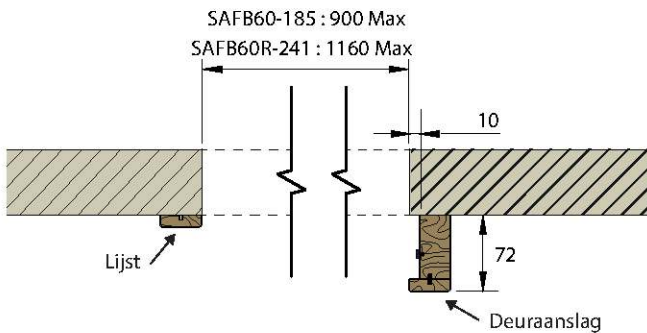

SET SAF®WOOD

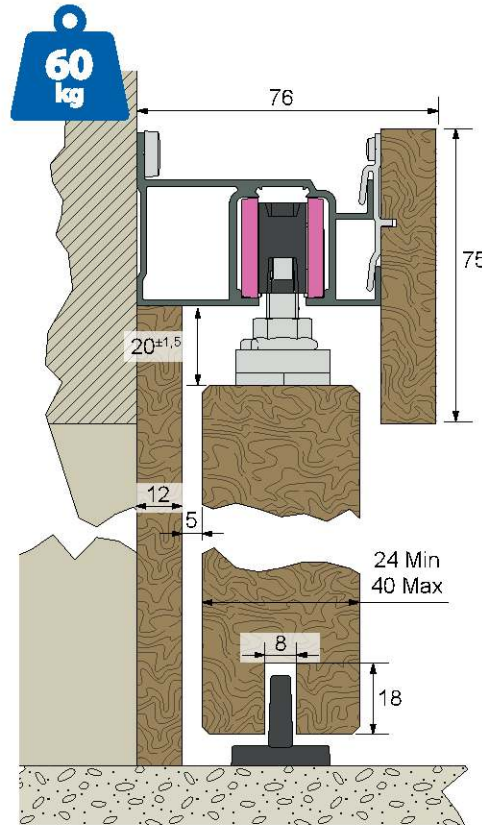


Eenvoudige en snelle installatie van de afdekljst rail



OPTIONELE SCHOKDEMPERS

M65S	Softclose/open systeem waardoor de deur zachtjes geopend en/of gesloten kan worden (over 100 mm). De demper geleidt de deur automatisch totdat ze volledig open en/of dicht is. Geschikt voor deuren van 10 tot 20 kg . 2 dempers aanbevolen voor deuren vanaf een breedte van 830 mm
M66S	Idem voor deuren van 21 tot 60 kg

Installatievoorwaarden voor 2 schokdempers **M65S** of **M66S**

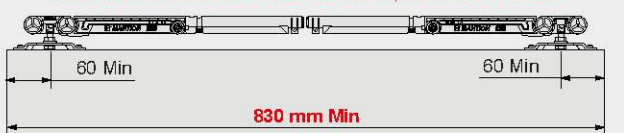

Kies de demper die geschikt is volgens het gewicht van uw deur voor een optimale werking

