

FALT-SCHIEBESYSTEM FÜR HOLZTÜREN BIS 80 Kg



1/3 - 2/3

MADE IN FRANCE

ZYKLEN
100000GARANTIE
25 JAHRE
SYSTEMEFÜR
DEN INNENBEREICH

STANDARDS

EN 1527




SAF®-Fold Falt-Schiebesystem

Die Lösung, wenn das klassische Schiebesystem nicht installiert werden kann.

- Die perfekte Antwort auf das Betätigungsproblem bei Türen für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
- Platzbedarf beim Öffnen im Vergleich zu einer klassischen Pendeltür um das 3-fache reduziert, Platzgewinn in geöffneter Position.
- 2 Versionen erhältlich für verschiedene Anwendungen:
 - eine Version für die „klassische“ Verwendung
 - eine „verstärkte“ Version für die intensive Nutzung (öffentl. Raum)

SPAREN SIE PLATZ:

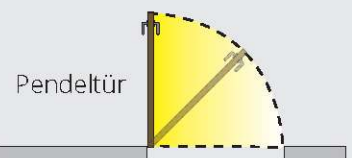

Pendeltür

Platzbedarf
3-fache
reduziert

SAF®-Fold

ENTWICKLER UND HERSTELLER VON SCHIEBESYSTEMEN SEIT 1920

www.mantion.de

MANTION
SLIDING SYSTEMS

 Mantion Baubeschläge GmbH, Dieselstraße 18 - 42579 HEILIGENHAUS - DEUTSCHLAND
 Tel: +49 (0) 2056 582690 / info@mantion.de



SAF®-Fold Falt-Schiebesystem für Holztüren

BAUSÄTZE FÜR TÜREN BIS 80 KG - ÖFFNUNG 1,50 M

Artikelnummer	Bezeichnung
SFOLD80-140-1	Bausatz für Türen bis 80 kg bestehend aus: 1 Schiene 13108 aus eloxiertem Aluminium, L = 1,4 m Bohrung alle 0,44 m 1 Rollapparat (auf Kugellager montiert) 1 Platte 12036Z – 1 Einstellene für Schienen / Flügelhöhe 6 unsichtbare Scharniere 1540 Befestigungsschrauben und Einbauleitung

TÜRFUTTERSATZ

SFOLD-F	Türfuttersatz aus Holz (Linde, keilgezinkt), vorgebohrert und gelocht, für eine schnelle Montage und eine saubere Oberfläche. Geeignet für eine Öffnungsweite von max. 1.500 mm und eine Höhe von max. 2.116 mm.
---------	--

SCHIENEN

13108/195	Schiene aus eloxiertem Aluminium, Querschnitt 36 x 27 mm, Bohrung alle 0,44 m, Länge = 1,95 m
13108/300	Dtl., 3 m lang

GARNITUREN

SFOLD80-1	1 Rollapparat (auf Kugellager montiert) 1 Platte 12036Z – 1 Einstellene für Schienen / Flügelhöhe 6 unsichtbare Scharniere 1540 – Schrauben und Einbauleitung
-----------	---


Verstärkte Ausführung, für eine intensive Nutzung (öffentl. Raum) der Tür

SFOLD80-2	1 Rollapparat (auf Kugellager montiert) 1 Platte 12046, verstärkt – 1 Einstellene für Schienen / Flügelhöhe 6 unsichtbare Scharniere 1575, verstärkt – Schrauben und Einbauleitung
-----------	--

OPTIONS

1540	Scharnier zum Einlassen (unsichtbar). Das Scharnier ist im Inneren des Flügels versteckt und ragt nicht hervor. Vorteile: - Einstellung in 3 Dimensionen: Tiefe (X): = 2 mm / vertikal (Z): = 2,5 mm / horizontal (Y): = 1 mm - Flügel beidseitig - Breite 23 mm
1575	Dtl. in verstärkter Ausführung (für eine intensive Nutzung im öffentl. Raum): - Einstellung in 3 Dimensionen: Tiefe (X): = 1 mm / vertikal (Z): = 2 mm / horizontal (Y): = 1 mm
1575G	Bohrschablone für Scharniere 1540 und 1575. 4 austauschbare Platten zur Bearbeitung verschiedener Tiefen im Lieferumfang enthalten.
11216	Endstopper
11213	Einstellbarer Endstopper
GHEU30L	TPE Dichtung, Meterware. Wird auf dem senkrechten Rahmen montiert. Akustische und Staubabdichtung.
63C5/215	Bürstendichtung, selbstklebend, grau, kurze Borsten 5 mm, Länge = 2,15 m
66JC5/250	Runddichtung Ø 5 mm aus Silikon mit Fichtenunterlage. Für 5 x 3 mm Rille. Länge = 2,50 m
66JC5/10	Dtl., Länge = 10 m

BAUSATZ SFOLD80-140-1

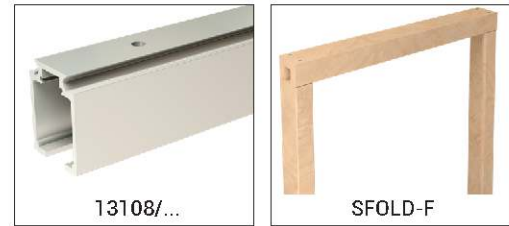



GARNITUR SFOLD80-1



GARNITUR SFOLD80-2



SPAREN SIE PLATZ:

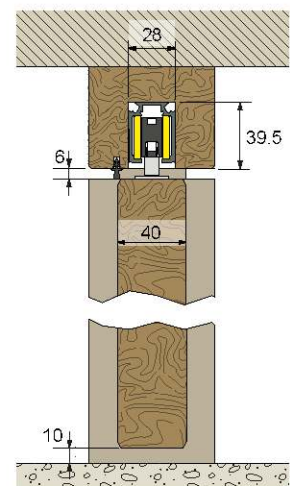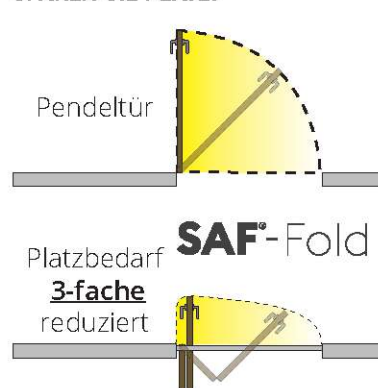

Einbauleitung

Einbauleitung
Verstärkte Version



Montagevideo