

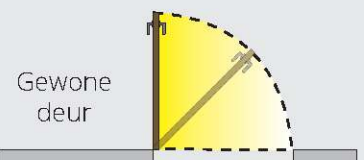

ACCORDEONSCHUIFSYSTEEM voor houten deuren tot 80 KG

1/3 - 2/3

MADE IN FRANCECYCLO
100000**GARANTIE**
25 JAAR
SYSTEMEN
VOOR
GEBRUIK**NORMEN****EN 1527****SAF®-Fold Accordeonschuifstelsysteem**

De oplossing wanneer een traditionele schuifdeur geen optie is

- Een echt antwoord op de problemen met openen en sluiten van deuren voor personen met beperkte mobiliteit
- Drie keer minder vrije ruimte nodig dan bij een gewone draaideur; de deuren in open positie neemt minder plaats in
- 2 versies beschikbaar die beantwoorden aan verschillende toepassingen:
 - een versie voor "klassiek" gebruik
 - een "versterkte" versie voor intensief gebruik (openbaar)

BESPAAR RUIMTE:

ONTWERPER EN FABRIKANT VAN SCHUIFSYSTEMEN SINDS 1920

www.mantion.com

MANTION
SLIDING SYSTEMS



SAF®-Fold voor houten deuren tot 80 KG

SETS VOOR DEUREN TOT 80 KG - OPENING 1,50 M

Referentie	Omschrijving
SFOLD80-140-1	Set voor deuren tot 80 kg met: 1 rail 13108 in geanodiseerd aluminium, L = 1,4 m met gaatjes om de 0,44 m 1 wielhanger (gemonteerd op kogellagers) 1 plaatje 12036Z = 1 profiel voor regulering hoogte rail/baneel 6 onzichtbare scharnieren 1540 Bevestigingsmateriaal en handleiding

SET LIJSTEN

SFOLD-F	Set houten lijsten (samengevoegd lindenhout), voorgedroogd en voorgefreest, voor een snelle plaatsing en een verzorgde afwerking. Compatibel met een opening met breedte van max. 1500 mm en hoogte van max. 2116 mm.
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAILS

13108/195	Rail in geanodiseerd aluminium, sectie 36 x 27 mm, voordeuren om de 0,44 m. Lengte = 1,95 m
13108/300	deur lengte 3 m

GARNITUREN

SFOLD80-1	Garnituur voor deuren tot 80 kg met: 1 wielhanger (gemonteerd op kogellagers) 1 plaatje 12036Z = 1 profiel voor regulering hoogte rail/baneel 6 onzichtbare scharnieren 1540 Bevestigingsmateriaal en handleiding
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verstevigde versie, voor een intensief (openbaar) gebruik van de deur

SFOLD80-2	Garnituur voor deuren tot 80 kg met: 1 wielhanger (gemonteerd op kogellagers) 1 verstevigde plaatje 12046 = 1 profiel voor regulering hoogte rail/baneel 6 onzichtbare verstevigde scharnieren 1575 Bevestigingsmateriaal en handleiding
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPTIES

1540	Onzichtbaar inbouw scharnier. Het scharnier is verborgen in het paneel en steekt niet uit voorbij het vlak. Voordeuren: Regelingen in 3 dimensies: diepte (X): = 2 mm / verticaal (Z): = 2,5 mm / horizontaal (Y): = 1 mm. Omkeerbaar stiftscharnier Breedte van 23 mm
1575	Freez mal in versterkte versie (voor intensief openbaar gebruik): Regelingen in 3 dimensies: diepte (X): = 1 mm / verticaal (Z): = 2 mm / horizontaal (Y): = 1 mm
1575G	Doordringingsprofiel voor scharnieren 1540 en 1575. Geleverd met 4 onderling verwisselbare platen om de verschillende diepten te bewerken.
11216	Buffer
11213	Verstelbare buffer
GHEU30L	TPE strip, verkocht per meter. Wordt bevestigd op het verticale kozijn. Voor een akoestische en stofwerende afsluiting.
63C5/215	Grijze, zelfklevende tochtstrip met korte haren 5 mm. Lengte = 2,15 m
66JC5/250	Buisvormige strip Ø 5 mm in silicone met basis in dennenhout. Voorgroef van 5 x 3 mm. Lengte = 2,50 m.
66JC5/10	deur in lengte 10 m.

SET SFOLD80-140-1



GARNITUUR SFOLD80-1



GARNITUUR SFOLD80-2



BESPAAR RUIMTE:

