

SAF®-SLIM

MADE IN
FRANCE



CICLOS
100000


GARANTÍA
25 AÑOS
SISTEMAS
UTILIZADOS EN
INTERIOR

NORMAS

EN 1527

SISTEMA CORREDERO para puertas de hasta 80 KG

CORREDERO

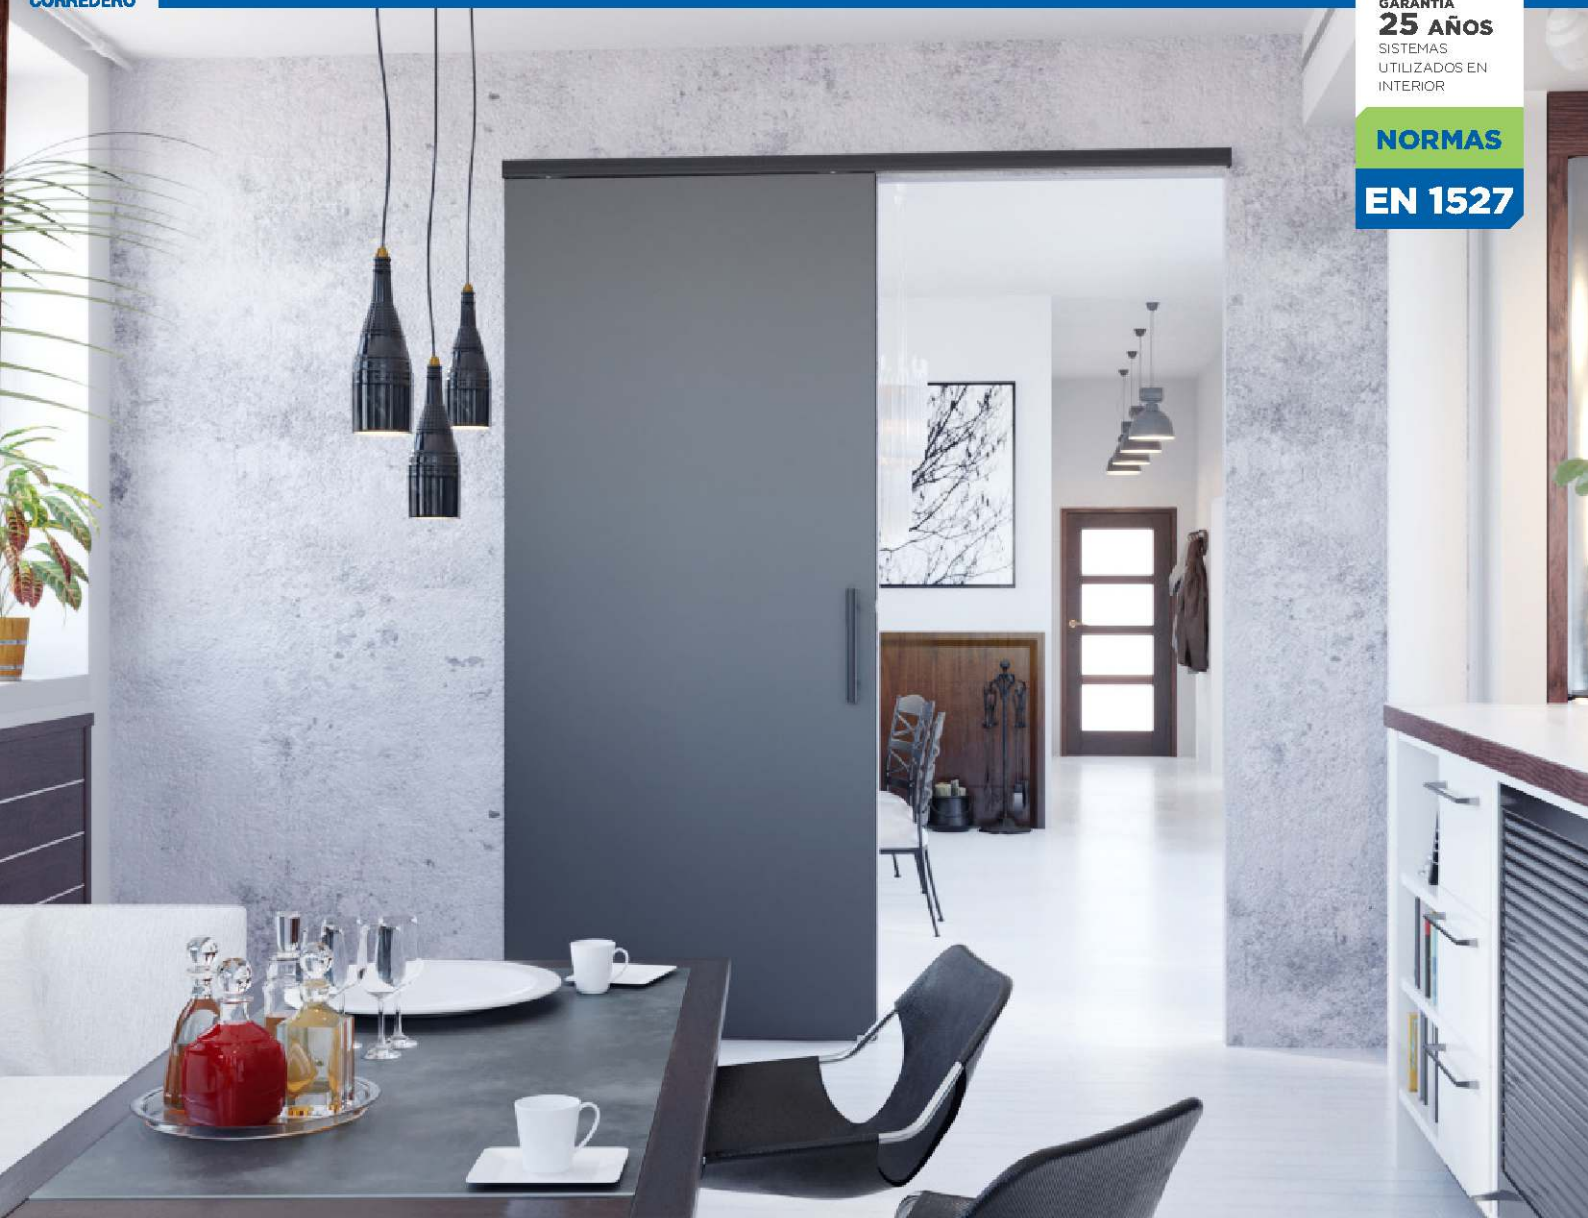

SAF®-SLIM conjunto compacto y depurado

Un montaje simple y rápido para aportar un toque de modernidad a su interior.

- Sin mecanización de puerta
- Perfil ajustable en horizontalidad
- Aspecto compacto y depurado
- Juego perfil/puerta reducido: 3 mm
- Aplomo de puerta regulable
- Un mínimo de componentes
- Sin fijación visible
- 2 acabados: negro o alu cepillado.

Optimice el espacio,
¡Para que la vida sea más fácil!



CREADOR Y FABRICANTE DE SISTEMAS CORREDEROS DESDE 1920

www.mantion.com

MANTION
SLIDING SYSTEMS

MANTION SAS - 7, rue Gay Lussac - 25000 BESANÇON - FRANCE / Tél. +33 (0) 3 81 50 56 77 / export@mantion.com



SAF-SLIM

para puertas de hasta 80 kg

CONJUNTOS COMPLETOS - PUERTA ESTÁNDAR 830 MM

Referencia	Descripción
SAF-S82D-160-1 SAF-S82C-160-1	Conjunto para puertas de 10 a 20 kg y anchura estándar de 830 mm : - 1 kit perfil (perfil + soporte) de 1 595 mm (40 x 45 mm) - 1 juego de tapas de perfil - 2 roldanas SAF + 2 pletinas de fijación - 1 tope de parada regulable 11213 - 1 amortiguador de cierre M65S - 1 guiador en el suelo 1103R - 2 llaves hexagonales, tornillos y tacos de instalación, instrucciones de montaje
SAF-S82D-160-2 SAF-S82C-160-2	Ídem para puerta de 21 a 60 kg máx., con un amortiguador de cierre M66S (en lugar del M65S)

CONJUNTOS COMPLETOS - PUERTA DE HASTA 1 030 MM

SAF-S82D-195-1 SAF-S82C-195-1	Conjunto para puertas de 10 a 20 kg y de hasta 1 030 mm de anchura: - 1 kit perfil (perfil + soporte) de 1 950 mm (40 x 45 mm) para cortar según la anchura de la puerta - 1 juego de tapas de perfil - 2 roldanas SAF + 2 pletinas de fijación - 1 tope de parada regulable 11213 - 1 amortiguador de cierre M65S - 1 guiador en el suelo 1103R - 2 llaves hexagonales, tornillos y tacos de instalación, instrucciones de montaje
SAF-S82D-195-2 SAF-S82C-195-2	Ídem para puerta de 21 a 60 kg máx., con un amortiguador de cierre M66S (en lugar del M65S)

● S82D: ANODIZADO CEPILLADO NATURAL

● S82C: ANODIZADO CEPILLADO NEGRO

KIT PERFIL ANODIZADO CEPILLADO NEGRO



JUEGO DE TAPAS ANODIZADO CEPILLADO NEGRO



KIT PERFIL ANODIZADO CEPILLADO NATURAL



JUEGO DE TAPAS ANODIZADO CEPILLADO NATURAL



Elementos indispensables para crear su sistema SAF-SLIM: **1 juego + 1 kit perfil + 1 juego de tapas**

COMPONENTES EN DETALLE - CORTE DEL KIT PERFIL A MEDIDA

SAF82A	Juegos para puertas de 80 kg máx.: - 2 roldanas SAF + 2 pletinas de fijación - 2 topes de parada regulables 11213 (de serie de puerta en opción) - 1 guiador en el suelo 1103R - 2 llaves hexagonales, tornillos y tacos de instalación, instrucciones de montaje
11108SMD/SP1	Kit perfil con acabado <u>anodizado cepillado natural</u> cortado a lo largo (a medida). Para hueco superior a 960 mm y de hasta 1460 mm .
11108SMC/SP1	Ídem <u>anodizado cepillado negro</u>
11108SMD/SP2	Kit perfil <u>anodizado cepillado natural</u> cortado a lo largo (a medida). Para hueco superior a 1460 mm .
11108SMC/SP2	Ídem <u>anodizado cepillado negro</u>
11052D	Juego de tapas <u>anodizado cepillado natural</u> para perfil 11108SMC
11052C	Juego de tapas <u>anodizado cepillado negro</u> para perfil 11108SMC
M65S	Sistema de tope amortiguador para una apertura y/o cierre suave de la puerta (en 100 mm). El amortiguador acompaña la puerta de forma automática hasta la posición abierta y/o cerrada. Apto para puertas de 10 a 20 kg . Se recomienda instalar 2 amortiguadores en puertas de más de 830 mm de anchura.
M66S	Ídem para puertas de 21 a 60 kg
M67S	Ídem para puertas de 61 a 80 kg . Se recomienda instalar 2 amortiguadores en puertas de más de 870 mm de anchura.

JUEGO SAF82A



PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO

INSTALE **2** AMORTIGUADORES

Uno en el cierre... ¡Y otro en la apertura!



Video de montaje



Instrucciones de montaje