




# Système coulissant à fermeture automatisée pour portes en verre

## SOFTCLOSE® GLASS

Voir détails de la norme page 4

\* Coulissant assisté non concerné par la norme EN1527



CAPACITÉ/PORTE	80 KG
ÉPAISSEUR PANNEAUX	8 - 10 MM
RAIL	ALUMINIUM
DÉPLACEMENT	DROIT

### ENSEMBLE prêt à la pose pour portes de 8 MM

Référence	Désignation
<b>Ensemble comprenant :</b>	
- 1 rail en aluminium anodisé	
- 1 bandeau avec deux embouts (aluminium anodisé) et deux supports de bandeau	
- 2 pinces en aluminium anodisé*	
- 2 montures (sur roulements à billes) avec platines intégrées	
- 1 habillage de pince (bandeaux en aluminium anodisé + embouts peint (effet anodisé))	
- 1 frein de crémaillère	
- 1 crémaillère	
- 1 boîtier de commande de porte (ressort spirale)	
- 2 butées fixes	
- 1 guide au sol	
- Visserie et notice de montage.	

<b>SC-70GA8</b>	Pour une baie de 650 à 700 mm de largeur.
<b>SC-80GA8</b>	Pour une baie de 750 à 800 mm de largeur.
<b>SC-90GA8</b>	Pour une baie de 850 à 900 mm de largeur.
<b>SC-100GA8</b>	Pour une baie de 950 à 1000 mm de largeur.
<b>SC-145GA8</b>	Pour une baie de 1400 à 1450 mm de largeur.

\* La pince ne nécessite aucun perçage du panneau de verre.

### ENSEMBLE prêt à la pose pour portes de 10 MM

<b>Ensemble comprenant :</b>	
Dito 8 mm	
<b>SC-70GA10</b>	Pour une baie de 650 à 700 mm de largeur.
<b>SC-80GA10</b>	Pour une baie de 750 à 800 mm de largeur.
<b>SC-90GA10</b>	Pour une baie de 850 à 900 mm de largeur.
<b>SC-100GA10</b>	Pour une baie de 950 à 1000 mm de largeur.
<b>SC-145GA10</b>	Pour une baie de 1400 à 1450 mm de largeur.

### OPTION DE FERMETURE

<b>3012CSC</b>	Crémaillère supplémentaire (Longueur = 570 mm) : permet d'augmenter le temps de fermeture (pour le KIT SC-145GA8, utiliser 2 crémaillères).
<b>SC-TR</b>	Retardateur de fermeture (TIMER). Maintient la porte en position ouverte jusqu'à 60 sec. suivant réglage. Pour porte qui s'ouvre sur la droite (vue de face).
<b>SC-TL</b>	Dito pour porte qui s'ouvre vers la gauche.


### Composition des ENSEMBLES



Voir accessoires page 34

Système coulissant à fermeture automatisée pour portes en verre de 8 ou 10 mm d'épaisseur. Idéal pour les espaces qui doivent rester fermés.


- PRATIQUE : 5 kits prêts à la pose pour baies de : 650 à 1450 mm de largeur
- SILENCIEUX : ralentisseur hydraulique intégré pour une fermeture douce et silencieuse
- CONFORTABLE : possibilité de réglage de la vitesse de fermeture avec possibilité de maintenir la porte ouverte jusqu'à 60 sec.
- FINITION PARFAITE : bandeau aluminium anodisé.
- Adaptée aux verres Sécurité, la pince ne nécessite aucun perçage du panneau de verre.

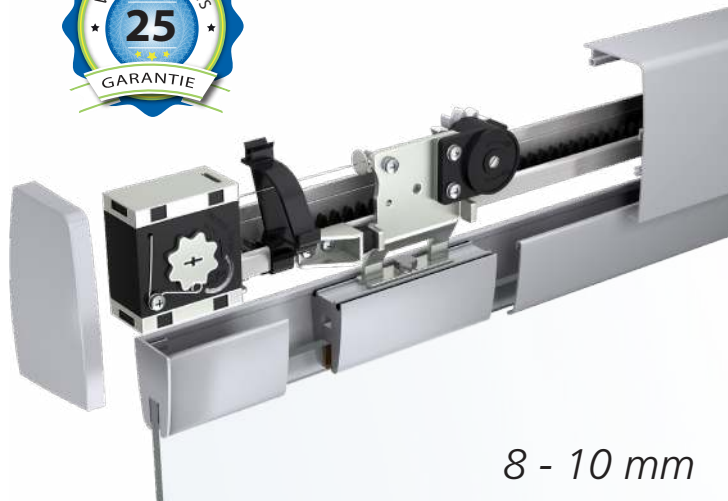


8 - 10 mm

SOFTCLOSE® GLASS


## Divers



Rail SOFTCLOSE-GLASS

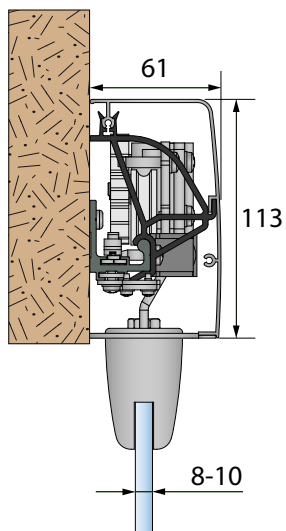


Section verticale du système

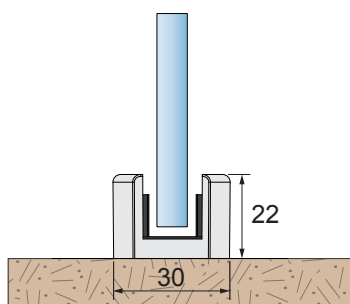

Montage guide 1112/4

## SOFTCLOSE® GLASS

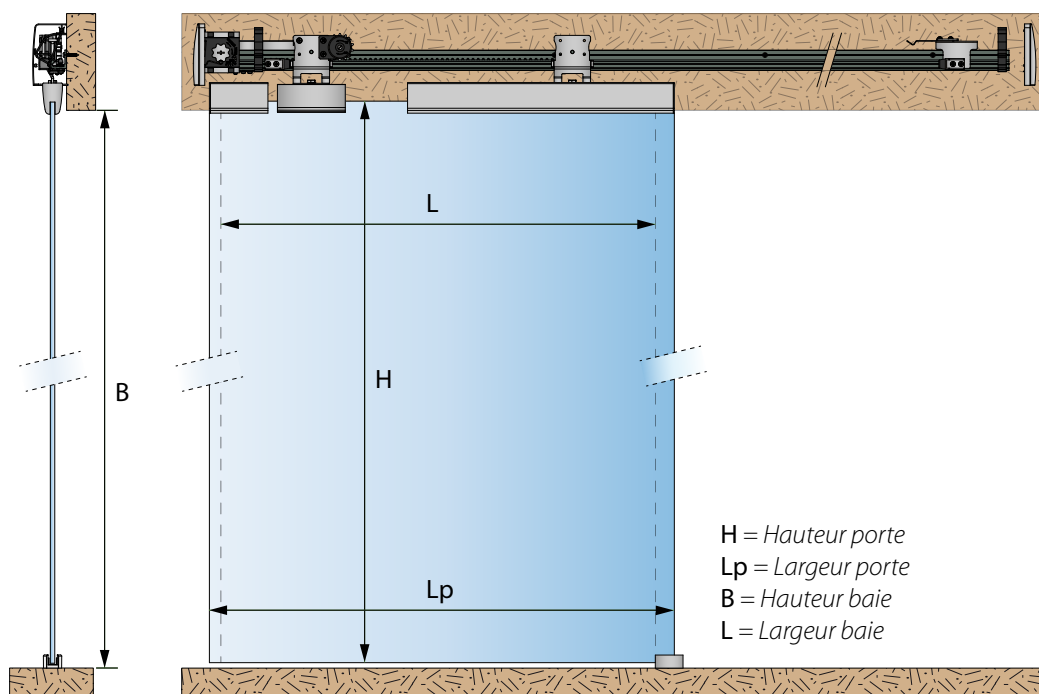


H = Hauteur porte  
Lp = Largeur porte  
B = Hauteur baie  
L = Largeur baie

### ENCOMBREMENT et DIMENSIONS DE LA PORTE :

Réf. KIT 8 mm	Réf. KIT 10 mm	Largeur de baie (L)	Largeur de porte (Lp)	Hauteur de porte (H)
SC-70GA8	SC-70GA10	650 - 700	L + 55	B - 40
SC-80GA8	SC-80GA10	750 - 800	L + 55	B - 40
SC-90GA8	SC-90GA10	850 - 900	L + 55	B - 40
SC-100GA8	SC-100GA10	950 - 1000	L + 55	B - 40
SC-145GA8	SC-145GA10	1400 - 1450	L + 55	B - 40

Réglage de la vitesse de fermeture

Réglage du ralentisseur de fin de course

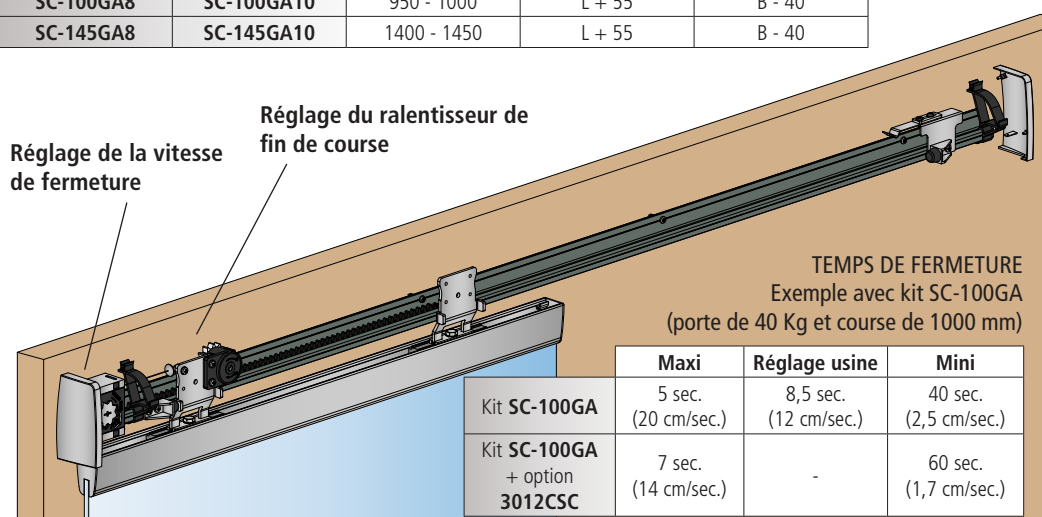

TEMPS DE FERMETURE  
Exemple avec kit SC-100GA  
(porte de 40 Kg et course de 1000 mm)

	Maxi	Réglage usine	Mini
Kit SC-100GA	5 sec. (20 cm/sec.)	8,5 sec. (12 cm/sec.)	40 sec. (2,5 cm/sec.)
Kit SC-100GA + option 3012CSC	7 sec. (14 cm/sec.)	-	60 sec. (1,7 cm/sec.)