

## SCHUIFSYSTEEM voor luik tot 80 kg



**GARANTÍA**  
**12 JAAR**  
SYSTEMEN  
VOOR GEBRUIK  
BUITEN



## WIN-Slide 2 het hoogwaardige schuifstelsel

### ■ COMPACT:

- beperkte verticale afmetingen op het hele gamma met behoud van de regelingen in de 3 assen. De hoekjzers zijn voorzien van gebogen ovale gaten voor meer stabiliteit.

- nieuwe compacte strook - e schijf gewerkt in de buffer

■ TIJDWINST: afstand tussen de bevestigingspunten van de raam  
50 % groter (van 44 naar 66 cm)

■ VEILIGHEID: nieuwe buffer met 2 verankeringspunten in de raam

■ INNOVATIE: nieuwe demper voor zachtjes openen of sluiten van de panelen.

De nieuwe wetjes van de wielhangers vergroten het oppervlak van de aan de wind blootgestelde panelen



ONTWERPER EN FABRIKANT VAN SCHUIFSYSTEMEN SINDS 1920

[www.mantion.com](http://www.mantion.com)

**MANTION**  
SLIDING SYSTEMS



# WIN-Slide 2 voor panelen tot 80 kg

## WIELHANGERS & ACCESSOIRES

Referentie	Omschrijving
11280XA2	Wielhanger, uitgerust met 4 wieltjes, assen gemonteerd op kogellagers, schroeven M8 in roestvrij staal A2. Voor panelen voor pneumatisch verschuiven zonder synchronisatie. Max. 80 kg / paneel.
11280LXA2	idem voor gesynchroniseerde en/of gemotoriseerde panelen.
0026XA2	Plaatje in roestvrij staal A2, vast te schroeven op smalle zijde. Dikte paneel: minstens 25 mm.
0027XA2	Plaatje in roestvrij staal A2, vast te schroeven op platijzer (80 x 58 mm). Dikte paneel: tussen 28 en 36 mm.
11286XA2	Railbuffer met twee verankeringspunten. Geleverd met schroeven in roestvrij staal A2.



## DEMPER

<b>JUNI 2023</b>	De railbuffersysteem waardoor het paneel zachtjes geopend en/of gesloten kan worden. De demper geleidt het paneel automatisch tot dat het volledig open en/of dicht is.
------------------	---

## RAILS & ACCESSOIRES - EENWEGS - 80 KG

11208/600	Rail in onbewerkt aluminium, met sectie 39 x 36 mm, L = 6 m.
11293	Regelbaar enkel bevestigingshoekijzer in onbewerkt aluminium. Geleverd met schroeven in roestvrij staal A2. Wordt maximaal om de 680 mm bevestigd.



## STROKEN & EINDDOPPEN - EENWEGS - 80 KG

### Voor luik met handmatige verschuiving

11263/600	Strook in onbewerkt aluminium, L = 6 m.
11266	Set einddoppen voor strook 11263, bestaande uit 2 einddoppen in onbewerkt aluminium, 2 bevestigingsklemmen voor strook, 8 bevestigingsschroeven 3,9 x 19 in roestvrij staal A2.



### Voor luik met synchroon en/of gemotoriseerd verschuiven

11263L/600	Strook in onbewerkt aluminium, L = 6 m.
11266L	Set einddoppen voor strook 11263L, voor luiken voor synchroon verschuiven, bestaande uit 2 einddoppen in onbewerkt aluminium, 2 bevestigingsklemmen voor strook, 8 bevestigingsschroeven 3,9 x 19 in roestvrij staal A2.
11266M	idem voor luiken voor gemotoriseerd verschuiven, bevat een oijkomende steun voor einddop kant motor.



### Bevestiging van de stroken

11269	5 klemmen in gepoetste aluminium. Voor bevestiging van de stroken op de hoekijzers.
-------	---

## RAILS & ACCESSOIRES - tweewegs of enkel zonnescerm - 80 kg


11208/600	Rail in onbewerkt aluminium, met sectie 39 x 36 mm, L = 6 m.
11293D	Regelbaar dubbel bevestigingshoekijzer in onbewerkt aluminium. Geleverd met schroeven in roestvrij staal A2. Wordt maximaal om de 680 mm bevestigd.



## STROKEN & EINDDOPPEN - tweewegs of enkel zonnescerm - 80 kg


### Voor luik met synchroon en/of gemotoriseerd verschuiven

11264L/600	Strook in onbewerkt aluminium. Lengte = 6 m.
11267L	Set einddoppen voor strook 11264L, voor luiken voor synchroon verschuiven, bestaande uit 2 einddoppen in onbewerkt aluminium, 2 bevestigingsklemmen voor strook, 8 bevestigingsschroeven 3,9 x 19 in roestvrij staal A2.
11267M	idem voor luiken voor gemotoriseerd verschuiven, bevat een oijkomende steun voor einddop kant motor.

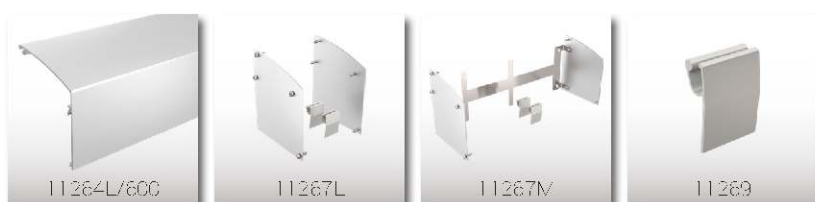

### Bevestiging van de stroken

11269	5 klemmen in gepoetste aluminium. Voor bevestiging van de stroken op de hoekijzers.
-------	---

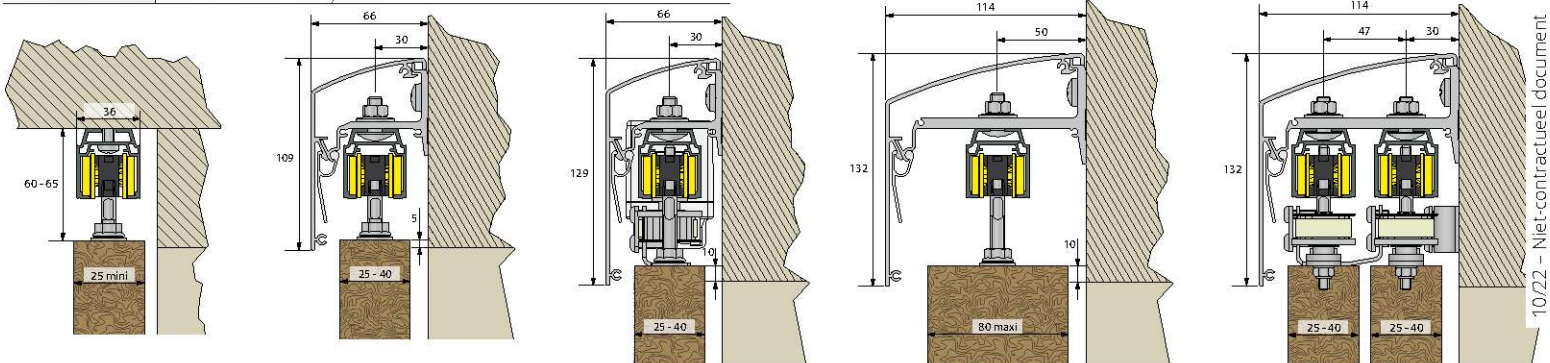

Plafondbevestiging    Muurbevestiging eenwegs    Muurbevestiging eenwegs gemotoriseerd    Muurbevestiging (zonnescerm)    Muurbevestiging tweewegs gesynchroniseerd