

Pivot Ø70 réglable avec patte à souder.

Matière: acier zingué

Poids du portail : voir tableau

Adjustable pivot Ø70 with welding fastener.


Material: Galvanized steel

Poids du portail : voir tableau

Poids maxi du portail suivant la largeur L et la hauteur H
weight of gate the width L and height H



Maximum

L	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m
H	4,92 ft	6,56 ft	8,2 ft	9,84 ft	11,48 ft	13,12 ft	14,76 ft	16,40 ft	18,05 ft	19,69 ft
1 m 3,28 ft	750 kg 1653 lbs	750 kg 1653 lbs	600 kg 1323 lbs	500 kg 1102 lbs	428 kg 944 lbs	375 kg 827 lbs	333 kg 734 lbs	300 kg 661 lbs	272 kg 600 lbs	250 kg 551 lbs
1,5 m 4,92 ft			750 kg 1653 lbs	750 kg 1653 lbs	643 kg 1418 lbs	562 kg 1239 lbs	500 kg 1102 lbs	450 kg 992 lbs	409 kg 902 lbs	375 kg 827 lbs
2 m 6,56 ft					750 kg 1653 lbs	750 kg 1653 lbs	666 kg 1468 lbs	600 kg 1323 lbs	545 kg 1202 lbs	500 kg 1102 lbs
2,5 m 8,20 ft							750 kg 1653 lbs	750 kg 1653 lbs	681 kg 1501 lbs	625 kg 1378 lbs
3 m et + 9,84 ft +										

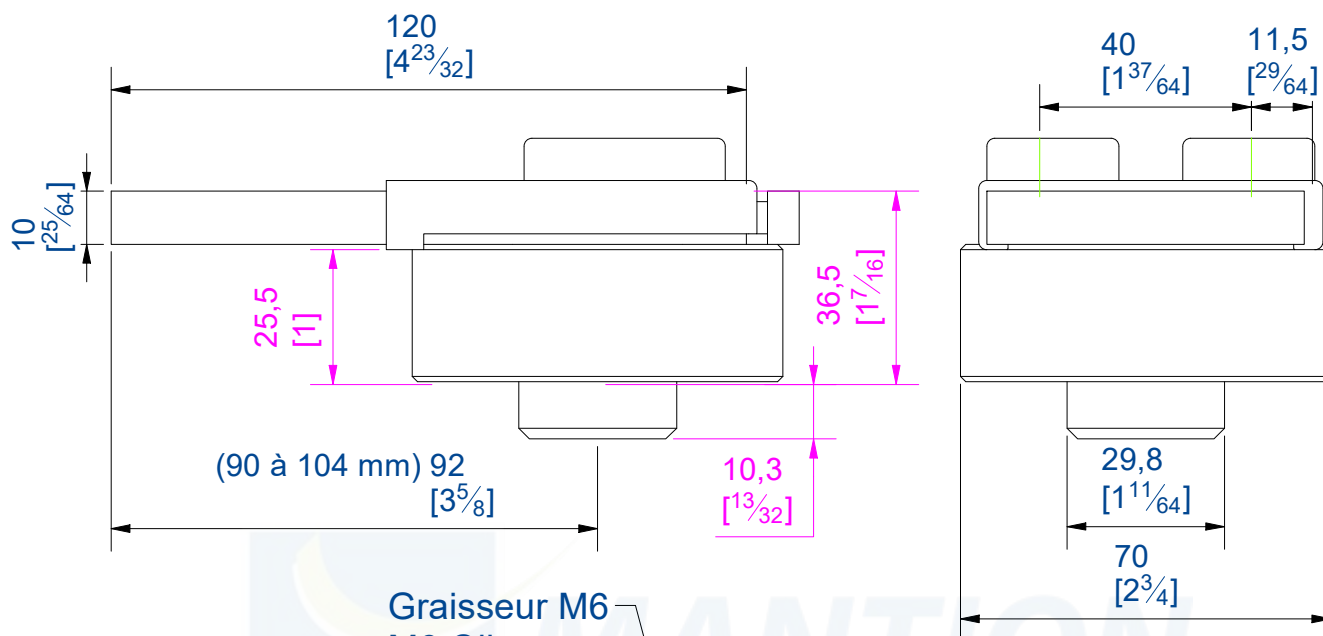

Graisseur M6
M6 Oiler

2 Vis CHC M6x25 =>
Réglage de l'aplomb
du portail
Horizontal and vertical adjustment
of the gate, screws CHC M6x25

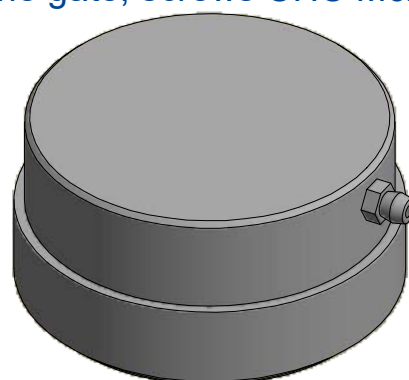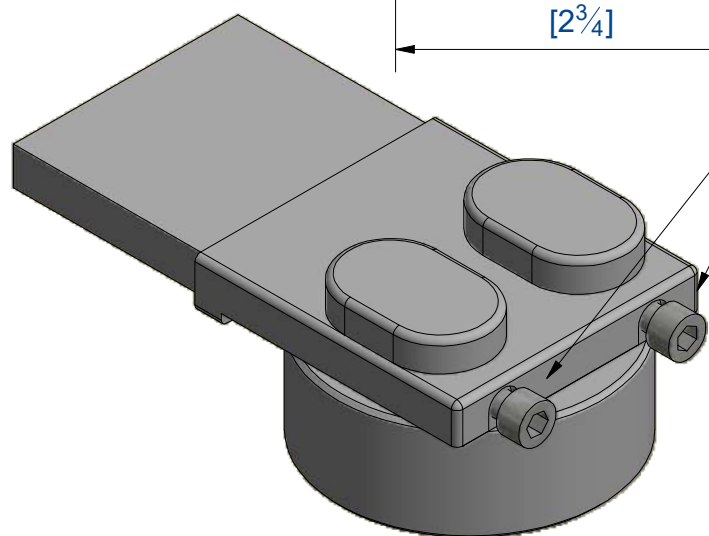

7, rue Gay Lussac
25000 BESANCON

Référence
Item Nr: **25071**

Rail associé
Combined track: