


Système pour portes pliantes

5300



Voir détails de la norme page 4

| | |
|----------------|---------------------|
| CAPACITÉ/PORTE | 15 KG (PAR PANNEAU) |
| RAIL | ALUMINIUM |
| DÉPLACEMENT | PLIANT |

ENSEMBLES pour portes à 2 panneaux sans guidage au sol

| Référence | Désignation | |
|-----------|---|----|
| 5302-75 | Ensemble comprenant : - 1 garniture 5302 . - 1 rail 5350 en longueur de 0.75 m . | 10 |
| 5302-100 | Dito avec rail 5350 en longueur de 1 m . | 10 |
| 5312-75 | Ensemble comprenant : - 1 garniture 5312 . - 1 rail 5350 en longueur de 0.75 m . | 10 |
| 5312-100 | Dito avec rail 5350 en longueur de 1 m . | 10 |



RAILS POUR GUIDAGE HAUT ET BAS

| | | |
|----------|--|----|
| 5350/150 | Rail en aluminium, section 22 x 14 mm, percé au Ø 3.5 tous les 220 mm en longueur de 1.50 m . Poids du rail : 1.11 kg/m. | 24 |
| 5350/200 | Dito en longueur de 2 m . | 24 |

GARNITURES pour portes à 2 panneaux sans guidage au sol

| | | |
|------|---|----|
| 5302 | Garniture comprenant : - 1 sabot réglable. - 1 patin. - 2 pivots hauts escamotables fixation sur plat. - 1 pivot bas fixation sur plat. - 1 crapaudine. - 3 charnières 1504C3 . - 1 doigt d'alignement 5330 . - 1 outil de pose et 1 clé 8/13. - Vis de pose et notice de montage. | 10 |
| 5312 | Dito avec pivots pour fixation sur chant. | 10 |



GARNITURES pour portes à 2 panneaux avec guidage au sol

| | | |
|------|--|----|
| 5305 | Garniture comprenant : - 1 sabot réglable. - 1 patin. - 3 pivots hauts escamotables fixation sur plat. - 1 pivot bas fixation sur plat. - 1 crapaudine. - 3 charnières 1504C3 . - 1 galet de guidage Ø 14.5 mm. - 1 outil de pose et 1 clé 8/13. - Vis de pose et notice de montage. | 10 |
| 5315 | Dito avec pivots pour fixation sur chant. | 10 |




ACCESSOIRES

| | | |
|--------|---|----|
| 5330 | Doigt d'alignement. | 10 |
| 1504C3 | Charnière. | 25 |
| 0941 | Serrure à came avec tringle, pour placards. | 8 |


15 Kg

Système coulissant pour panneaux repliables doubles.
Fixation sur plat ou sur chant.


- Facilité et rapidité de pose : systèmes de pivots escamotables en partie haute et réglage précis des jeux en tous sens
- Combinaisons multiples pour grandes largeurs (sans meneaux intermédiaires)
- Possibilité de réaliser des panneaux très étroits pour des ouvertures très larges (gain de place)
- Dimensions maxi des panneaux : 2.45 x 0.55 m



Rail 5350
(1.5 - 2 m)



Fermeture à 2 panneaux (1 garniture)

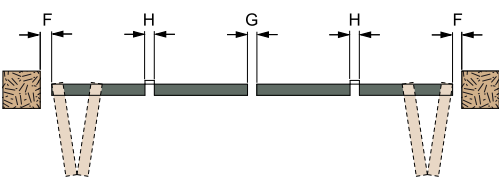

Fermeture à 4 panneaux (2 garnitures)


F : Avec équerre montée sur
- crapaudine : 5 mm
- sans équerre : 3 mm

G : 3 mm

H : 1.5 mm (peut être annulé en encastrant les charnières)

$$\text{Largeur d'1 panneau} = \frac{\text{largeur baie} - \text{jeux}}{\text{nombre de panneaux}}$$

5312

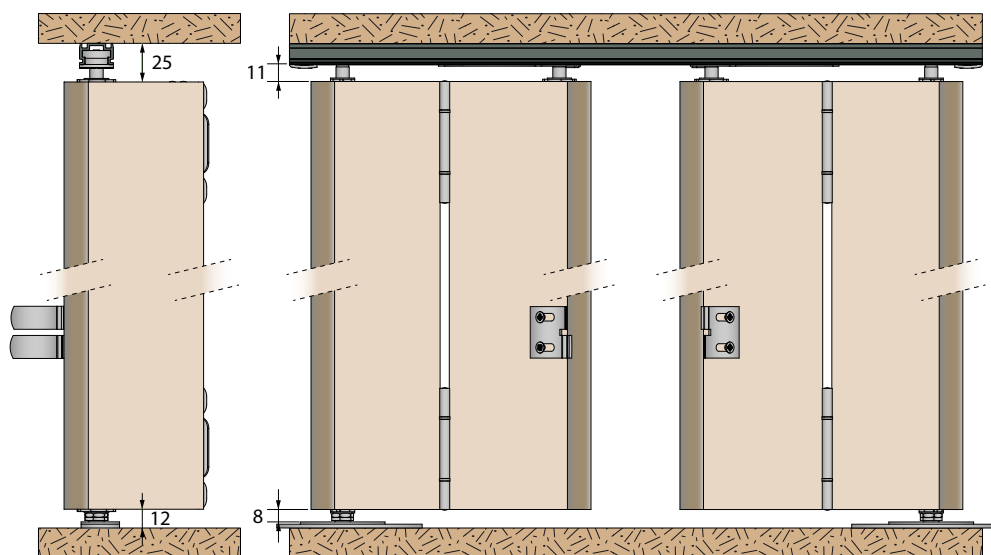

5305

