



PIVOT FERME PORTE INTEGRATED DOOR CLOSER 25322DT52 / 25322GT52



NOTICE DE MONTAGE : NM25322-52

Dimensions possibles de la porte / possible door size :

Poids / Weight maxi	Largeur de porte / Door width (mm)	Hauteur de porte / Door height (mm)
200 kg	0 - 1600	3300 maxi
200 kg	1600 - 1900	2800 maxi
200 kg	1900 - 2200	2400 maxi

Cadre / frame : tube □ 50x50 mm MIN



Force de fermeture / torque : 49,1 N.m

Angle d'ouverture / opening angle : 180° MAX





Sens d'ouverture / opening side :

DROITE / RIGHT : 25322DT52


GAUCHE / LEFT : 25322GT52

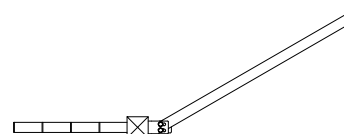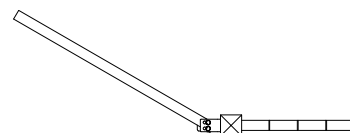





Vue d'ensemble et cotes d'implantation / Overview and mounting dimensions

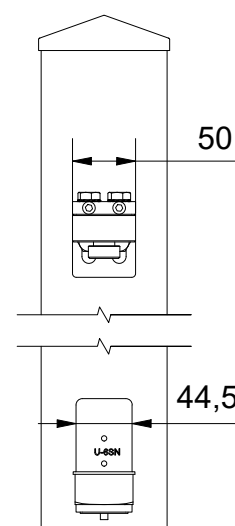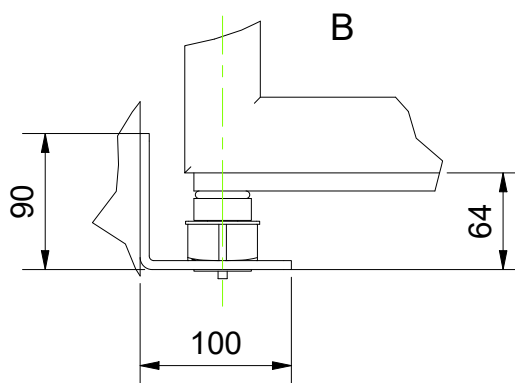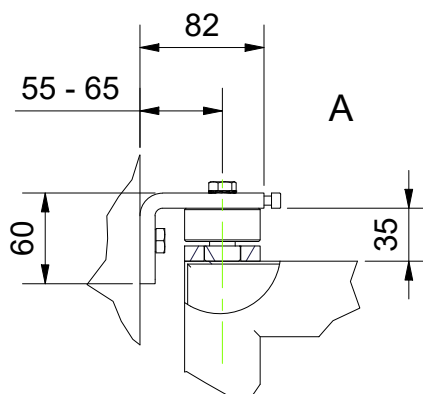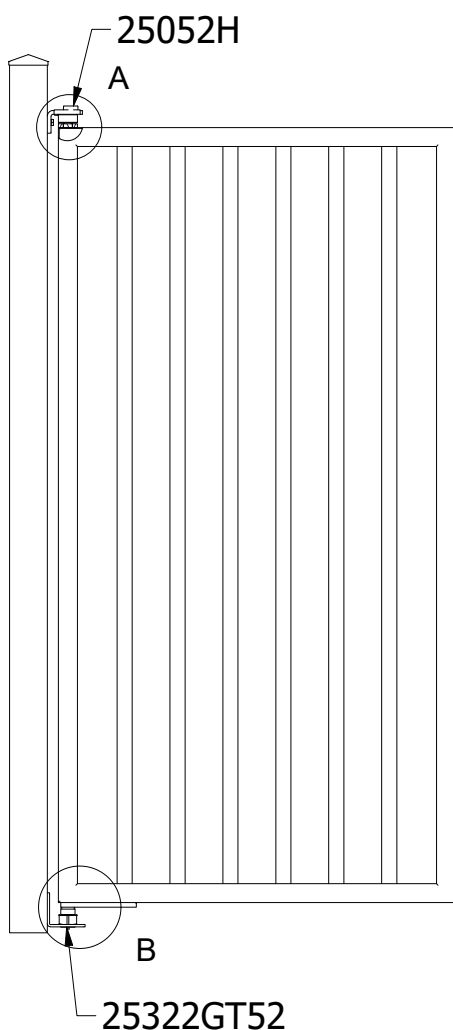


Fabrication du panneau / construction of the door

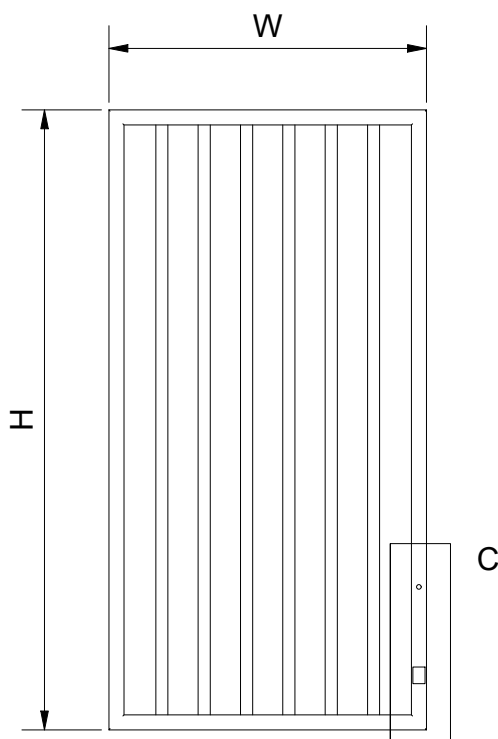

Poids / Weight maxi	Door width W (mm)	Door height H (mm)
200 kg	0 - 1600	3300 maxi
200 kg	1600 - 1900	2800 maxi
200 kg	1900 - 2200	2400 maxi

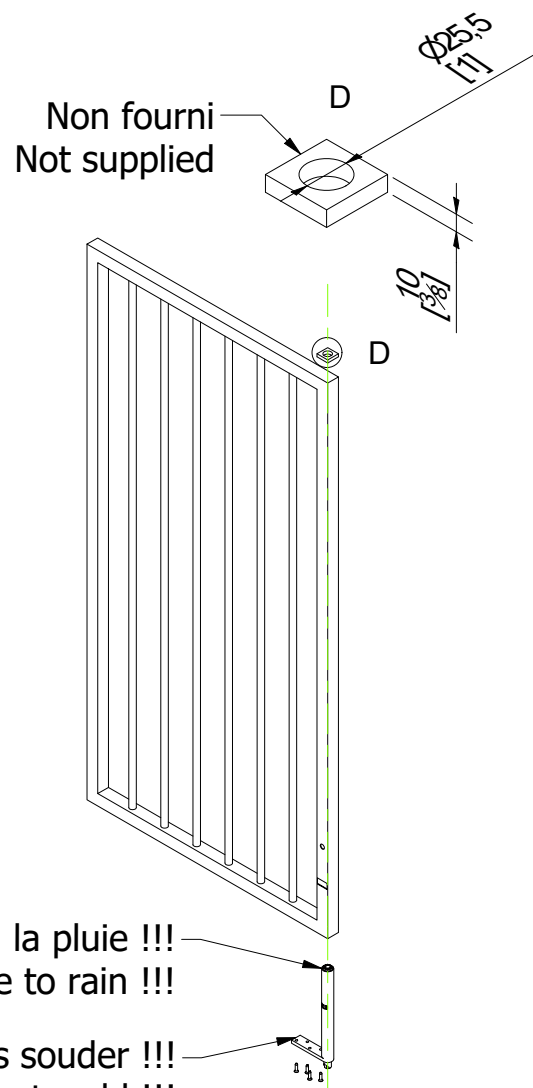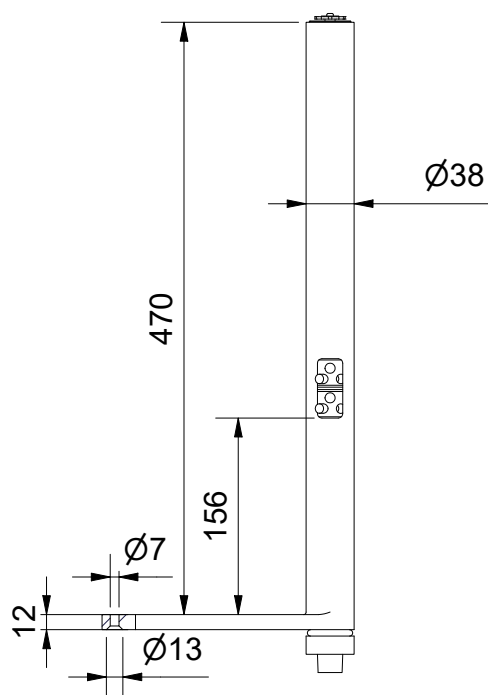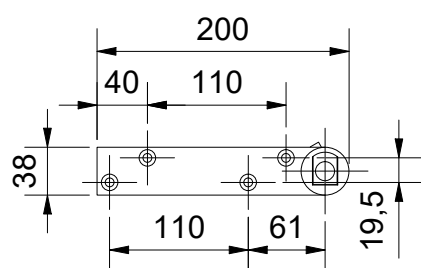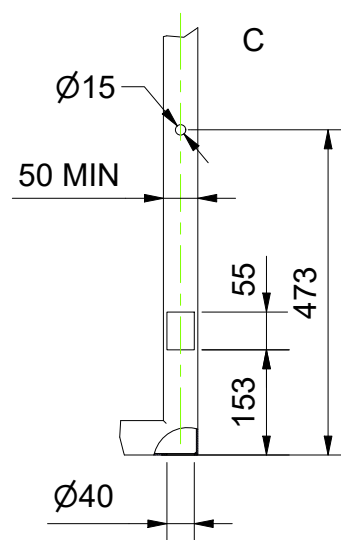


Montage / assembly

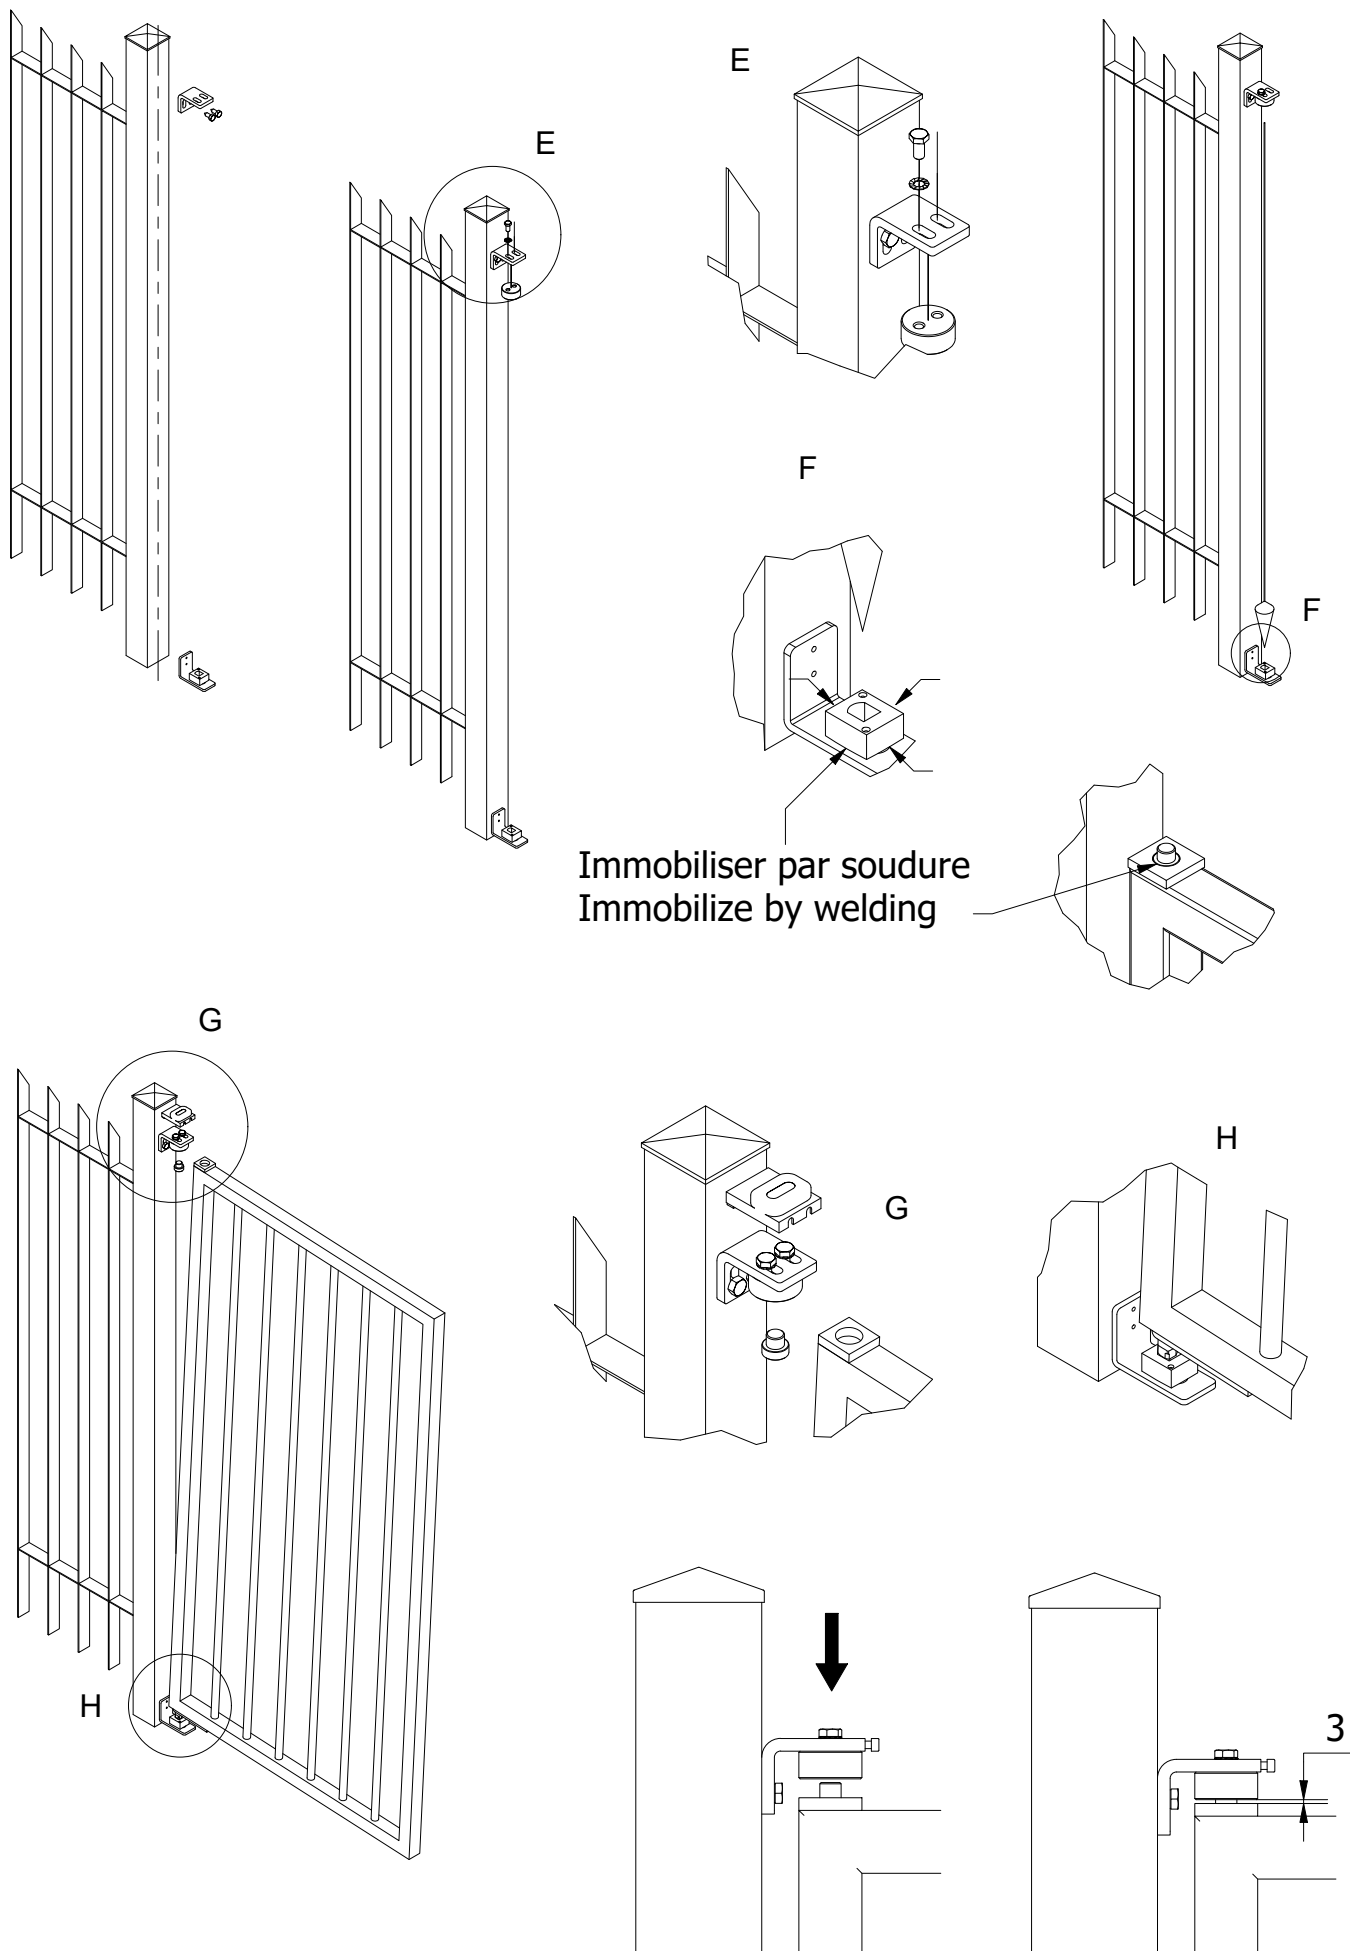


Réglage du ressort / torsion spring adjustment

Le sens de rotation pour remonter le ressort est le même que celui pour ouvrir la porte.
The sens of rotation of the spring's winding is the same to the door's opening.

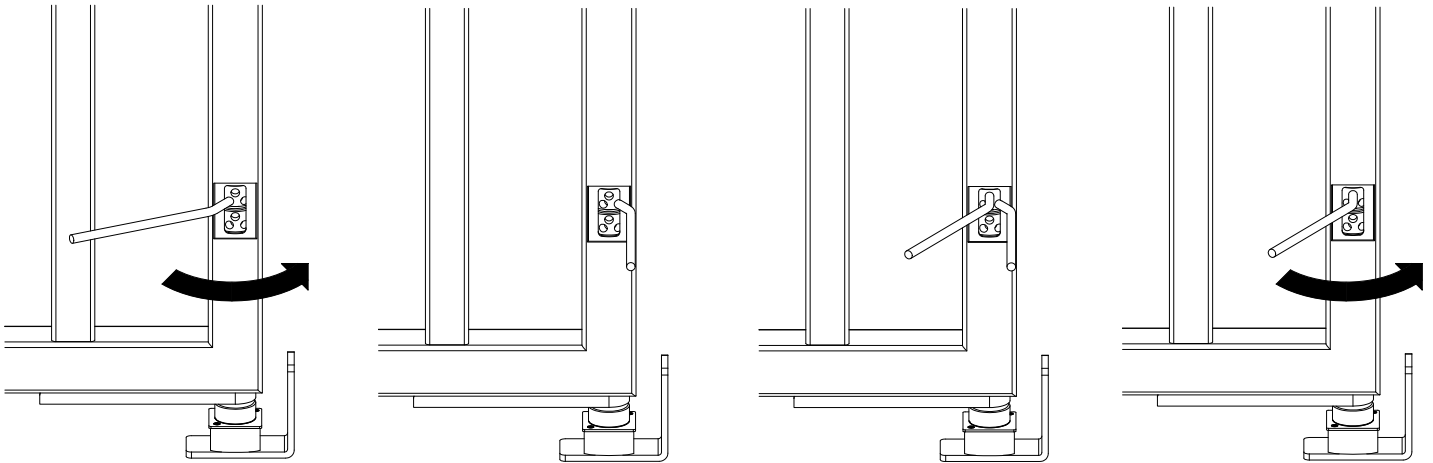

Door width W (mm)	Hole n°
1600 - 1800	10
1800 - 2200	12

Réglage maximum : trou n°12
Maximum winding : hole n°12

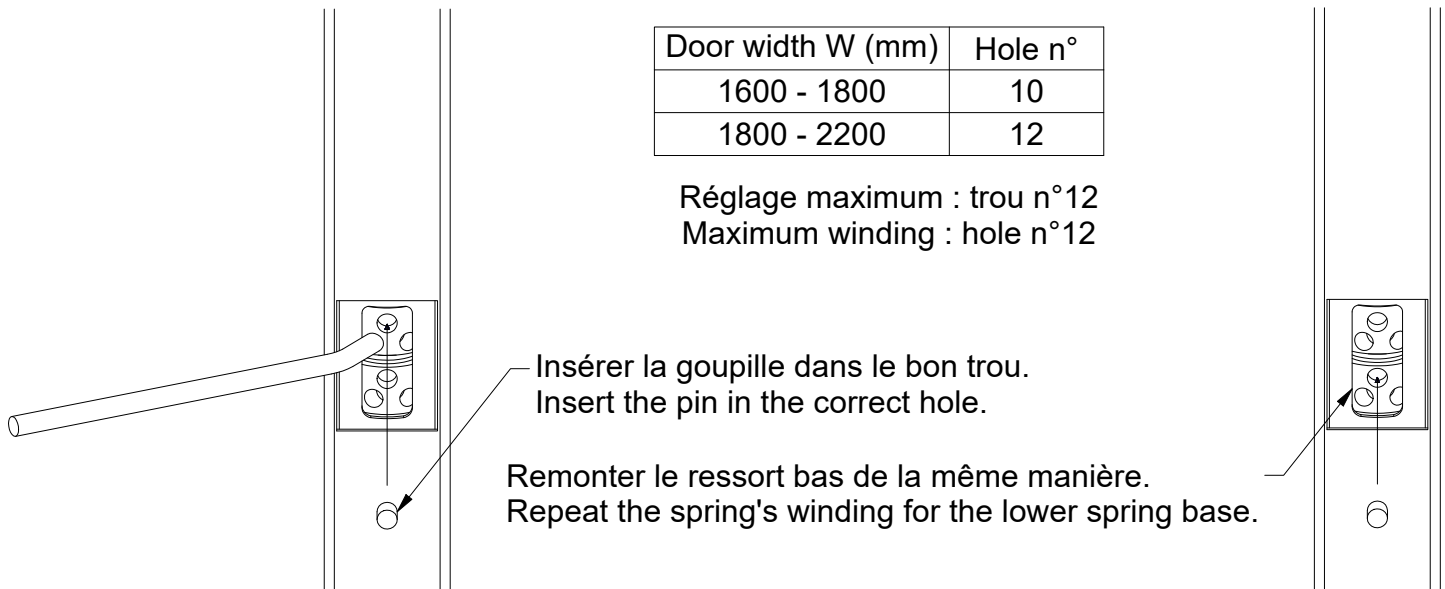

Réglage de la vitesse / speed gear adjustment

